


## מידע על המנגנון


- בהתאם לדגם של השעון שלך, טקסט תצוגה יכול להופיע כרקע כהה על רקע בהיר, או תצוגה בהירה על רקע כהה. כל מציג המדגם במדריך זה מוצג באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
- פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות שמוצגות באיור.
- שים לב איורי המוצר במדריך זה נועדו לעיין בלבד, ולכן המוצר בפועל עלול להיראות שונה במקצת מאשר מתואר על ידי המחשה



- במצב מדידת הזמן, לחץ D כדי להיכנס למצב שעון העצר.
- לקבלת מידע נוסף על שימוש מצב סטופר, ראה "כדי להיכנס למצב סטופר"
- בכל מצב (למעט מצב תכונות), הקש L כדי להאיר את התצוגה.

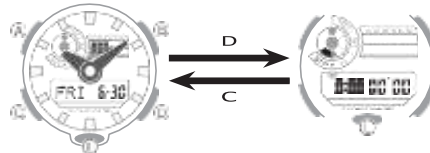

- לחץ על C כדי למחזור בין המצבים כמוצג להלן.
- כדי לחזור למצב מדידת זמן מכל מצב אחר, החזק C למשך כשתי שניות

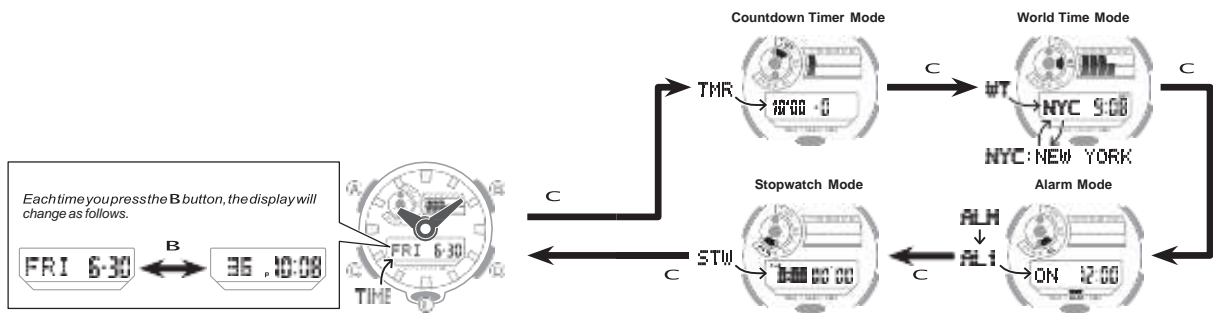


## פונקציות כלליות (כל מצבים)

תפקידי הפעולות המתוארות בסעיף זה ניתן להשתמש בכל המצבים


חזרה אוטומטית  
אם אינך לבעד כל פעולה במשך כ-3 שניות או שלוש דקות תוך קביעת הגדרות (הגדרה מהבהב על הצג הדיגיטלי) בכל מצב, את השעון יהיה לצאת למצב ההגדרה ולחזור לתצוגה רגילה.  
גלילה  
כפתור B - D משמשים על מצב ההגדרה כדי לגלול נתונים בתצוגה.

- תוך כדי לחיצה על L, לחץ כל כפתור C.
- פעולה זו תגרום למחוגים לעבור למקום שבו הם אינם חוסמים את התצוגה של הצג הדיגיטלי.
- לחיצה רציפה על L, לחץ כל כפתור C, תחזיר את מחוגי השעון למקומם.



## מצב תצוגת שעה

השתמש מצב מדידת הזמן להגדיר ולהציג את השעה הנוכחית ותאריך

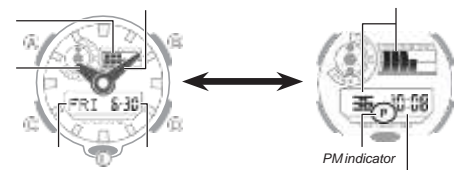



## כיוון עיר היעד


- ישנן שתי הגדרות עיר הבית: למעשה בחירת בית העיר, ובחירה באפשרות זמן סטנדרטי או בשעון חורף.
1. במצב מדידת הזמן, החזק עד שהחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה. זה מציין את מצב הגדרת עיר הבית.
  2. השתמש D (+) B (-) כדי לגלול קודי העיר בתצוגה.
  - לפרטים על קודי העיר, לראות את "לוח קוד סטי" בחלק האחורי של חוברת זו.
  - לחיצה רצופה גוללת את שמות הערים במהירות גבוהה.



3. לאחר ההגדרה, לחץ על A כדי לחזור אל מצב מדידת הזמן.


## שינוי שעון סטנדרטי לשעון קיץ

1. במצב מדידת הזמן, החזק עד שהחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
2. לחצו על C כדי להציג את מצב הגדרת שעון הקיץ.
3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (און) ו (Standard Time) (אוף).
- שים לב שאתה לא יכול לעבור בין שעון הקיץ וזמן רגיל תוך UTC נבחרה כעיר הבית שלך.
4. לאחר ההגדרה היא הדרך בה אתה רוצה, לחץ A על כדי לחזור אל מצב מדידת הזמן.
- מחוון DST מופיע על המסך כשעון הקיץ מופעל.



## כיוון שעה ותאריך

1. במצב מדידת הזמן, החזק עד שהחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
2. לחצו על C כדי להזיז את ההבחוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.

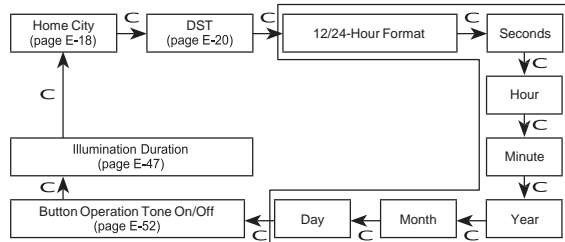

3. כאשר המדידה זמן הגדרה שברצונך לשנות מהבהב, לבצע את הפעולה המתוארת להלן.

Screen	To do this:	Do this:
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Press D.
36	Reset the seconds to 00	Press D.
10:00	Change the hour or minute	Use D (+) and B (-) to change these settings. Holding down either button scrolls at high speed.
20 11	Change the year	
6:30	Change the month or day	

4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות.

## סטופר

- טווח המדידה של סטופר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות. זמן שחלף חוזר לאפס אוטומטית ותזמון ממשיך משם כאשר הוא הגיע המספר המרבי המותר.

כדי להיכנס למצב סטופר

אתה יכול להיכנס למצב שעון עצר באמצעות אחת מהשיטות שלהלן.



1. אפס את סטופר לכל אפסים.
2. החזק עד שחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה וספרת השעה מתחילה להבהב.
3. השתמשו D (+) ו-B (-) כדי לשנות את הגדרת השעה.
  - לחיצה רצופה מעבירה את הנתונים במהירות גבוהה.
  - במשך זמן יעד של 24 שעות, להגדיר 00 שעות 00 דקות.
4. לחצו על C כדי לעבור את ההגדרה הדיקה.
5. השתמשו D (+) ו-B (-) כדי לשנות את הדקות.
6. לחצו על C כדי להציג את אזעקת זמן יעד on / off הגדרה.
7. לחצו על D כדי להעביר את הצפוף מופעל לכבוי.
- מחוון TGT יוצג במצב סטופר בזמן שהוא מופעל
8. לאחר כל ההגדרות באופן רצוי, קש A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

## טיימר

הטיימר ניתן להגדיר בטווח של דקה אחת ל-60 דקות. נשמעת התראה כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. כדי להיכנס למצב טיימר ספירה לאחור, השתמשו C כדי לבחור את מצב הטיימר

- אם פעולת הטיימר מתבצעת, לחצו D להשהות אותו והקש B כדי לאפס את זמן היעד לעת ההתחלה שלו.
- אם פעולת הטיימר עצר, לחץ B כדי לאפס את שעון העצר לזמן ההתחלה שלו.
1. חזק עד שחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה ואת הספרות הדיקה מתחילה להבהב.
  2. השתמשו D (+) ו-B (-) כדי לשנות את הדקות.
  3. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

## בדיקת הזמן המקומי בתוך אזור זמן אחר

- אתה יכול להשתמש במצב זמן העולם כדי להציג את השעה הנוכחית באחד 31 אזורי זמן (48 ערים) ברחבי העולם. העיר שנבחרה במצב השעון העולמי נקראת "העיר זמן העולם".
- מחוג השעון מצביע על העיר בית הבחור הנוכחי.
  - בעת כניסה למצב שעון העולמי, יופיע קוד העיר הבחור כעת שם העיר (אנגלית) גלול על שמות הערים לאחר מסך, קוד העיר יישאר בתצוגה.
  - ניתן להציג את השם (באנגלית) של עיר הבית שלך על ידי לחיצת A


## שעון מעורר

אתה יכול להגדיר חמישה שעונים מעוררים. אחד האזעקות היא אזעקה נודניקית שחוזרת כל חמש דקות, עד שבע פעמים. ניתן גם להפעיל על זמן לפי שעה Signal, דבר אשר יגרום את השעון מצפץ פעמיים בכל שעה עולה.

- כדי להיכנס למצב המעורר
- השתמשו C כדי לבחור את המצב המעורר
  - מסך האזעקה הנודניקית מוצג על ידי SNZ, בעוד מסכי אזעקה האחרים ממוספרים AL1 דרך AL4. מסך איתותי זמן לפי השעה הוא הצביע על ידי SIG.
  - כאשר אתם נכנסים למצב המעורר, הנתונים שהצגתם בעת אחרונה יצאה במצב מופיע לראשונה.

### כיוון שעון מעורר

1. במצב מעורר, השתמשו D להציג את האזעקה הגדרותיו ברצונך לשנות.



2. החזק עד שחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה מהבהבת.
  - ALM מופיע בתצוגה, המציין כי הגדרת ההתראה מופעל.
  - 3. לחצו על C כדי להזיז את ההבהוב בין השעה ואת הספרות הדיקה.
    - הספרות שנבחרה הן אלה מהבהבים.
    - 4. השתמשו D (+) ו-B (-) כדי לשנות את הגדרות השעה והדקה.
    - לחיצה רצופה או מגילות כפתור במהירות גבוהה.
    - 5. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.


כדי לבדוק את השעון המעורר  
במצב המעורר, חזק D להשמיע את הצלצול.

## תאורה

- התצוגה של השעון מוארת לקריאה קלה בחושך.
- כדי להפעיל את התאורה, לחץ על L בכל מצב כדי להאיר את התצוגה.
- ניתן להשתמש בהליך הבא כדי לבחור באפשרות 1.5 שניות או שלוש שניות כמו משך התאורה.

כדי לשנות את משך התאורה

1. במצב מדידת הזמן, החזק עד שחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
2. לחץ עשר פעמים על C כדי להציג את מסך הגדרות משך תאורה.
  - הגדרת משך התאורה הנוכחי (1 או 3) יהיה מהבהב בתצוגה.
  - הצגת הרצף בשלב 2 של ההליך תחת "כדי להגדיר את הזמן הדיגיטלי" גדרות תאריך" (עמ' E-21) לקבלת מידע על אופן כדי לגלול בין מסכים שוקע.
  - 3. לחץ על D כדי לעבור את תקופת ההארה בין שלוש שניות (3) ומותאמת 1.5 שניות (1 מוגז).
  - 4. לאחר כל ההגדרות באופן רצוי, קש A כדי לצאת ממסך ההגדרה.



## כיוול מחוגי השעון

לעיתים עקב מכה או כוח מגנטי השעון עלול לצאת מכלול.

במצב מדידת הזמן, החזק A במשך כחמש שניות עד 00:00 יחיל להבהב. לשחרר את הלחיצה אחרי 00:00 מהבהב.




אם מחוגי השעות והדקות אינם בשעה 12, השתמש D (+) ו-B (-) כדי להתאים אותם עד אשר יצביעו על השעה 12.  
● לחיצה רצופה אחד מלחצני מעבר את המחוגים במהירות גבוהה.  
3. לחץ על A כדי לחזור למצב מדידת הזמן. בדוק כדי לוודא כי הזמן המצוין על ידי המחוגים תואמת לשעה על הצג הדיגיטלי. אם הזמנים אינם תואמים, בצע את הלך התיקון הנ"ל שוב.



## צפצוף מקשים

אתה יכול להפוך את הפעיל או לכבות את צפצוף הלחצנים.

● גם אם צליל כפתורי הפעלה מושבת, שעון מעורר זמן יעד, אזעקות, סמן הזמן לפי שעה, ו ביפרים אחרים יפעלו כרגיל.



הפעלה או כיבוי של צלצול הכפתורים

1. במצב מדידת הזמן, החזק עד שהחיווי Hold SET מהבהב נעלם מהתצוגה ומהבהב שם עיר היעד בתצוגה.
2. לחצו על C תשע פעמים כדי להציג את טון פעולת לחצן הפעלה / כיבוי המסך המסך יציג אחד ממקשים או MUTE.
3. לחצו D. כדי לעבור את ההגדרה בין KEY (מופעל) ו MUTE (כבוי).
4. לאחר כל ההגדרות באופן רצוי, קש A כדי לצאת ממסך ההגדרה.