



הוראות הפעלה לשעון BGA-240 מספר מגנון 5510

היכרות


אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה.

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בצירור :



הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא ,

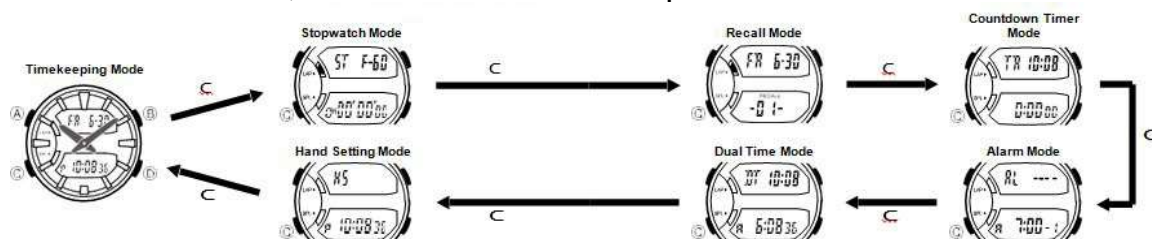


תצוגת שעה

השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים. שעות זה כולל שעות דיגיטלי אנלוגי נפרד. ההליכים לקביעת השעה הדיגיטלית וזמן אנלוגי שונים.

כיוון שעה דיגיטלית

1. במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור A עד שהמסך מהבהב
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האזור:

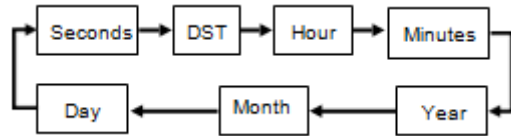

3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתון המבוקש
4. לחץ A לסיום התכנות.

- כדי לעבור בין משמרת של 12 שעות ל-24 שעות במצב שמירת זמן, הקש על D כדי לעבור בין שעות זמן של 12 שעות לשעות במשך 24 שעות.
- בתבנית בת 12 השעות, מחוון (P)PM ו מחוון (A)AM מופיע משמאל לספרות השעה
 - בתבנית 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח שבין 0:23-00:23, ללא כל מחוון.
 - תבנית השעות של 12 שעות / 24 שעות שתבחר במצב 'שמירת זמן' תחול בכל שאר המצבים.
 - מחוונים A ו- P אינם מוצגים עם זמן זמן שמירת זמן במצב 'טיימר שעות' ו'מצב זמן כפול'.

שעות קיץ

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר שם עיר היעד מתחיל להבהב.
2. לחץ על כפתור C על מנת להציג את מסך שעות הקיץ.
3. לחץ על כפתור D על מנת לבחור בין האפשרויות ON הפעלה או OFF כיבוי.
4. לחץ על כפתור A לסיום התכנות.

כיוון שעה אנלוגית (מחוגים)


1. במצב של תצוגת שעה, לחיצה על כפתור C שש פעמים עד שתגיע למסך HS
2. לחץ על כפתור A עד שהמסך מהבהב
3. לחץ על כפתור D להזזת המחוגים
4. לחץ A לסיום התכנות.

סטופר

פונקציית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ומספר הקפות. טווח הפעולה של הסטופר עד 99 שעות, 59 דקות ו 59.99 שניות.

הצגת תצוגת שעות עצר דיגיטלי המידע המופיע בתצוגות הדיגיטליות העליונות והתחתונות של השעות תלוי אם אתה מודד את זמני ההקפה או את זמני הפיצול. מדידת זמן ההקפה תצוגה עליונה: זמן ההקפה תצוגה תחתונה: זמן שחלף

פיצול זמן מדידה
 תצוגה עליונה: זמן ההקפה
 תצוגה תחתונה: הזמן שחלף (זמן הפיצול מופיע כאן במשך שמונה שניות כאשר הוא מאוחסן

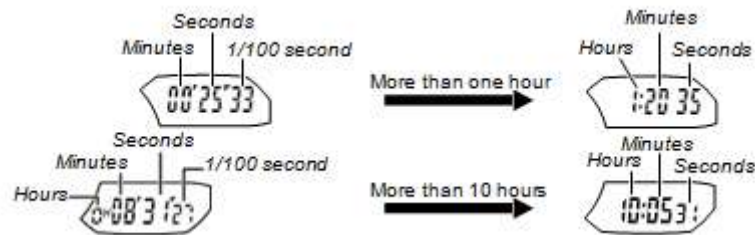

כדי למדוד את הזמן שחלף

הערה

• באפשרותך לבצע את השלבים הבאים החל ממסך הזמן של ההקפה או במסך הזמן המפוצל.

1. לחצו על D להפעלת שעון העצר.
2. לחצו שוב על D כדי לעצור את שעון העצר.
- ניתן לחדש את פעולת המדידה על ידי הקשה על D.
3. לחץ על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.

כדי למדוד את הזמן שחלף עם זמני ההקפה

1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ על כדי להציג את מסך זמן ההקפה (מסומן על ידי / LAP).
2. לחצו על D כדי להתחיל במדידת זמן שחולפה.
- באותה עת, הן התצוגות העליונות והן התחתונות יציגו זמנים זהים.
3. לחץ על A כדי להקליט את הזמן של ההקפות הראשונות.
- זה מקפיא את הזמן ההקפה הנוכחי בחלק העליון של התצוגה הדיגיטלית במשך כשמונה שניות, בעוד המדידה של הזמן שחלף הכולל ואת הזמן הבא בחיק להמשיך פנימי. מספר ההקפה של השעה המוצגת מופיע בתצוגה הדיגיטלית התחתונה.
- לאחר שמונה שניות, המדידה המתמשכת של הזמן שחלף תופיע שוב בתצוגה הדיגיטלית התחתונה.
4. חזור על שלב 3 כדי להקליט עוד הקפות.
5. לחצו על D כדי לעצור את שעון העצר.
- 6 לחץ על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.
- מספרי הקפה מתחלפים באופן אוטומטי
- מ 1 בכל פעם שאתה לוחץ על A בשלב 3 של ההליך הנ"ל. מספר ההקפות המקסימלי הוא 99. הקלטת הקפה לאחר מכן גורם להפעלה מחדש מ 00.

כדי למדוד את הזמן שחלף עם פיצול פעמים

1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ על A כדי להציג את מסך הזמן המפוצל (מסומן על ידי / SPL).
2. לחצו על D כדי להתחיל במדידת זמן שחולפה. המסך התחתון והעליון יציג אותו זמן.
3. לחץ על A כדי להקליט את זמן הפיצול הראשון.
- זמן הפיצול הנוכחי מופיע בתצוגה התחתונה
- בערך שמונה שניות, כמו הזמן שחלף הכולל, זמן ההקפה הבא, ואת הזמן לפצל הבא להמשיך להיות מתוזמן באופן פנימי על ידי השעון. המספר המפוצל של הזמן המוצג מופיע בתצוגה העליונה.
- לאחר 8 שניות, המדידה המתמשכת של ההקפה מופיעה בתצוגה העליונה ומדידת הזמן שחולפה נמשכת בתצוגה התחתונה.


4. חזור על שלב 3 כדי להקליט פעמים פיצולים נוספים.
 5. לחצו על D כדי לעצור את שעון העצר.
 6. לחץ על A כדי לנקות את שעון העצר לכל האפסים.
- מספרי הפיצול מתווספים באופן אוטומטי החל מ-1 בכל פעם שתלחצו על A בשלב 3 של ההליך לעיל. מספר הפיצול המקסימלי הוא 99. הקלטה של זמן מפוצל לאחר מכן גורמת למספר הספליט לפצל מחדש מ 00.

ניהול זיכרון

- יומן חדש נוצר בכל פעם שתלחץ על D במצב סטופר כדי להתחיל בפעולת מדידה חדשה של זמן שחלף. יומן מכיל מסך כותרת יומן, ורשומות של כל ההקפות או הפיצולים שהוקלטו במהלך מדידת הזמן הנוכחית
- קיבולת זיכרון השעון היא 60 רשומות.
 - אם אתם מוסיפים רשומות ליומן היחיד בזיכרון וצופים בזיכרון מלא, הוספת רשומה אחרת גורמת לכך שהרשומה הישנה ביותר ביומן תימחק באופן אוטומטי כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.
 - אם אתה מוסיף רשומות ליומן כאשר יש מספר יומנים בזיכרון, והזיכרון מתמלא, הוספת רשומה אחרת גורמת ליומן הישן ביותר בזיכרון וכל הרשומות שלו להימחק באופן אוטומטי כדי לפנות מקום לרשומות חדשות.
 - מצב שמירה בזיכרון

- השתמש במצב 'שחזור' כדי לזכור ולמחוק יומנים ורשומות המאוחסנים במצב 'שעון עצר'. ניתן להשתמש במצב החזרה כדי להציג את שתי הרשומות של ההקפות ושל הזמן המפוצל.
- בעת הזנת מצב החזרה, היומן החדש ביותר שהוקלט במצב 'שעון עצר' יופיע תחילה. אם אין יומנים בזיכרון, יופיע על הצג.
 - ניתן להשתמש במצב החזרה כדי לבדוק את נתוני הזיכרון גם כאשר פעולת המדידה של זמן ההמתנה שחולפה מתבצעת. עם זאת, נתוני הזמן שנמדדים כעת לא יופיעו במצב החזרה.

- כדי לזכור רשומות זמן של סטופר
1. במצב Stopwatch (מצב שעון עצר), ודא שהמוצגים מאופסים לכל האפסים. אם כל האפסים אינם מוצגים, אפסו את שעון העצר.
 2. השתמשו בלחצן A לבחירת מסך זמן ההקפה (להצגת רישומי זמן הקפות) או למסך הזמן המפוצל (להצגת רישומי זמן מפוצלים)
 - כדי להמיר זמן הקפה שנשמר במצב 'שעון עצר' לזמן פיצול, בחר את מסך הזמן המפוצל.
 3. לחצו על הלחצן C כדי להיכנס למצב Recall (חזרה).
 4. השתמש בלחצן A כדי לגלול בין מסכי כותרת היומן מהחדש ביותר לישן עד שהמסך הכותרת של היומן שאת רשומותיו ברצונך להציג מוצג.
 5. לחץ על D כדי לגלול בין הרשומות הכלולות ביומן שנבחר בשלב 4, מהישן ביותר לחדש ביותר.

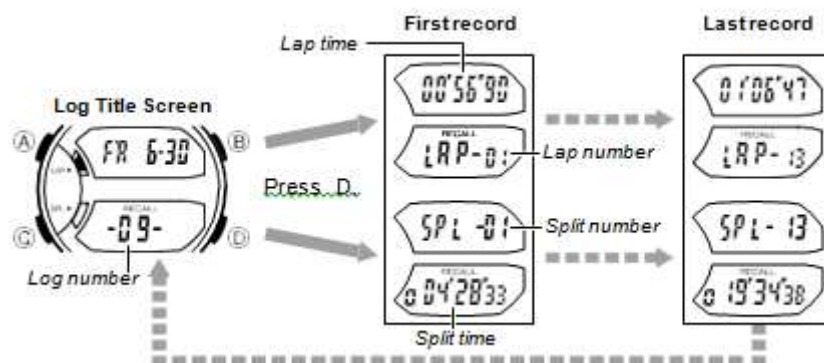

כדי למחוק יומן

1. במצב החזרה, הצג את מסך הכותרת של היומן שברצונך למחוק.
 2. החזק את B ו-D עד שיפסיק להבהב על הצג.
- פעולה זו תמחק את היומן ואת כל הרשומות שבתוכו.
 - מחיקת יומן בודד מחליקה את כל היומנים החדשים יותר (אלה עם מספרי יומן גבוהים יותר) כלפי מעלה כדי למלא את החלל הריק. הדבר גורם לכך שמספרי היומן של כל היומנים החדשים יופחתו על ידי 1. אם יש שישה יומנים הנמצאים בזיכרון (ממוספרים 01 עד 06) ומחקת את יומן 03, מספר היומנים שצוין בעבר, 04, 05 ו-06 ישתנה ל- 03, 04 ו-05.


טיימר

- ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה אחת עד 24 שעות. אתראה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
- ניתן גם לבחור באפשרות Auto-repeat (חזרה אוטומטית), אשר מפעילה מחדש את הספירה לאחור באופן אוטומטי מהערך המקורי שהגדרת בכל פעם שאפס מגיע.
 - כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר ספירה לאחור, אשר אתה מזין על ידי לחיצה על C

כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

- לחץ על D במצב ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
- עם סיום הספירה לאחור וחזרה אוטומטית כבויה, ההתראה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק את פעולתה על - ידי לחיצה על לחצן כלשהו. זמן הספירה לאחור מתאפס באופן אוטומטי לערך ההתחלתי שלו לאחר הפסקת ההתראה.
 - כאשר החזרה האוטומטית מופעלת, הספירה לאחור תופעל מחדש באופן אוטומטי ללא השהייה כאשר היא מגיעה לאפס. ההתראה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
 - פעולת המדידה של טיימר הטיימר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון עצר.
 - לחצו על D בזמן שמדובר בפעולה ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ על D שוב כדי לחדש את הספירה לאחור.
 - כדי להפסיק לחלוטין את פעולת הספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על - ידי הקשה על D) ולאחר מכן הקש על A. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלתי שלה

1. כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור ואת הגדרות החזרה האוטומטית בזמן תחילת הספירה לאחור על התצוגה במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את מקש A עד שהגדרת השעה של זמן ההתחלה הספורטיבית מתחילה להבהב, המציינת את מסך ההגדרות
2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן, ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות.



3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם להגדרה הנוכחית שנבחרה בתצוגה.
 - כאשר הגדרת הזמן ההתחלתי מהבהבת, השתמש ב- D (+) וב- (-) כדי לשנות זאת.
 - מוגדר לציון 24 שעות.
 - כאשר הנורית / כיבוי של החזרה האוטומטית (או) מהבהבת על הצג, לחצו על D להפעלה אוטומטית).
4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

שעון מעורר


ניתן להגדיר עד שלושה שעונים מעוררים.
ניתן להגדיר אחד השעונים כמעורר נודניק או אתראה חד פעמית, אתה יכול גם להפעיל אות שעה עגולה אשר גורם לשעון לצפצף פעמיים בכל שעה על השעה.

סוגי שעונים מעוררים

- סוג ההתראה נקבע על פי ההגדרות שתבצע, כפי שמתואר להלן.
 - התראה יומית
 - הגדר את השעה והדקות לשעת ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם לאזעקה להישמע כל יום בזמן שאתה מגדיר.
 - תזכורת תאריך
 - הגדר את החודש, היום, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להשמעת הצלצול בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שהגדרת.
 - התראה של חודש אחד
 - הגדר את החודש, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להתראה להישמע כל יום בזמן שהגדרת, רק במהלך החודש שהגדרת.
 - התראה חודשית
 - הגדר את השעה, השעה והדקות למשך זמן ההתראה. סוג זה של הגדרה גורם להפעלת האזעקה בכל חודש בעת הגדרתך, ביום שהגדרת.

כיוון שעון מעורר

1. במצב 'אזעקה', השתמש ב-D כדי לגלול בין מסכי ההתראה עד שיוצג הזמן שבו אתה רוצה להגדיר



2. לאחר בחירה בהתראה, החזק את מקש A עד להופעת הגדרת השעה של השעון המעורר. פעולה זו מציינת את מסך ההגדרות.
 - פעולה זו מפעילה את ההתראה באופן אוטומטי.


3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות.




4. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמשו ב- D (+) וב- (-) כדי לשנות זאת.
- כדי להגדיר התראה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית, אזעקה חודשית), שהוגדרה עבור החודש. השתמש ב-D ו-B עד להופעת הסימן (בין 12 ל-1) כאשר הגדרת החודש מהבהבת.
 - כדי להגדיר התראה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית, אזעקה של חודש אחד), הגדר את היום. השתמש ב-D ו-B עד להופעת הסימן (בין סוף החודש לבין 1) כאשר הגדרת היום מהבהבת.
 - בעת קביעת זמן ההתראה בתבנית 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה נכון לעכשיו (מחונן) או PM. (מחונן P).
5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

כדי לבדוק את ההתראה במצב שעון מעורר, החזק את מקש D כדי להאזין לאתראה.

- כדי לבחור את הפעולה של אזעקה
1. במצב ההתראה, השתמש ב- D כדי לבחור באפשרות Alarm.
 2. לחץ על A כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

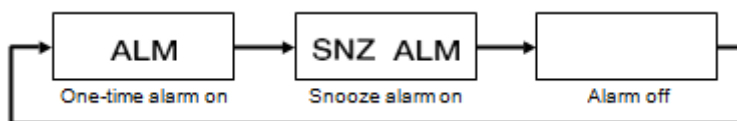

- הפעלה וכיבוי של מעוררים 2 ו-3
1. במצב ההתראה, השתמש ב- D כדי לבחור שעון מעורר.
 2. לחץ על A כדי לעבור בין השעון המעורר לסירוגין ממצב כבוי למופעל.
- הפעלת תזכורת חד פעמית (או) מציגה את מחונן ההתראה על המסך.
 - מחונן ההתראה מוצג בכל המצבים.
 - אם מופעלת אזעקה כלשהי, מוצג מחונן ההתראה על הצג בכל המצבים.




- הפעלה וכיבוי של שעון סיגנל שעה עגולה
1. במצב ההתראה, השתמשו ב- D לבחירת אות השעה.
 2. לחץ על A כדי לעבור בין הפריטים המוצגים ממצב כבוי או מופעל.
- הפעלת אות השעה מציג את הזמן על גבי מחונן על המסך.
 - מחונן שעון השעה מוצג בכל המצבים.

זמן כפול


מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר להגדרת השעה הכפולה

1. לחצו על C כדי להיכנס למצב זמן כפול.
2. במצב זמן כפול, החזק A עד DST ההגדרה מתחילה להבהב, המציינת את מסך ההגדרות.
3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.



4. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב-B ו-D כדי לשנות אותה.
5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרה.

מידע על התאורה האוטומטית הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזווית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

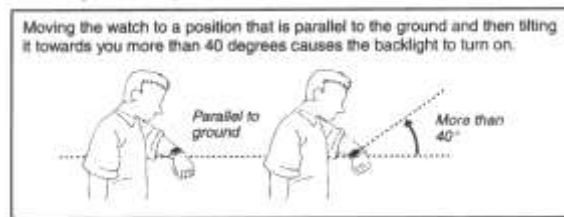

אזהרה!

- * כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות שעלולה לגרום לפציעות.
- * לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, וודא כי פונקציית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (יופיע סימן על המסך) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן מהמסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.

כיוון משך הזמן פעולת התאורה

1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור B על מנת לעבור בין האפשרויות של LT1 (שניה וחצי) ל LT3 (שלוש שניות)
3. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.