


- תלוי בדגם השעון שלך, טקסט תצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר. • פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור. • שימו לב כי איורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שתואר באיור.




הוראות הפעלה כלליות

- לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.
- במצב כלשהו (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה), לחץ על L כדי להאיר את פני השעון.

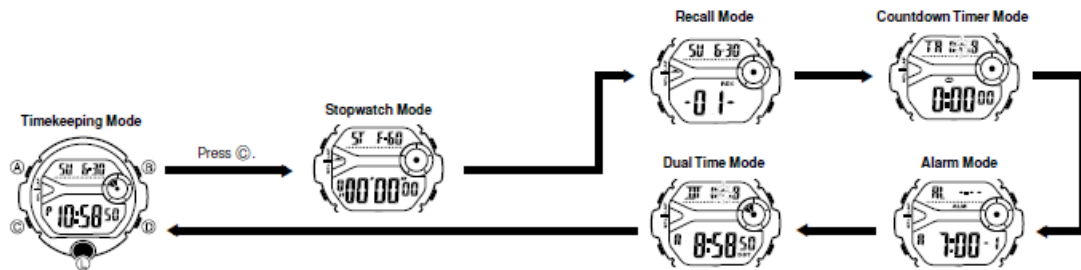

תצוגת שעה




השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את השעה ותארי

לקביעת השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה

2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור הגדרות אחרות



3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב D ו- B - כדי לשנות אותה כמתואר להלן


Screen:	To do this:	Do this:
36	Reset the seconds to 00	Press (D).
00	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OF)	Press (D).
P 10:58	Change the hour or minutes	Use (D) (+) and (B) (-).
20 13	Change the year	Use (D) (+) and (B) (-).
6-30	Change the month or day	

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות • יום השבוע מוצג אוטומטית בהתאם להגדרות התאריך (שנה, חודש ויום)

כדי לעבור בין תזמון זמן של 12 שעות ו 24 שעות

במצב שמירת זמן, לחץ על D כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות ומזמני זמן של 24 שעות • עם הפורמט של 12 שעות, מחוון P (PM) מופיע משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח הצהריים עד 11:59 בלילה. ומחוון A (AM) מופיע משמאל לספרות השעה לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בערב • עם הפורמט של 24 שעות, המוצגים מוצגים בטווח 0:00 עד 23:59, ללא שום אינדיקטור • הפורמט של שמירת זמן של 12 שעות / 24 שעות שאתה בוחר במצב מצב זמן מוחל בכל המצבים האחרים • מחווני ה P ו- A - אינם מוצגים עם זמן מצב שמירת זמן במסכי מצב טיימר לאחור ובמצב זמן כפול. הגדרת שעון קיץ (DST) שעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת הזמן בשעה מהשעה הרגילה. זכור כי לא כל המדינות ואפילו אזורים מקומיים משתמשים בקיץ לחיסכון בקיץ.

כדי להחליף את מצב שמירת הזמן בין DST לזמן רגיל




1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה

2. לחץ פעם אחת על C ומסך הגדרת DST יופיע

3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון הקיץ (ON) מוצג) לזמן רגיל (OF) מוצג).

4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות • מחוון DST מופיע במסכי שמירת זמן ומצב אזעקה כדי לציין שזמן קיץ מופעל.



שעון העצר מאפשר לך למדוד זמן שחלף, זמני הקפה, זמני פיצול ושני גמרים.

זמני אחסון וזמני פיצול ניתנים לאחסון בזיכרון • טווח התצוגה של שעון העצר הוא 99 שעות, 59 דקות, 59 שניות • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר, אליו נכנסתם על ידי לחיצה על C


הערה " •זמן הקפה" הוא הזמן שהוקדש לכיסוי פלח ספציפי של מירוץ, כמו הקפה סביב מסילה. "זמן פיצול" הוא הזמן המוקדש מתחילת המירוץ עד לנקודה מסוימת • שעון העצר ממשיך לפעול, מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבול שלו, עד שתעצור אותו • פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר •

מדידת זמן מפוצל

תצוגה עליונה: זמן הקפה

תצוגה תחתונה: זמן שחלף (זמן הפיצול מופיע כאן במשך שמונה שניות בזמן שהוא מאוחסן בזיכרון

באפשרותך לבצע מדידת זמן שחלף החל ממסך זמן ההקפה או מסך הזמן המפוצל בכל פעם שאתה נכנס למצב שעון העצר, המסך (זמן הקפה או זמן פיצול) שהוצג כשיצאת מהמצב בפעם האחרונה יופיע ראשון • במהלך פעולת זמן שעבר שעון עצר, התצוגה העליונה מציגה בתחילה דקות, שניות וערך של 1/100 שניות. זה משתנה לשעות, דקות ושניות כאשר הזמן בתצוגה העליונה עולה על 60 דקות • התצוגה התחתונה מציגה בתחילה שעות, דקות, שניות וערך של 1/100 שניות. זה משתנה לשעות, דקות ושניות כאשר הזמן בתצוגה התחתונה עולה על 10 שעות.

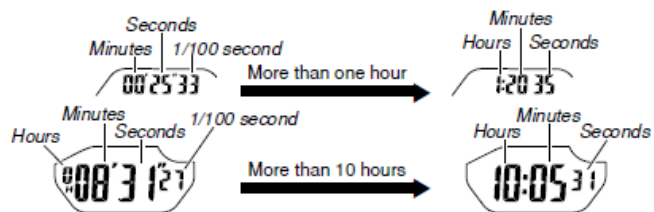

כדי למדוד זמן שחלף

הערה

• באפשרותך לבצע את הצעדים הבאים החל ממסך זמן ההקפה או מסך הזמן המפוצל.


1. לחץ על D כדי להפעיל את שעון העצר.

2. לחץ שוב על D כדי לעצור את שעון העצר.


• באפשרותך לחדש את פעולת המדידה על ידי לחיצה על D.

3. לחץ על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.


כדי למדוד זמן שחלף עם זמני הקפות



1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ על B להצגת מסך זמן ההקפה (מסומן על ידי LAP).
2. לחץ על D כדי להתחיל במדידת זמן שחלפה.
 - באותה עת, התצוגה העליונה והתחתונה יציגו זמנים זהים.
3. לחץ על B כדי לרשום את זמן ההקפה הראשונה.
 - פעולה זו מקפיאה את זמן ההקפה הנוכחי בחלקו העליון של הצג במשך כשמונה שניות, תוך מדידה של הזמן שחלף הכולל זמן ההקפה הבא ממשיכים באופן פנימי. מספר ההקפות של הזמן המוצג מופיע בתצוגה התחתונה.
 - לאחר שמונה שניות, מדידת הזמן המתמשכת שחלפה מופיעה שוב בתצוגה התחתונה.
4. חזור על שלב 3 כדי להקליט יותר זמני ההקפה
5. לחץ על D כדי לעצור את שעון העצר.
6. לחץ על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.
 - מספרי ההקפות מצטברים אוטומטית החל מ-1 בכל פעם שאתה לוחץ על B בשלב 3 של ההליך לעיל. מספר הברכיים המרבי הוא 99. הקלטת ההקפה לאחר מכן גורמת לספירת מספר ההקפות להפעיל מחדש מ-00.



כדי למדוד זמן שחלף עם זמנים מפוצלים



1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ על B להצגת מסך הזמן המפוצל (מסומן על ידי SPL /).
 2. לחץ על D כדי להתחיל במדידת זמן שחלפה.
 - באותה עת, התצוגה העליונה והתחתונה יציגו זמנים זהים.
 3. לחץ על B כדי לרשום את זמן הפיצול הראשון.
 - זמן הפיצול הנוכחי מופיע בתצוגה התחתונה במשך כשמונה שניות, שכן הזמן שחלף, זמן ההקפה הבא ושעת הפיצול הבאה ממשיכים להיות מתוזמנים באופן פנימי על ידי השעון. המספר המפוצל של השעה המוצגת מופיע בתצוגה העליונה.
 - לאחר שמונה שניות, מדידת זמן ההקפה המתמשכת מופיעה בתצוגה העליונה ומדידת הזמן המתמשכת שחלפה מופיעה בתצוגה התחתונה.
 4. חזור על שלב 3 כדי להקליט פעמים מפוצלות יותר.
 5. לחץ על D כדי לעצור את שעון העצר.
 6. לחץ על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.
- מספרים מפוצלים מצטברים אוטומטית החל מ-1 בכל פעם שאתה לוחץ על B בשלב 3 של ההליך לעיל. המספר המפוצל המרבי הוא 99. הקלטת זמן פיצול לאחר מכן גורמת לספירת המספרים המפוצלים להפעיל מחדש מ-00.

לזמן סיום המקום הראשון והשני

1. כאשר תצוגת שעון העצר מציגה את כל האפסים, לחץ על B להצגת מסך הזמן המפוצל (מסומן על ידי SPL /).
2. לחץ על D כדי להתחיל במדידת זמן.
3. לחץ על B כאשר המסויים הראשון חוצה את קו הסיום.
- פעולה זו מקפיאה את זמן הגמר הראשון בחלק התחתון של הצג במשך כשמונה שניות. לאחר מכן התצוגה חוזרת למדידת זמן שחלפה.
4. לחץ על D כאשר המסויים השני חוצה את קו הסיום.
- זמן המסויים השני יופיע בתצוגה התחתונה.
- ההבדל בין זמן הגימור הראשון לזמן המסויים השני יופיע בתצוגה העליונה.
5. לחץ על B כדי לנקות את שעון העצר מכל האפסים.

ניהול זיכרון

- יומן חדש נוצר בכל פעם שאתה לוחץ על D במצב שעון העצר כדי להתחיל פעולת מדידת זמן חדשה שחלפה. יומן מכיל מסך כותרת יומן, ומתעד את כל זמני ההקפה או הפיצול שאתה מקליט במהלך פעולת המדידה הנוכחית שחלפה.

• קיבולת הזיכרון של השעון היא 60 רשומות.

• אם אתה מוסיף רשומות לזיכרון הכניסה היחיד וזיכרון הצפייה מתמלא, הוספת רשומה נוספת גורמת למחיקת הרשומה הישנה ביותר ביומן באופן אוטומטי כדי לפנות מקום לרשומה החדשה.


• אם אתה מוסיף רשומות ליומן כשיש כמה יומני זיכרון וזיכרון הצפייה מתמלא, הוספת רשומה נוספת גורמת למחיקת הזיכרון הישנה ביותר וכל הרשומות שלה להימחק אוטומטית כדי לפנות מקום לרישומים חדשים.

כיצד נשמרים נתוני שעון העצר

הטבלה הבאה מציגה כיצד נתוני שעון העצר מאוחסנים בעת ביצוע פעולות של כפתור שעון העצר.

Stopwatch Button Operation	Data Storage Description
From all-zeros, press (D) to start.	Creates a new log. Stores the date the button was pressed, and the new log number.
Press (B) to display lap/split time.	Creates a new record with each button operation. Stores the lap and split times and total elapsed time at each point the button is pressed.
Press (D) to stop elapsed time measurement and then press (B) to reset.	Resets the elapsed time to all zeros without recording

מצב זיכרון



השתמש במצב זיכרון כדי לזכור ולמחוק יומנים ורישומים ששמרת במצב שעון העצר. אתה יכול להשתמש במצב ההיזכרות כדי להציג הן רשומות זמן הקפה והן מפוצלים.

• כשאתה נכנס למצב ההזכרות, יומן ההתחברות החדש ביותר שתועד במצב שעון העצר יופיע תחילה. אם אין יומני זיכרון, מופיע xxxx בתצוגה.

• באפשרותך להשתמש במצב זיכרון לבדיקת נתוני זיכרון אפילו כאשר פעולת מדידת זמן שעברה שעון עצר. עם זאת, נתוני הזמן הנמדדים כעת לא יופיעו במצב ההיזכרות.

• באפשרותך להמיר זמן הקפה שנשמר במצב שעון העצר לזמן מפוצל


כדי לזכור רשומות זמן של שעון עצר

1. במצב שעון עצר, ודא שהתצוגות מתאפסות לכל האפסים (עמוד E-15).

• אם כל האפסים אינם מוצגים, אפסו את שעון העצר.

2. השתמש בלחצן A כדי לבחור במסך זמן ההקפה (להצגת רשומות זמן הקפה) או במסך הזמן המפוצל (להצגת רשומות זמן מפוצל)


- כדי להמיר זמן הקפה שנשמר במצב שעון עצר לזמן מפוצל, בחרו במסך זמן הפיצול.
- 3. לחץ על כפתור C כדי להיכנס למצב שיחזור.
- 4. השתמש בלחצן A כדי לגלול בין מסכי כותרת היומן מהחדשים ביותר ועד הישנים ביותר עד שמוצג מסך הכותרת של היומן שרשומותיו ברצונך להציג.
- 5. לחץ על D כדי לגלול ברשומות הכלולות ביומן שבחרת בשלב 4, מהישן ביותר לחדש.

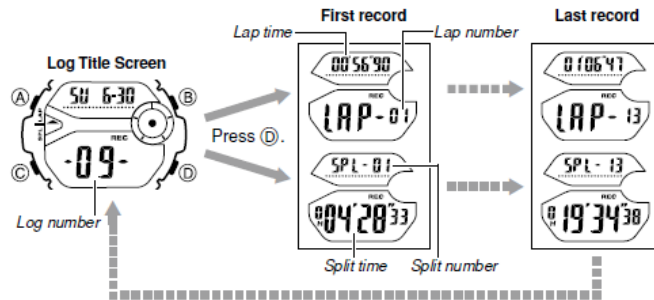

למחיקת יומן

1. במצב Recall, הציג את מסך הכותרת של היומן שברצונך למחוק.
 2. לחץ לחיצה ארוכה על B או D עד ש- CLR מפסיק להבהב בתצוגה.
- פעולה זו מוחקת את היומן ואת כל הרשומות שבתוכו.
 - מחיקת יומן בודד מחליקה את כל היומנים החדשים יותר (אלה עם מספרי יומן גבוהים יותר) כלפי מעלה כדי למלא את החלל הריק. זה גורם לצמצום מספרי היומנים של כל היומנים החדשים יותר ב- 1. אם ישנם שישה יומנים הזיכרון כרגע (ממספרים 01 עד 06) ואתה מוחק את יומן 03, מספרי היומנים שקודם לכן היו ממוספרים 04, 05, ו-06 ישתנה ל- 03, 04 ו-05.

טיימר



- ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
- באפשרותך גם לבחור חזרה אוטומטית, שתפעיל מחדש את הספירה לאחור מהערך המקורי שהגדרת בכל פעם שתגיע לאפס.
- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר הספירה לאחור, אליו נכנסת על ידי לחיצה על C (עמוד E-7).


לשימוש בטיימר הספירה לאחור

לחץ על D במצב טיימר הספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.

- עם סיום הספירה לאחור וכיבוי חוזר אוטומטי, האזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק אותה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו. זמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך ההתחלה לאחר עצירת האזעקה.
- כאשר פעולת החזרה האוטומטית מופעלת, הספירה לאחור תפעל מחדש אוטומטית ללא הפסקה כאשר היא מגיעה לאפס. האזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס.
- פעולת מדידת טיימר הספירה לאחור ממשיכה גם אם אתה יוצא ממצב טיימר הספירה לאחור.
- לחץ על D בזמן שמתבצעת פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ שוב על D כדי לחדש את הספירה לאחור.
- כדי להפסיק לחלוטין פעולת הספירה לאחור, השהה אותה תחילה (על ידי לחיצה על D) ואז לחץ על B. פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור לערך ההתחלה שלה.

כדי להגדיר את זמן ההתחלה של הספירה לאחור והגדרות חזרה אוטומטית


1. בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר הספירה לאחור, החזק את מקש A עד שהגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחילה להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה.
2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה, ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות.



3. בצע את הפעולות הבאות, בהתאם להגדרה שנבחרה כעת בתצוגה.

- הגדרת זמן ההתחלה מהבהב, השתמש ב-D (+) וב-B (-) כדי לשנות אותה.
- הגדר 0:00 כדי לציין 24 שעות.
- כאשר הגדרת ההפעלה / כיבוי חוזרת אוטומטית (F0 או N0) מהבהבת בתצוגה, לחץ על D כדי לעבור לחזרה אוטומטית במצב (N0) וכיבוי (F0).
- 4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.
- מחוון החיזור האוטומטי () מוצג במסך מצב טיימר הספירה לאחור כאשר פונקציה זו מופעלת.
- שימוש תכוף בחזרה אוטומטית והאזעקה עלולה להפיל את הסוללה.

שעון מעורר



אתה יכול להגדיר עד שלוש אזעקות עצמאיות רב-פונקציונליות עם שעה, דקות, חודש ויום. כאשר האזעקה מופעלת, צליל האזעקה נשמע כשמגיע זמן האזעקה. ניתן להגדיר אחת מהאזעקות כמעורר נודניק או אזעקה חד פעמית, בעוד ששתי האחרות הן אזעקות חד פעמיות.

אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה הגורמת לשעון לצפוף פעמיים בכל שעה בשעה.

• ישנם שלושה מסכי אזעקה שמשומנים 1 עד 3. מסך האות השעה מסומן על ידי: 00.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, אליו נכנסת על ידי לחיצה על C

סוגי אזעקה

סוג האזעקה נקבע על ידי ההגדרות שאתה מבצע, כמתואר להלן.

• אזעקה יומית

הגדר את השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה כל יום בשעה שהגדרת.

• אזעקת תאריך

הגדר את החודש, היום, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה בזמן הספציפי, בתאריך הספציפי שקבעת.

• אזעקה לחודש

הגדר את החודש, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה כל יום בזמן שהגדרת, רק במהלך החודש שקבעת.


• אזעקה חודשית

הגדר את היום, השעה והדקות לזמן האזעקה. הגדרה מסוג זה גורמת להישמע האזעקה מדי חודש בשעה שקבעת, ביום שקבעת.

לקביעת זמן אזעקה




1. במצב האזעקה, השתמש ב-D כדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג הזמן שתזמן להגדיר.



• באפשרותך להגדיר את התצורה Alarm1 כמעורר נודניק או אזעקה חד פעמית. אזעקות 2 ו-3

יכולים לשמש כאזעקות חד פעמיות בלבד.



• אזעקת הנודם חוזרת כל חמש דקות.

2. לאחר שבחרת אזעקה, לחץ לחיצה ארוכה על עד שהגדרת השעה של זמן האזעקה תתחיל להבהב. זה מציין את מסך ההגדרה.

• פעולה זו מדליקה את האזעקה אוטומטית.

3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור הגדרות אחרות.

4. בזמן שההגדרה מהבהבת, השתמש D (+) ו-B (-) כדי לשנות אותה.

• להגדרת אזעקה שאינה כוללת חודש (אזעקה יומית, אזעקה חודשית), הגדר x לחודש. השתמש ב-D וב-B עד שמופיע סימן ה-x (בין 1 ל-12) בזמן שהגדרת החודש מהבהבת.

• להגדרת אזעקה שאינה כוללת יום (אזעקה יומית, מעורר לחודש), הגדר xx ליום. השתמש ב-D וב-B עד להופעת סימן ה-xx (בין סוף החודש ל-1) כאשר הגדרת היום מהבהבת.

• בעת קביעת זמן האזעקה בתבנית של 12 שעות, הקפד להגדיר את השעה כהלכה כ- (מחונן) או כ-p.m. (מחונן P).

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

פעולת אזעקה

האזעקה נשמעת בזמן שנקבע מראש כ-10 שניות. במקרה של אזעקת הנוודניק, פעולת האזעקה מתבצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, עד שתכבה את האזעקה או תשנה אותה לאזעקה חד פעמית

• פעולות איתות אזעקה ושעה לפי שעה מבוצעות בהתאם לזמן מצב שמירת הזמן.

הערה

• לחיצה על לחצן כלשהו מפסיקה את פעולת צליל האזעקה.

• ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בפרק זמן של 5 דקות בין אזעקות נודם מבטלת את פעולת אזעקת הנוודניק הנוכחית.


לבדיקת האזעקה

במצב המעורר, החזק את מקש D כדי להשמיע את האזעקה.

לבחירת פעולת ההתראה

1. במצב Alarm, השתמש ב-D כדי לבחור Alarm1.


2. לחץ על A כדי לעבור בין ההגדרות הזמינות ברצף המוצג להלן.

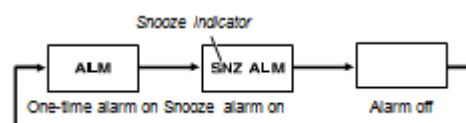

• מחונן האזעקה המתאים מופעל בכל המצבים כאשר האזעקה מופעלת.


- מחוון הנודניק מהבהב כאשר אזעקת הנודוש נשמעת ובפרקי זמן של 5 דקות בין אזעקות.
- הצגת מסך ההגדרה Alarm1 (עמוד E-31) כאשר אזעקת הנודניק מופעלת מכבה את אזעקת הנודניק באופן אוטומטי (מה שהופך את Alarm1 למעורר חד פעמי).

כדי להפעיל ולכבות את התרעות 2 ו-3




1. במצב האזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור אזעקה חד פעמית (מספר אזעקה 2 או 3).
 2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות את האזעקה המוצגת.
- הפעלת אזעקה חד פעמית (2 או 3) מציגה את מחוון האזעקה על המסך.
 - מחוון האזעקה מופעל בכל המצבים.
 - אם אזעקה כלשהי פועלת, מחוון האזעקה מופעל בתצוגה בכל המצבים.

כדי להפעיל ולכבות את אות השעה



1. במצב האזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור את אות השעה לפי שעה.
 2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות את הפריט המוצג.
- הפעלת אות השעה לפי שעה מציגה את אות השעה לפי שעה על המסך.
 - מחוון אות השעון על השעה מוצג בכל המצבים.

זמן כפול



מצב הזמן הכפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר. אתה יכול לבחור זמן רגיל או שעון קיץ עבור השעה הכפולה.

- ספירת השניות של זמן הכפול מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן.

להגדרת זמן כפול

1. לחץ על C כדי להיכנס למצב זמן כפול
2. במצב זמן כפול, החזק את מקש A עד שהגדרת DST מתחילה להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה.
3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור את הגדרות האחרות.




4. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב B ו- D כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

Screen:	To do this:	Do this:
	Toggle between Daylight Saving Time (DST) and Standard Time (ST)	Press (D).
	Change the hour or minutes	Use (D) (+) and (B) (-).

5. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

- מחווני DST במסך מצב זמן כפול מציין ש- DST מופעל למשך זמן מצב כפול.

תאורה



נורה לד (דיודה פולטת אור) מאירה את פני השעון לקריאה קלה בחושך. מתג התאורה האוטומטי של השעון מפעיל תאורה באופן אוטומטי כשאתה מזוית את השעון לכיוון הפנים שלך.

- יש להפעיל את מתג התאורה האוטומטי (המצוין על ידי מתג התאורה האוטומטי) כדי שהוא יפעל.

כדי להאיר את הצג באופן ידני

במצב כלשהו, לחץ על L כדי להפעיל את התאורה.

- הפעולה לעיל מדליקה תאורה ללא קשר להגדרת מתג האור האוטומטי הנוכחי.

- באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור בין 1.5 שניות או 3 שניות למשך תאורה. כשאתה לוחץ על L, התאורה תישאר דולקת בערך 1.5 שניות או 3 שניות, תלוי בהגדרת משך התאורה הנוכחית.

כדי לכוון את משך התאורה




1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שהשניות מתחילות להבהב, מה שמצביע על מסך ההגדרה.

2. בזמן שהשניות מהבהבות, לחץ על B כדי להחליף את ההגדרה בין 1.5 שניות () לשלוש שניות ().

3. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

אודות מתג האור האוטומטי

הפעלת מתג האור האוטומטי גורמת לתאורה להידלק בכל פעם שאתה מציב את פרק כף היד כמתואר להלן במצב כלשהו.

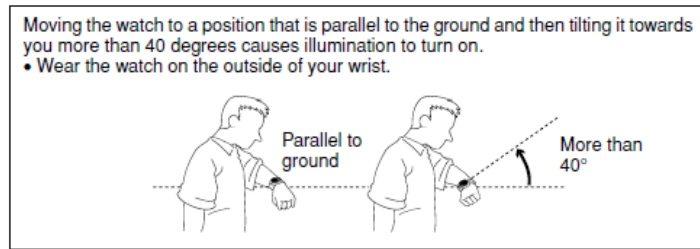

אזהרה!

• וודא תמיד שאתה נמצא במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את תצוגת השעון באמצעות מתג התאורה האוטומטי. היזהר במיוחד כשאתה רץ או עוסק בפעילות אחרת שעלולה לגרום לתאונה או פציעה. ודא כי תאורה פתאומית על ידי מתג התאורה האוטומטי לא תבהיל או תסיח את דעתך סביבך.

• כשאת עונדת את השעון, וודא כי מתג התאורה האוטומטי מכובה לפני שאתה רוכב על אופניים או מפעיל אופנוע או כל רכב מנועי אחר. פעולה פתאומית ולא מכוונת של מתג התאורה האוטומטי עלולה ליצור הסחת דעת, מה שעלול לגרום לתאונות דרכים ופציעה אישית קשה.

כדי להפעיל ולכבות את מתג התאורה האוטומטי

במצב שמירת זמן, החזק את מקש B למשך כשלוש שניות כדי להפעיל את מתג התאורה האוטומטי (מתג תאורת האוטומטי מופעל) ומכבה (מחונן מתג האוטו האוטומטי לא מוצג).

• מחונן מתג התאורה האוטומטי נשאר בכל המצבים כאשר מתג האור האוטומטי מופעל.

• כדי להגן מפני הפעלת הסוללה, מתג התאורה האוטומטי יכבה אוטומטית כששעות לאחר הפעלתו. חזור על האמור לעיל

נוהל להפעלת מתג האור האוטומטי אם תרצו.

תכונה חזרה אוטומטית

• אם אתה משאיר מסך עם מספרים מהבהבים על הצג במשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע פעולה כלשהי, השעון שומר את ההגדרות שביצעת עד אותה נקודה ויוצא ממסך ההגדרה באופן אוטומטי.

• השעון ישתנה אוטומטית למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי במצב זיכרון או מצב אזעקה במשך שתיים או שלוש דקות.

טון פעולת כפתור



צליל פעולת הכפתור נשמע בכל פעם שאתה לוחץ על אחד מכפתורי השעון. באפשרותך להפעיל או לבטל את טון פעולת הכפתור לפי הצורך.

• האזעקות מרובות הפונקציות והתראת מצב טיימר הספירה לאחור נשמעים גם אם צליל פעולת הכפתור כבוי. כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור

במצב כלשהו (למעט כאשר מסך הגדרה מופיע בתצוגה), לחץ לחיצה ארוכה על C כדי להפעיל את צליל פעולת הכפתור (מחוון השתק לא מוצג) וכבה (חיווי אילם מוצג).

• לחיצה ממושכת על C כדי להפעיל או לכבות את צליל פעולת הכפתור גורמת גם לשינוי במצב הנוכחי של השעון.

• מחוון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר צליל פעולת הכפתור כבוי.

גלילה

כפתורי B ו-D משמשים במצבים שונים ומסכי הגדרה כדי לגלול בין הנתונים שעל הצג. ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת בין הנתונים במהירות גבוהה.

שמירת זמן

• איפוס השניות ל 00 בזמן שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח שבין 30 עד 59 גורמת להגדלת הדקות ב- 1. בטווח של 00 עד 29, השניות מתאפסות ל 00 מבלי לשנות את הדקות.

• ניתן לקבוע את השנה בטווח של 2000 עד 2099.

• לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון מאפשר קצב של אורכי חודש ושנים מעוברות שונות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא אמורה להיות סיבה לשנות אותו אלא לאחר שהחלפת סוללות השעון

אמצעי זהירות להארה

• ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר.

תאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה.

• שימוש תכוף בתאורה מרוקן את הסוללה.

אמצעי זהירות למתג אור אוטומטי

• הימנע מלבישת את השעון בחלק הפנימי של פרק כף היד. פעולה זו גורמת למתג התאורה האוטומטי לפעול כאשר אין צורך בכך, דבר המקצר את חיי הסוללה. אם אתה רוצה לעגוד את השעון בחלק הפנימי של פרק כף היד, כבה את תכונת מתג האור האוטומטי.

• תאורה עלולה לא להידלק אם פני השעון הם מעל 15 מעלות מעל או מתחת במקביל. וודא שגב כף היד שלך מקביל לקרקע.

• ההארה נכבית תוך כ- 1.5 שניות או 3 שניות, גם אם אתה שומר את השעון מופנה כלפי הפנים שלך.

• חשמל סטטי או כוח מגנטי יכולים להפריע לפעולה התקינה של מתג האור האוטומטי. אם התאורה לא נדלקת, נסה להזיז את השעון בחזרה למצב ההתחלה (במקביל לקרקע) ואז להטות אותו אחורה לעברך. אם זה לא עובד, זרוק את היד שלך כל הדרך למטה כך שתלוי לצידך ואז העלה אותה שוב למעלה.

• בתנאים מסוימים, תאורה עלולה לא להידלק רק כשנייה לאחר שתפנה את פני השעון לכיוונכם. זה לא בהכרח מעיד על תקלה של מתג התאורה האוטומטי.

• יתכן ותבחין בצליל לחיצה קלוש מאוד שמגיע מהשעון כשהוא מטלטל קדימה ואחורה. צליל זה נגרם כתוצאה מפעולה מכנית של מתג האור האוטומטי, ואינו מעיד על בעיה בשעון.