

הוראות הפעלה למנגנון 5535

מידע על המנגנון

בהתאם לדגם של השעון שלך, טקסט לתצוגה מופיע גם כדמויות כהות על רקע בהיר, או דמויות אור על רקע כהה. כל המדגם מציג במדריך זה מוצגים באמצעות דמויות כהה על רקע בהיר.

פעולות הלחצן מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.

שים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת מהמתואר באיור



פונקציות של השעון

השעון שלך מספק לך את התכונות והפונקציות המתוארות להלן.


סטופר: השתמש שעון עצר כדי למדוד פעמים שחלפו פעמים הברכיים. מדידת זמן שחלף ניתן להתחיל בלחיצת כפתור אחת ממצב שמירת זמן. זיכרון עד 120 רשומות זמן הברכיים.

טיימר: הטיימר נספר למטה משעת התחלה מוגדרת מראש. אזעקה נשמע כאשר סוף הספירה לאחר הוא הגיע

שעון מעורר: כשהגיע זמן ההתראה, השעון יישמע התראה.

תצוגת שעה כפולה: באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקום הנוכחי שלך ובאזור זמן נוסף.

לחץ על C כדי לעבור בין המצבים, כפי שמוצג להלן.

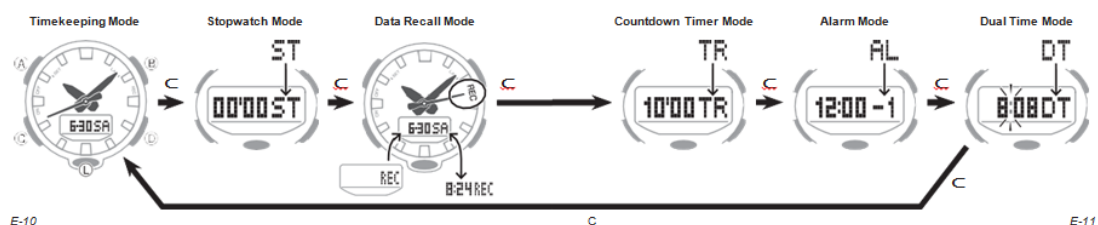

• כדי לחזור למצב 'שמירת זמן' מכל מצב אחר, החזק את מקש C למשך שתי שניות •. בכל מצב, לחצו על L להארת התצוגה.

פונקציות כלליות (כל המצבים) ניתן להשתמש בפונקציות ובפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים.

תכונות החזר אוטומטי אם לא תבצע פעולה כלשהי במשך שתיים או שלוש דקות בעת קביעת תצורה של זמן או הגדרות אחרות (כאשר ההגדרה מהבהבת), או בעת כוונן מיקום המחוגים השעון ייסגר באופן אוטומטי ממצב ההגדרה או ההתאמה. השעון יחזור באופן אוטומטי למצב שמירת זמן אם לא תבצע פעולה כלשהי למשך פרק זמן מסוים, כמתואר להלן.

Mode	Approximate Elapsed Time
Alarm	3 minutes
Data Recall	3 minutes

להזיז את המחוגים עבור צפייה טובה יותר אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי להעביר באופן זמני את המחוג השעה ודקות מהדרך כדי לראות טוב יותר את מה על הצג

1. תוך כדי לחיצה על L, לחץ על C השעון יצפץ פעמיים, ומחוגי השעה והדקות יעברו למצב שבו הן לא יחסמו את התצוגה הדיגיטלית.


2. החזק את L שוב תוך כדי לחיצה על C יגרום למחוגים לחזור למקומן הרגיל.

הערה ניתן לבצע פעולה זו בכל מצב. במקרה של מצב הגדרה (הגדרה מהבהבת על המסך), המחוגים של השעון והדקה ינועו מהדרך, ומחוג השניה תעבור לשעה 12 גם אם לא תבצע את הפעולה הנ"ל.

מצב תצוגת שעה



השתמש במצב 'שמירת זמן' כדי להגדיר ולהציג את השעה והתאריך הנוכחיים. לחץ על A כדי לעבור בין התצוגה הדיגיטלית בין תאריך / יום בשבוע לבין שעה / דקות / שניות

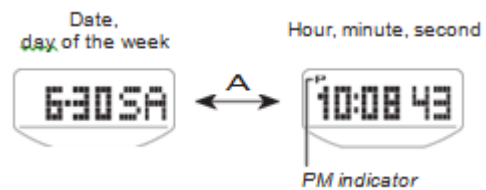


כיוון שעה

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שספרות השניות יתחילו להבהב (כשתי שניות) זה מאפשר הגדרת שניות.



2. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.

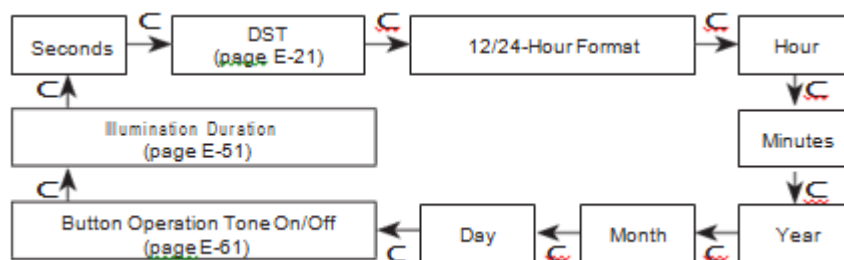

3. כאשר הגדרת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב D / או B לשנותו כמתואר להלן.


Screen	To do this:	Do this:
41	Reset the seconds to 00	Press D.
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Press D.
10:08	Change the hour or minute	Use D (+) and B (-).
20 10	Change the year	Use D (+) and B (-).
6-30	Change the month or day	Use D (+) and B (-).

4. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

הערה

איפוס השניות ל 00, כאשר הספירה הנוכחית היא בטווח של 30 עד 59 גורם הדקות להיות מוגברת ב 1. השעון המובנה של לוח השנה האוטומטי מלא עושה הקצבות עבור אורכים שונים חודש שנים מעוברת. לאחר שתגדיר את התאריך, לא תהיה סיבה לשנות אותו למעט לאחר החלפת הסוללה של השעון. היום בשבוע משתנה אוטומטית עם שינוי התאריך. בעת בחירת הפורמט של 12 שעות לשמירת הזמן, יופיע מחוון P (PM) לשעות 11:00-11:30. לא מופיע מחוון עבור שעות מחצות עד 11:59. עם פורמט של 24 שעות, השעה מוצגת בין השעות 0:00-23:00, ללא מחוון P (PM).

כדי לשנות את ההגדרה 'שעון קיץ'




1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שספרות השניות יתחילו להבהב (כשתי שניות) זה מאפשר הגדרת שניות

2. לחצו על C להצגת מצב ההגדרה

3. לחץ על D כדי לעבור בין שעון קיץ (מופעל) לבין זמן רגיל (כבוי)


4. (לאחר ההגדרה היא הדרך הרצויה, לחץ על A כדי לחזור למצב שמירת זמן. מחוון DST מציין כי שעון קיץ מופעל. שעון קיץ (שעון קיץ) מקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי. זכור כי לא כל המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ.

סטופר




שעון העצר מודד את הזמן שחלף ואת זמני ההקפות. ניתן לאחסן בזכרון עד עד 120 הקפות. טווח המדידה של סטופר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59 שניות. כאשר טווח המדידה חורג, המדידה מפסיקה (התצוגה הופכת 0.0).

טווח זמן הצגת החלפת בכל פעם שחלף הזמן עולה על 1 שעה, המדידה משתנה מ יחידות של 1/100 שניות ליחידות של 1 שניות

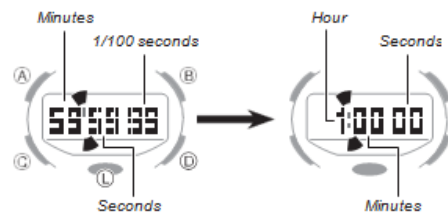

מהו זמן הקפה ?

זמן הקפה הוא הזמן שחלף על קטע מסוים

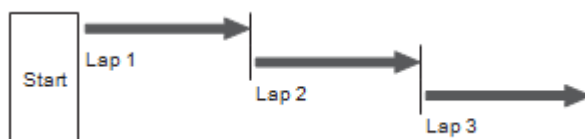

כדי להיכנס למצב סטופר ניתן להיכנס למצב 'שעון עצר' באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות.

כניסה ישירה ממצב שמירת זמן אם שעון העצר היה מאופס את כל האפסים בפעם האחרונה שבה השתמשת בו, פעולה חדשה של זמן שחלף תתחיל ברגע שתזין את מצב סטופר

1. במצב שמירת זמן, הקש על D. פעולה זו תביא לאחת מהפעולות הבאות, בהתאם לסטטוס של שעון העצר בפעם האחרונה שיצאת ממצב) Stopwatch reset. Stopwatch הגדרת שעון עצר): התזמון מתחיל

2. כניסה ממצב אחר (כולל מצב שמירת זמן (השתמש ב C -כדי לבחור את מצב Stopwatch מצב שעון עצר) כדי להיכנס ממצב שמירת הזמן באמצעות שיטה זו, לחץ על C פעם אחת. פעולה זו תציג את מסך שעון העצר באותו מצב שבו הייתה הפעם האחרונה בה יצאת ממצב Stopwatch.

To perform an elapsed time operation



To perform lap time measurement



כל לחיצה על B מקליטה את זמן ההקפה הנוכחי. זיכרון יכול להכיל עד 120 רשומות זמן. הקלטה בחיקה בזמן שיש 120 רשומות בזיכרון באופן אוטומטי למחוק את הרשומה הישנה כדי לפנות מקום עבור אחד חדש. זמן ההקפה הסופי (הזמן המוצג בעת הפסקת פעולת הזמן שחלף) הוא נרשם בזיכרון כאשר שעון העצר מאופס את כל האפסים.

הערה

השעון ייצא באופן אוטומטי ממסך ההקפה לאחר כשמונה שניות. פעולת מדידה מתמשכת של זמן שחלף תימשך גם אם תשנה למצב אחר. עם זאת, אם תצא ממצב Stopwatch בעוד a זמן ההקפה מוצג, זמן ההקפה לא יוצג כאשר תחזור למצב סטופר.


זיכרון השעון יש מספיק להחזיק עד 121 רשומות עבור הפעלת מידע הפעלה (תאריך ושעה), ורשומות זמן ההקפה. ניתן להקליט עד 120 פעמים הברכיים. מידע על הפעלה (תאריך ושעה) דורש רישום אחד עבור כל פעילות באתר. כל זמן הקפה משתמש ברשומה אחת.

הטבלה שלהלן מסבירה כיצד הנתונים מאוחסנים בזיכרון בעת לחיצה על D או על B.


Operation	Result
While the stopwatch is reset to all zeros, press L to start a session.	This stores the current date and time in memory as session start information.
Press D to stop time measurement.	Nothing is recorded when time measurement is stopped.
Press D to resume time measurement.	Nothing is recorded when time measurement is resumed.
Press B to measure a lap time.	A lap time record is stored in memory.
Press B to reset the stopwatch to all zeros.	The final lap time record for the session is stored in memory.

צפייה ברשומות זמן

השתמש במצב 'שחזור נתונים' כדי להציג רשומות זמן של ההקפות. כניסה למצב 'שחזור נתונים' מציגה את תאריך ההתחלה (חודש, יום, יום בשבוע) ואת מועד הפעלה האחרונה.

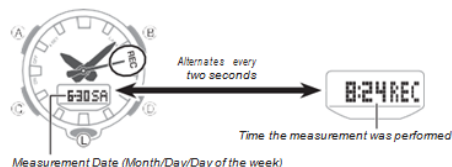


כדי להיכנס למצב 'שחזור נתונים' השתמש ב C - כדי לבחור את מצב שחזור נתונים, הצגת רשומות הקפה בבחירת התאריך והשעה הרצויים במצב שחזור נתונים, השתמש ב B ו- D - כדי לגלול אל פרטי ההתחלה (תאריך ושעה) של ההפעלה הרצויה.

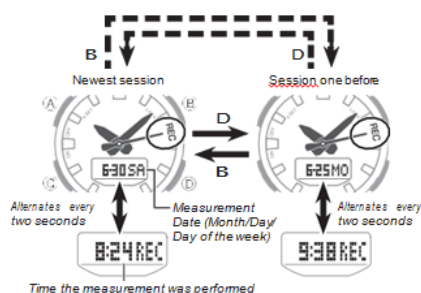

הצגת רשומות הקפה


1. כאשר מוצג מידע ההתחלה (תאריך ושעה) של ההפעלה שברצונך להציג, הקש על A זה מציג את זמן ההקפה של הפגישה שנבחרה
2. השתמש ב B ו- D - כדי לגלול בין הקפות
3. כדי לחזור לפרטי ההתחלה של ההפעלה (תאריך ושעה), הקש על A.

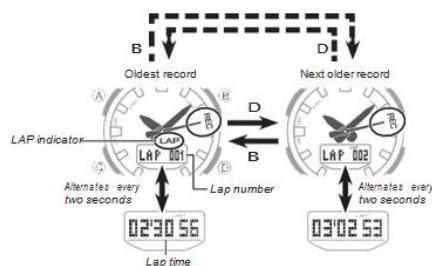


מחיקת רשומות זמן הקפה

כדי למחוק פעילות באתר ניתן למחוק רשומות ביחידות הפעלה בלבד. לא ניתן למחוק רישום זמן הקפה מסוים במהלך פעילות

1. השתמש ב B ו- D - כדי להציג את פרטי ההתחלה (תאריך ושעה) של ההפעלה שברצונך למחוק.

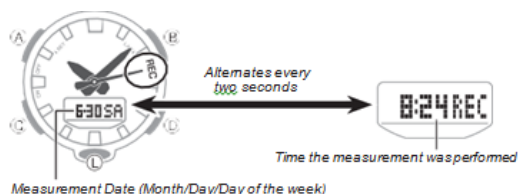

2. לחצו על A למשך כ- 2 שניות CLR יהבהב ולאחר מכן יישארו מוצגים

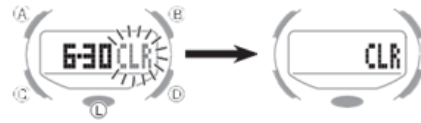


הערה

לא ניתן למחוק פעילות באתר אם מדידת הזמן שלה עדיין מתבצעת.


מחיקת כל הרשומות זמן ההקפה

1. החזק A למשך כחמש שניות CLR. יהבהב ולאחר מכן יישאר מוצג כדי לציין כי רשומה אחת נמחקה. שמור לחוץ עד שכל ה CLR - מהבהב למשך כ- 1.5 שניות, המציין שכל הרשומות נמחקו

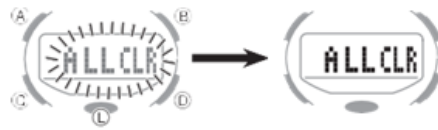

טיימר

טיימר ניתן להגדיר בטווח של אחת שנייה עד 100 דקות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. כדי להיכנס למצב טיימר שעון עצר השתמש ב C - כדי לבחור את מצב טיימר




כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור

1. החזק A למשך כשתי שניות עד לרגע ספרות של זמן ההתחלה להתחיל להבהב
2. לחצו על C כדי לעבור בין הדקות לשניות
3. השתמש ב D - וב B - כדי לשנות את ההגדרה של הספרות המהבהבות דקות או שניות (ניתן להגדיר זמן התחלה בטווח של שנייה אחת עד 100 דקות במרווחים של שנייה אחת) כדי להגדיר את הערך ההתחלתי של זמן הספירה לאחור ל-100 דקות, הגדר את 0000
4. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.



כדי לבצע פעולת טיימר ספירה לאחור לפני תחילת פעולת טיימר ספירה לאחור, ודא כי פעולת ספירה לאחור אינה מתבצעת (מסומנת על ידי שניות ספירה למטה). אם כן, לחצו על D כדי לעצור אותו ולאחר מכן על מנת לאפס את זמן ההתחלה של הספירה לאחור. כדי להפסיק את ההתראה לחץ על כפתור כלשהו.




שעון מעורר

ניתן להגדיר עד חמש אזעקות שונות. השעון צפצף למשך כ- 10 שניות כאשר זמן ההתראה מגיע. אות שעה לשעה גורם לשעון לצפצף בכל שעה על השעה. כדי להיכנס למצב 'אזעקה' השתמש ב C - כדי לבחור את מצב ההתראה



כדי להגדיר שעון מעורר

1. לחץ על D או B כדי להציג את ההגדרה 1 עד 5 או SIG שברצונך לשנות.

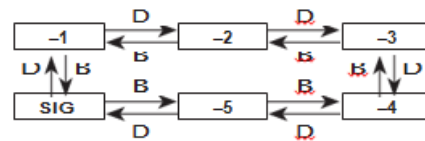


2. לחץ על A עד שספרות השעה של זמן ההתראה הנוכחי יתחילו להבהב (כשתי שניות). זהו מצב ההגדרה. זה גם גורם למחונן האזעקה להופיע ולהפעיל את הגדרת ההתראה.
3. לחץ על C כדי להזיז את ההבהוב בין הגדרות השעה לדקות
4. כאשר הגדרה מהבהבת, השתמשו ב (+) D - וב (-) לשינוי. בעת בחירת הפורמט של 12 שעות לשמירת הזמן, יופיע מחונן P (PM) לשעות 11:00-11:30.
5. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

כדי לבדוק את ההתראה במצב 'אזעקה', החזק את מקש D כדי להאזין לאזעקה

כדי להפעיל או לבטל את התזכורת ואת השעה שעה

1. במצב ההתראה, השתמש ב D - או B כדי לבחור התראה או את השעה. כל לחיצה על מחזורי D או B בין מסך זמן ההתראה לבין מסך הגדרת השעה
2. לחץ על A כדי לעבור בין ההגדרה המוצגת (שעון מעורר או שעון שעה) בין או לסירוגין. זה יגרום למחוג השניות לעבור או לבטל. שעון מעורר יופיע על הצג בכל פעם שאחת מחמשת ההתראות מופעלת. הפעלת אות השעה לשעה גורמת למחונן שלה להופיע על המסך.




To stop the alarm
Press any button.

מצב זמן כפול

ניתן להשתמש במצב זמן כפול כדי להגדיר שעה נוספת, שונה מזמן שמירת זמן . כדי להיכנס למצב זמן כפול השתמש ב C -כדי לבחור את מצב הזמן הכפול

להגדרת השעה הכפולה

1. לחץ לחיצה ארוכה על A במצב זמן כפול. עד אשר ספרות השעה והדקה מהבהבות
2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא




3. לחץ על D כדי להגדיל את הספרות שנבחרו B -כדי להקטין אותן x. כל לחיצה על D מחליפה את זמן הקיץ בין (מופעל) ומכבה (כבוי). כאשר שעון הקיץ מופעל, מוצג מחוון DST במסך מצב זמן כפול . אבעת בחירת הפורמט של 12 שעות לשמירת הזמן, יופיע מחוון P (PM) לשעות 11:00-11:30 .
4. לאחר שתגדיר את השעה, לחץ על A לחזרה למצב זמן כפול x. במצב זמן כפול, ספירת השניות מסונכרנת עם ספירת השניות של מצב שמירת הזמן.

הערה

שעון קיץ (DST) מקדם את הגדרת הזמן על ידי שעה אחת מן הזמן הסטנדרטי. זכור כי לא כל המדינות או אפילו אזורים מקומיים להשתמש שעון הקיץ.

כדי להחליף מצב שמירת זמן וזמני מצב זמן כפול
1. במצב זמן כפול, הקישו D למשך כשתי שניות. לאחר שהבזק מתחיל להבהב, הזמן של זמן שמירת זמן וזמן זמן כפול יחליפו זה את זה

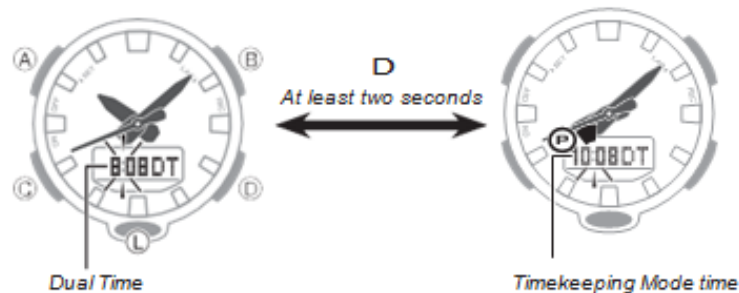


תאורה

פני השעון מוארים לקריאה קלה בחושך. השעון האוטומטי של השעון מדליק את האור באופן אוטומטי כאשר אתה מכונן את השעון לכיוון הפנים. יש להפעיל את מתג האור האוטומטי כדי שהוא יפעל. כדי להדליק את הארה באופן ידני לחץ על L במצב כלשהו כדי להאיר את פני השעון. ניתן להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור 1.5 שניות או שלוש שניות כמו משך הארה. כאשר תלחץ על L הפנים יישארו מוארים למשך כ - 1.5 שניות או שלוש שניות, בהתאם להגדרת משך ההארה הנוכחי.

כדי לשנות את משך הארה

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שספרות השניות יתחילו להבהב כשתי שניות
2. לחץ על C תשע פעמים להצגת מסך הגדרת משך התאורה המסך יראה LT1 או LT3
3. לחצו על D כדי לעבור בין משך ההארה בין 1.5 LT1 שניות לבין 3 LT3 שניות
4. לאחר כל ההגדרות, לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות



לצפות באמצעות מתג האור אוטומטי. היזהר במיוחד כאשר רץ או עוסקת בפעילות אחרת שיכולה לגרום לתאונה או לפציעה. גם לדאוג כי תאורה פתאומית על ידי מתג האור אוטומטי לא להבהיל או להסיח אחרים סביבך. על מתג האור האוטומטי הפעלת מתג האור האוטומטי גורמת להארה להדליק, בכל פעם שממקמים את פרק היד כפי שמתואר להלן בכל מצב. הזזת השעון למצב המקביל לקרקע ולאחר מכן הטיה כלפיך יותר מ-40 מעלות גורמת להארה להדליק.



אזהרה!

תמיד לוודא שאתה במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את הפנים של השעון באמצעות מתג אוטומטי האור. היזהר במיוחד כאשר רץ או עוסקת בפעילות אחרת שיכולה לגרום לתאונה או לפציעה. גם לדאוג כי תאורה פתאומית על ידי מתג האור אוטומטי לא להבהיל או להסיח אחרים סביבך.

כאשר אתה לובש את השעון, ודא כי מתג האור האוטומטי שלו מושבת לפני רכיבה על אופניים או הפעלת אופנוע או כל רכב אחר. פעולה פתאומית ולא מכוונת של מתג האור האוטומטי יכולה ליצור הסחת דעת, דבר שעלול לגרום לתאונת דרכים ולפציעה חמורה.

הערה

שעון זה כולל "LED" ולכן מתג האור האוטומטי פועל רק כאשר האור הזמין נמצא מתחת לרמה מסוימת. הוא אינו מאיר את הפנים תחת אור בהיר. מתג הנורית האוטומטית מושבת תמיד, ללא קשר להגדרות ההפעלה / כיבוי, כאשר התנאי הבא קיים. בעוד האזעקה נשמעת



כדי להפעיל או לכבות את מתג האור האוטומטי במצב שמירת זמן, החזק את L למשך כשלוש שניות כדי לעבור בין מתג הנורית האוטומטית (מחווון המוצג בחוגה הדיגיטלית הנכונה) ומכבה (המחווון אינו מוצג). מחווון מתג ההפעלה האוטומטית מופיע בכל המצבים כאשר מתג ההפעלה האוטומטית מופעל. נורית חיווי אוטומטי מופעלת למשך שש שעות. לאחר מכן הוא הופך להיות מושבת באופן אוטומטי.

כיוול מחוגי השעון

לעיתים השעון יכול לצאת מכיוול ואי התאמה בין הצג הדיגיטלי וצג האנלוגי אם הוא נחשף לכוח מגנטי חזק או מכה חזקה. אם זה קורה, אתה צריך להתאים את המחוגים.

חשוב !

אין צורך לבצע את הפעולה להלן, כל עוד המחוגים האנלוגיות מציינים את אותו זמן כמו התצוגה הדיגיטלית

1. במצב שמירת זמן, החזק A למשך כחמש שניות עד להופעת ה-SEC 00 - ומחוג השניות עובר ל 12:00
2. אם מחוג השניות אינו בשעה 12, השתמש ב B ו- D - להזיז אותו לשם.



3. הקש C זה נכנס למצב כוונון מחוג שעה ודקה .
4. אם השעה והדקות אינן נמצאות בשעה 12, השתמש ב D - וב B - כדי לכוון אותן לשעה 12



5. לחץ על A כדי לחזור למצב 'שמירת זמן'. בדוק כדי לוודא שהזמן שצוין על ידי הידיים תואם את הזמן בתצוגה הדיגיטלית. אם השעות אינן תואמות, בצע שוב את תהליך התיקון.

השתקת כפתורים

לחצן הפעלה ניתן להפעיל או להשבית את צליל הפעלה של הלחצן בהתאם לצורך. גם אם תכבה את צליל הפעולה של הלחצנים, התראות, אות השעה שעה וכל צפופים אחרים פועלים כרגיל. כדי להפעיל או לבטל את צליל הפעולה של הלחצן

1. במצב שמירת זמן, החזק את מקש A עד שספרות השניות יתחילו להבהב (כשתי שניות)
2. לחצו על C פעמיים על מנת להציג את צליל הפעלה / כיבוי של לחצן הפעלה המסך יציג את האפשרות ON או BEEP
3. לחץ על D כדי לעבור בין ההגדרה BEEP ON מופעל או BEEP PFF כבוי
4. לאחר כל ההגדרות, לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות



