


הוראות הפעלה למנגנון 5570

בהתאם לדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או דמויות בהירות על רקע כהה. כל הדוגמאות מוצגות במדריך זה מוצג באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.

x פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.

x שים לב שאיורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד,


ולכן המוצר בפועל עשוי להיראות שונה במקצת ממה שמתואר על ידי האיור.

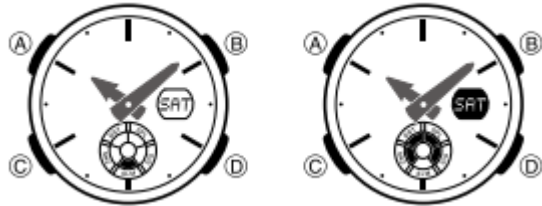

בחירת מצבים

לחץ על C כדי לעבור בין המצבים כפי שמוצג להלן.

x בכל מצב (למעט כאשר מופיע מסך הגדרה, עם ספרות מהבהבות בתצוגה), לחץ על B כדי להאיר את התצוגה.

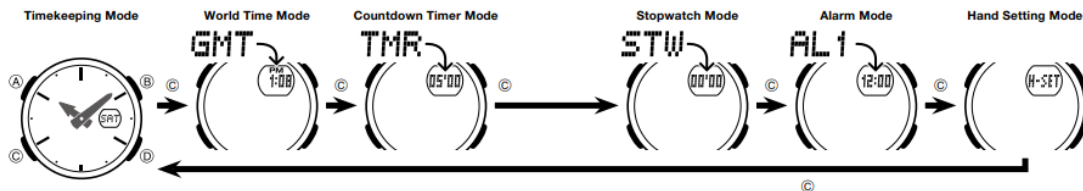

פונקציות כלליות (כל המצבים)

ניתן להשתמש בפונקציות ובפעולות המתוארות בסעיף זה בכל המצבים.

תכונות החזרה אוטומטית

אם תשאיר מסך הגדרה עם ספרות מהבהבות בתצוגה למשך שניים או שלושה דקות מבלי לבצע כל פעולה, השעון יוצא ממסך ההגדרה באופן אוטומטי.

מסכים ראשוניים

כאשר אתה נכנס למצב זמן עולם או מצב אזעקה, הנתונים שצפית בהם כאשר יצאת לאחרונה, המצב מופיע ראשון.


גלילה

הלחצנים B ו-D משמשים במסך ההגדרה כדי לגלול בין הנתונים ברוב המקרים, לחיצה ממושכת על לחצנים אלה במהלך פעולת גלילה גוללת דרך הנתונים במהירות גבוהה.

תצוגת שעה



השתמש במצב שמירת זמן כדי להגדיר ולהציג את הזרם שעה ותאריך. כל לחיצה על D תחלוף את תוכן התצוגה הדיגיטלית כפי שמוצג להלן.

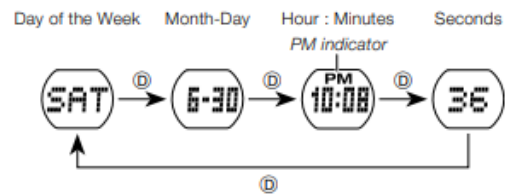

הגדרת הגדרות עיר בית


ישנן שתי הגדרות של עיר בית: למעשה בחירת עיר הבית, ובחירה שעות רגיל או שעות קיץ (DST).

שים לב,

לאחר הגדרת עיר הבית ו/או שעות הקיץ הגדרות (שעות קיץ), הקפד שהשעון האנלוגי והדיגיטלי מתואמים


כדי להגדיר את הגדרות עיר הבית

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ למשך כשתי שניות עד שהשניות מתחילות להבהב. זהו מסך ההגדרות.



x השעון ייצא ממסך ההגדרה באופן אוטומטי אם לא תבצע שום פעולה במשך כשתיים או שלוש דקות.

2. הקש C פעמיים כדי להעביר את המהבהב לקוד העיר.



3. הקש D (מזרח) ו-B (מערב) כדי לבחור את קוד העיר אתה רוצה להשתמש כעיר הבית שלך.
- x המשך ללחוץ על D או B עד לקוד העיר הרצוי כדי לבחור כשעיר הבית שלך תופיע בתצוגה.
4. לאחר שהגדרה היא כמו שאתה רוצה, הקש A כדי לחזור למצב שמירת זמן.

שים לב


לאחר שתציין קוד עיר, השעון ישתמש בקיזוז UTC* בזמן העולם מצב לחישוב השעה הנוכחית עבור אזורי זמן אחרים בהתבסס על השעה הנוכחית בעיר הבית שלך.

* זמן אוניברסלי מתואם, הסטנדרט המדעי העולמי של שמירת זמן.

נקודת ההתייחסות ל-UTC היא גריניץ', אנגליה.

כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ (שעון קיץ).

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ למשך כשתי שניות עד שהשניות יתחילו להבהב. זה מסך הגדרה.




2. לחץ על C כדי להציג את מסך הגדרות שעון הקיץ.
3. הקש D כדי לעבור בין שעון קיץ (מופעל) וזמן רגיל (OFF).
4. לאחר שהגדרה היא כמו שאתה רוצה, הקש A כדי לחזור למצב שמירת זמן.
- x מחוון DST מופיע כדי לציין את אור היום חיסכון בזמן מופעל.


התאמת הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות

כדי להגדיר את הגדרות השעה והתאריך הדיגיטליות

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ למשך כשתיים שניות עד שהשניות מתחילות להבהב. זה מסך הגדרה.



2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג להלן כדי לבחור את ערך ההגדרות.

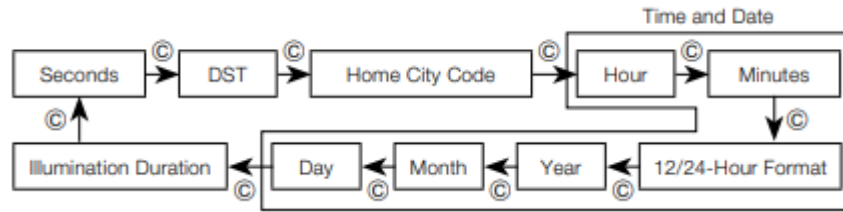


3. כאשר הגדרת הזמן שברצף לשנות מהבהבת, השתמש ב-D או ב-B כדי לשנות אותו כמתואר להלן.

Screen	To do this:	Do this:
36	Reset the seconds to 00	Press D .
OFF	Toggle between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF)	Press D .
TYO	Change the city code	Use D (East) and B (West).
PM 10:58	Change the hour or minute	Use D (+) and B (-).
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Press D .
20 18 6-30	Change the year, month, or day	Use D (+) and B (-).

4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות

בדיקת השעה הנוכחית באזור זמן אחר

אתה יכול להשתמש במצב זמן עולמי כדי להציג את הנוכחי זמן באחד מ-29 אזורי זמן (27 ערים) סביב גלובוס. העיר שנבחרה כרגע בעולם, מצב זמן נקרא "עיר זמן העולם".



כדי להיכנס למצב זמן עולם

השתמש ב-C כדי לבחור במצב זמן עולם

לצפייה בשעה באזור זמן אחר

במצב זמן עולם, השתמש ב-D (מזרח) כדי לגלול קודי עיר.

כדי לציין זמן סטנדרטי או שעון קיץ (DST) עבור עיר

1. במצב זמן עולם, השתמש ב-D (מזרח) כדי להציג את קוד עיר (אזור זמן) ששעון רגיל/אור יום שלו

הגדרת חיסכון בזמן שברצף לשנות.

2. החזק את A לחוץ למשך כשתי שניות.

x זה מחליף את קוד העיר שבחרת בשלב 1


בין שעון הקיץ (מחווון DST מוצג) וזמן סטנדרטי (מחווון DST לא מוצג).

x שימוש במצב זמן עולמי כדי לשנות את הגדרת DST של קוד העיר כלומר שנבחר כעיר הבית שלך גם ישנה את זמן מצב שמירת זמן DST הגדרה.

x שים לב שאינך יכול לעבור בין שעון רגיל/שעון קיץ (DST) בעוד ש-GMT נבחרה כעיר הזמן העולמית.

x הגדרת השעון הסטנדרטי/שעון הקיץ (DST) משפיעה רק על השעה הנוכחית אזור הזמן שנבחר. אזורי זמן אחרים אינם מושפעים.

טיימר



ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 60 דקות. נשמעת אזעקה כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס. לטיימר הספירה לאחור יש גם תכונת חזרה אוטומטית וצפוף התקדמות שמאותתת התקדמות הספירה לאחור.

כדי להיכנס למצב טיימר ספירה לאחור השתמש ב-C כדי לבחור בספירה לאחור

הגדרת טיימר הספירה לאחור

להלן ההגדרות שעליך להגדיר

לפני השימוש בפועל בטיימר הספירה לאחור.

זמן התחלה של ספירה לאחור; הפעלה/כיבוי של חזרה אוטומטית; התקדמות ביפר מופעל/כיבוי

חזרה אוטומטית

כאשר החזרה האוטומטית מופעלת, הספירה לאחור מתחילה אוטומטית מה- זמן התחלה של ספירה לאחור כשהיא מגיעה לאפס. אם נותר פועל, הספירה לאחור היא חוזר בסך הכל שמונה פעמים, ולאחר מכן הוא מפסיק אוטומטית.

כאשר החזרה האוטומטית כבויה, הספירה לאחור נעצרת כאשר היא מגיעה לאפס וההתצוגה מציגה את שעת ההתחלה המקורית של הספירה לאחור.

x לחיצה על D בזמן שספירה לאחור חוזרת אוטומטית מתבצעת משהה את הזרם

ספירה לאחור. אתה יכול לחדש את הספירה לאחור של החזרה האוטומטית על ידי לחיצה על D, או אתה יכול ללחוץ על A כדי לאפס לערך ההתחלה של זמן הספירה לאחור.

פעולות ביפר טיימר ספירה לאחור

השעון מצפצף בזמנים שונים במהלך ספירה לאחור כדי שתוכל להתעדכן על מצב הספירה לאחור מבלי להסתכל על התצוגה. להלן מתאר סוגי פעולות הביפר שהשעון מבצע במהלך ספירה לאחור.

ביפר סיום הספירה לאחור

ביפר סיום הספירה לאחור מודיע לך מתי הספירה לאחור מגיעה לאפס.

x כאשר ביפר ההתקדמות כבוי, נשמע צפצוף סיום הספירה לאחור בערך 10 שניות, או עד שתלחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור אותו.

x כאשר ביפר ההתקדמות מופעל, נשמע צפצוף סיום הספירה לאחור בערך שנייה אחת.

Progress Beeper

כאשר ביפר ההתקדמות מופעל, השעון משתמש בצפצופים כדי לאותת על ספירה לאחור התקדמות כמתואר להלן.

x החל מחמש דקות לפני סיום הספירה לאחור, השעון פולט ארבע צפצופים קצרים בראש כל דקת ספירה לאחור.

x 30 שניות לפני סיום הספירה לאחור, השעון משמיע ארבעה צפצופים קצרים.

x השעון משמיע צפצוף קצר עבור כל אחת מ-10 השניות האחרונות של הספירה לאחור.

x אם זמן ההתחלה של הספירה לאחור הוא שש דקות או יותר, השעון משמיע צפצוף קצר עבור כל שנייה מתוך 10 השניות האחרונות לפני הגעה לנקודת חמש הדקות.


ארבעה צפצופים קצרים נשמעים לאותת מתי מגיעים לנקודת חמש הדקות.

כדי להגדיר את טיימר הספירה לאחור



1. בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה ב במצב טיימר ספירה לאחור, החזק את A לחוץ עד ל זמן ההתחלה הנוכחי של הספירה לאחור מתחיל להבהב, אשר מציין את מסך הגדרות.

2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג להלן כדי לבחור אחר הגדרות.

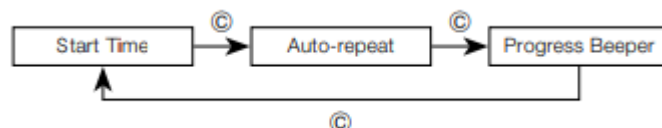

3. כאשר ההגדרה שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב-D ו-B כדי לשנות אותה כמתואר להלן.

Setting	Screen	Button Operation
Start Time	05:00	Use (D) (+) and (B) (-) to change the setting. • You can set a start time in the range of 1 to 60 minutes in 1-minute increments.
Auto-repeat		Press (D) to toggle auto-repeat on (displayed) and off (displayed).
Progress Beeper		Press (D) to toggle the progress beeper on (ON) and off (OFF).

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

לביצוע פעולת טיימר ספירה לאחור



x לפני התחלת פעולת טיימר ספירה לאחור, בדוק כדי לוודא שפעולת הספירה לאחור אינה בעיצומה (מסומן על ידי ספירת השניות לאחור).

אם כן, לחץ על D כדי לעצור אותו ולאחר מכן על A כדי לאפס לשעת ההתחלה של הספירה לאחור.

כדי לעצור את האזעקה


לחץ על כפתור כלשהו.

סטופר


שעון העצר מודד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גמרים.

כדי להיכנס למצב שעון עצר


השתמש ב-C כדי לבחור בשעון העצר



To perform an elapsed time operation



To pause at a split time




To measure two finishes



x מצב שעון העצר יכול לציין את הזמן שחלף עד 59 דקות, 59 שניות.

x פעולת מדידת זמן חלוף מתמשכת תימשך פנימית גם אם אתה עובר למצב אחר. עם זאת, אם תצא ממצב שעון עצר בזמן זמן הפיצול מוצג, זמן הפיצול לא יוצג כאשר תחזור למצב שעון עצר.

אזעקה/שעון מעורר



כאשר מופעלת אזעקה, נשמע צליל האזעקה כאשר זמן ההתראה שלו מגיע. אחת האזעקות היא א אזעקת נודניק, בעוד ארבעת האחרות הן אזעקות יומיות. אתה יכול גם להפעיל אות זמן לפי שעה שגורם ללצפות לצפץ פעמיים בכל שעה בשעה.


כדי להיכנס למצב אזעקה

השתמש ב-C כדי לבחור את האזעקה

x מסך האזעקה הנודניק מסומן על ידי SNZ, בעוד שמסכי האזעקה האחרים ממוספרים AL1 עד AL4. מסך אות זמן שעה מסומן על ידי SIG.

x כשאתה נכנס למצב אזעקה, הנתונים שצפית בהם בפעם האחרונה שיצאת המצב מופיע ראשון.

להגדרת זמן התראה



1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לגלול דרך האזעקה מסכים עד לזה שאתה רוצה להגדיר את השעה שלו מוצג.




2. החזק את A לחץ למשך כשתי שניות עד שזמן האזעקה יתחיל להבהב. זה מסך ההגדרות.
3. לחץ על C כדי להעביר את ההבהוב בין הגדרות השעה והדקות.
4. בזמן שהגדרה מהבהבת, השתמש ב-D (+) ו-B (-) כדי לשנות אותה.
5. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

כדי לבדוק את האזעקה

במצב אזעקה, החזק את D לחץ כדי להפעיל את האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה ואת הזמן השעה



1. במצב אזעקה, השתמש ב-D כדי לבחור אזעקה או את הזמן השעה.
 2. כאשר האזעקה או הזמן השעה שאתה רוצה הוא נבחר, הקש A כדי לעבור בין מופעל לכבוי.
- x מחוון האזעקה פועל (כאשר אזעקה כלשהי מופעלת), נודניק מחוון האזעקה (כאשר אזעקת הנודניק מופעלת), וה- מחוון הזמן שעה פועל (כאשר הזמן שעה האות פועל) מוצגים בתצוגה בכל המצבים.

כדי לעצור את האזעקה

לחץ על כפתור כלשהו.

כיוון שעון אנלוגי

כדי להתאים את הזמן האנלוגי

1. השתמש ב-C כדי לבחור ב-Hand Setting
 2. החזק את A עד שהשעה הדיגיטלית הנוכחית מתחילה להבהב, המציין את מסך ההגדרה האנלוגי.
 3. לחץ על D כדי להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי ב-20 שניות.
- x לחיצה ממושכת על D מקדמת את הגדרת הזמן האנלוגי במהירות גבוהה.

x אם אתה צריך להקדים את הגדרת הזמן האנלוגי דרך ארוכה, החזק את D עד שזמן מתחיל להתקדם במהירות גבוהה, ולאחר מכן הקש B. זה נועל את ה-high-מהירות תנועת היד, כך שתוכל לשחרר את שני הכפתורים. יד במהירות גבוהה

התנועה נמשכת עד שתלחץ על כפתור כלשהו. זה גם ייפסק אוטומטית

לאחר שהזמן מתקדם 12 שעות או אם יש אזעקה (אזעקה יומית, אות זמן שעה, או צפצוף ספירה לאחר) מתחיל להישמע.

4. הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

תאורה

פני השעון מוארים לקריאה נוחה בחושך.

כדי להדליק תאורה

בכל מצב (למעט כאשר מסך הגדרה, עם מהבהב הספרות מופיעות בתצוגה), הקש B כדי להאיר את התצוגה.

x אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור אחד מהם 1.5 שניות או 3 שניות כמשך ההארה.

כאשר תלחץ על B, התצוגה תישאר מוארת למשך כ-1.5 שניות או 3 שניות, תלוי בהגדרת משך הארה הנוכחית.

כדי לשנות את משך ההארה

1. במצב שמירת זמן, החזק את A לחוץ עד שהשניות יתחילו להבהב. זה מסך ההגדרות.

2. לחץ על C תשע פעמים כדי שמסך הגדרת משך ההארה יהיה בתצוגה.

3. לחץ על D כדי לשנות את משך ההארה בין 1.5 שניות (1) ל-3 שניות (3).

4. לאחר שההגדרות יהיו כמו שאתה רוצה, הקש A כדי לצאת ממסך ההגדרות.

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
---		-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS	Caracas	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
---		-2
---		-1
GMT		0
LON	London	
PAR	Paris	+1
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12