


Operation Guide 5413

CASIO®

המידע שלהלן חל על כל המצבים.

ניווט בין מצבים

לשעון 7 מצבים נווט בין המצבים כמוצג להלן

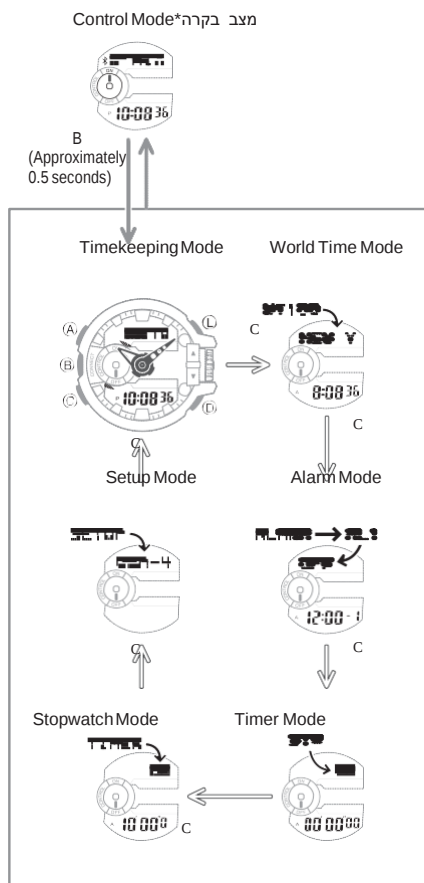

השתמש בלחצן (C) כדי לנווט בין מצבים. כדי להיכנס למצב בקרה, החזק את (B) במשך 0.5 שניות.

*כאשר השעון נכנס למצב בקרה הוא יוצר חיבור עם הטלפון ומחווני Bluetooth יופיע בתצוגה של השעון

מחווני Bluetooth



שימוש במתג הסיבובי

סובב את המתג הסיבובי כדי לשנות את ההגדרות..



- סיבוב המתג הסיבובי במהירות שלוש פעמים מתחילה להריץ קדימה או מהיר פעולה הפוכה. כדי לעצור במהירות קדימה או פעולה הפוכה, לסובב את המתג הסיבובי בכיוון הפוך או לחץ על לחצן כלשהו.

חשוב !

- סובב את המתג הסיבובי ללא משייכתו החוצה. מושך בכוח חזק יכול לגרום לתקלה או לניזק..

כדי למנוע שגיאות הסיבוב הראשון של המתג הסיבובי אינו מבצע כל פעולה, יש להמשיך לסובב את המתג עד לביצוע הפעולה הרצויה, מניעת שגיאות חוזר לפעולה אחרי 3 דקות מהפעולה האחרונה שבוצעה.

הסתת מחוגים

מחוגי שעות ודקות יכולים לנוע כעל גבי השעון על מנת לאפשר צפייה נוחה של התצוגה.


1. כדי להסתת את המחוגים יש להחזיק את כפתור L לחוץ וללחוץ על כפתור C

- פעולה זו תגרום למחוגים לנוע למצב בו הם לא מסתירים את התצוגה הדיגיטלית.

- מחווני HANDS יופיע על השעון בעת שימוש במצב זה.

דוגמה :

הסתת שעון בשעה 11:00



HANDS indicator

2. החזרת מחוגים למצב נורמלי יש להחזיק את כפתור L לחוץ וללחוץ על כפתור C

3.

הערה

ניתן להפעיל אפשרות זאת בכל מצב

- פעולת הכפתורים נשארת זהה גם במצב הסתת מחוגים
- שינוי מצב מבטל את הסתת המחוגים
- הסתת מחוגים מתבטלת לאחר 3 דקות בצורה אוטומטית
- בכל מצב בעת ביצוע כיוול או הגדרות

Using Mobile Link with a Mobile Phone

בעוד יש חיבור Bluetooth בין השעון והטלפון, הגדרת זמן השעון מותאמת באופן אוטומטי, ואתה יכול לבצע פעולות יישום מוסיקה מהשעון.

הערה

סעיף זה מתאר את פעילות שעון וטלפון

☺: תפעול שעון

■: תפעול טלפון

הכנת המכשיר

1. נדרשת התקנת אפליקציה בטלפון שלך

כדי להשתמש בשעון עם הטלפון, לחץ על הקישורים למטה והתקן את האפליקציה במכשיר הטלפון שלך SHOCK-G+

• iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8>

• Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

הערה

בנוסף ל G-SHOCK יש גם יישום מוסיקה G-SHOCK בשם G'MIX App. אתה יכול להתקין G'MIX App בטלפון שלך על ידי הפעלת G-SHOCK+ ולאחר מכן עקבו אחר ההוראות שמופיעות על המסך.

2. הגדרות התצורה Bluetooth

אפשר Bluetooth של הטלפון.

משתמשי iPhone

1. במסך הבית, הקש על הגדרות Bluetooth.
2. אפשר Bluetooth.
3. הקש "הגדרות" כדי לחזור למסך "הגדרות".
4. הקש ברצף הבא: "פרטיות" ← "Bluetooth שיתוף".
5. אפשר G-SHOCK+.

משתמשי Android

אפשר Bluetooth

- אם מוצגת בפניך בחירה בין "Bluetooth" ו"Bluetooth החכם", בחר באפשרות "Bluetooth חכם".

הערה

- פרטים על הגדרות ונהלים, עיין במסמכי של הטלפון שלך.

3. צימוד השעון עם טלפון

לפני שתוכל להשתמש בשעון בשילוב עם טלפון, אתה קודם כל צריך לצמד אותם. ברגע שהשעון מתואם עם טלפון, אתה בדרך כלל לא צריך לצמד אותם שוב.

1. העבר את הטלפון שברצונך לשייך בסמוך לטלפון.

2. במסך הבית לחץ על סמליל SHOCK-G במידה ויישום G'MIX אינו מותקן בטלפון, מסך התקנת G'MIX APP יופיע, בצע את ההוראות ההתקנה.


3. בחר "GBA-400" ולאחר מכן לחץ "Next"

4. בצע את הפעולות במופיעות באפליקציה.

- אם מופיע הודעת שגיאה בצימוד (pairing) המכשירים, בצע את הפעולות המופיעות על מסך הטלפון

- לאחר הצימוד בין המכשירים יופיע בשעון סמליל BLUETOOTH כדי לציין שהשעון מחובר לטלפון

Bluetooth indicator



5. לחץ "Start".

מסך G-SHOCK+ יופיע על המסך.

הערה


אם הצימוד נכשל מסיבה כלשהי, בצע את ההליך שוב משלב 2.

כיוון שעון אוטומטי

ניתן להגדיר את השעון לכיוון שעון אוטומטי בהתאם לזמן הטלפון

• שימוש בכיוון אוטומטי

- קבע את שעת כיוון השעון האוטומטי לזמנים בהם הטלפון והשעון סמוכים זה לזה כפי שמוצג באיורים
- בעת השינה בלילה

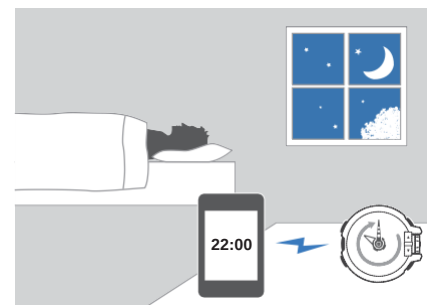

- בזמן העבודה ליד שולחן אחה"צ



חשוב

- גם אם אין חיבור Bluetooth כאשר הגיע זמן הכיוון האוטומטי נעשה ניסיון חיבור והכיוון נעשה בצורה אוטומטית, לאחר הכיוון האוטומטי החיבור מסתיים אוטומטית
- השעון מכוון את עצמו באופן אוטומטי לזמן המכוון במכשיר הטלפון, כאשר הם משויכים.

• הגדרת כיוון שעון אוטומטי

השתמש ב-G-SHOCK בטלפון כדי לקבוע את התאמת זמן אוטומטית.


1. ■ בטלפון הקש על יישום

+ G-SHOCK במסך יופיע
"Searching for watch"

2. ⌚ לחץ על כפתור (B) בשעון למשך
כחצי שנייה

0.5 seconds.

זה גורם לשעון ולטלפון להתחבר אחד עם
השני, והשעון ייכנס למצב בקרה.



3. ■ לחץ על "Watch settings"

4. ■ לחץ על "Basic settings"

5. ■ לחץ על "Time adjustment"

• בצע את ההוראות המופיעות על
מסך הטלפון.

הערה

כיוון השעון האוטומטי מתרחש כחצי
דקה לאחר השעה המוגדרת לביצוע
הפעולה.
לדוגמה: כאשר השעה 22:00 מכוונת
בטור ADJUST TIME
השעון יתחיל את פעולת ההתאמה בינו
לבין הטלפון כחצי דקה לאחר 22:00.

אם מסיבה כלשהי כיוון השעה
האוטומטי נכשל, אזי השעון יצפץ.
במידה וזה קורה אהא קרב את הטלפון
לשעון

תפעול יישומי מוזיקה


יישום המוזיקה CASIO G'MIX App הפועלת
בטלפון שלך יכולה להיות נשלטת מהשעון
שלך.

הערה

• ליישום G'MIX App
שלושה מצבים לשימוש

PLAYER Mode •

מצב זה מאפשר לך להתאים את איכות צליל
ואווירה ולהשמיע מוזיקה מספריית המוזיקה
של הטלפון שלכם.




SEARCH mode •

כאשר יש מוזיקה שמתנגנת באזור שלך,
אתה יכול להשתמש במצב זה כדי לגלות את
שם הרצועה המתנגנת.



SOUNDER Mode •

השתמש במצב זה כדי לבצע פעולות שעון
להשמעת צלילים מובנים G'MIX App או
להשמעת צלילים מובנים שיצרת בעצמך.

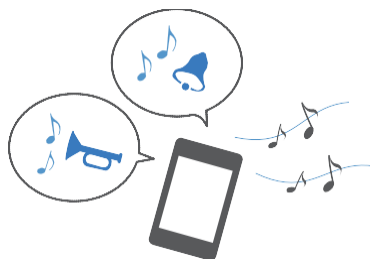

• התקנת יישום G'MIX App


כדי להשתמש בפונקציות שתוארו לעיל
אתה צריך להתקין G'MIX App בטלפון
שלך, כמתואר להלן.

1. ■ בטלפון הקש על יישום

+ G-SHOCK במסך יופיע
"Searching for watch"

2. ⌚ לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי
שנייה

0.5 seconds.



1. לחץ על "Music App settings"

• בצע את ההוראות המופיעות על מסך
הטלפון.

• Using G'MIX App

חייב להיות קישור בין הטלפון לשעון על מנת
לבצע פעולות אלה.

1. ■ בטלפון הקש על יישום
G-SHOCK. +

2. ⌚ לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי
שנייה

זה גורם לשעון ולטלפון להתחבר אחד עם
השני, והשעון ייכנס למצב בקרה.



3. ⌚ השתמש בכפתורים או במתג
הסיבובי לביצוע פעולות.

Note

עם G'MIX App, ניתן להקצות את הפונקציות הבאות למתג הסיבובי: עוצמת שמע, בחר רצועה, בחר אלבום, בחר אמן, בחר רשימת השמעה, בחר אפקט, בחר שמע מובנה.

• במקרה של אייפון, אתה יכול לשלוט ב G'MIX App או באפליקציית המוזיקה הסטנדרטית של האייפון מהשעון. אם אתה רוצה לשלוט באפליקציית אייפון המוזיקה סטנדרטית מהשעון, בצע את ההליך שלהלן.

1. הסר את יישום G'MIX App מהאייפון
2. ביישום G-SHOCK+ במסך הראשי בחר "Music" ← "Music App settings"

סוגי קבצי מוסיקה מסוימים עלולים שלא להיות נתמכים עבור השמעה עם G'MIX App

חיפוש שם שיר

כאשר יש מוסיקה שמתנגנת באזור שלך, אתה יכול להשתמש בחיפוש שם שיר כדי לגלות את שמו..



חשוב


במכשיר הטלפון שלך צריך להיות יישום המוזיקה CASIO G'MIX App מותקן על מנת להשתמש בפעולות אלה

📱 MusicAppOperations

בצע את ההליך שלהלן, כאשר אין קשר בין השעון והטלפון.

1. אם השעון והטלפון מקושרים לחץ על (B) למשך חצי שנייה על מנת לסיים את הקשר.
2. בשעון עבור מצב שעון מקומי (Timekeeping) וסובב במהירות את המתג הסיבובי.
- זה יגרום ל [SEARCH] להופיע על תצוגת השעון

• במידה וזיהוי השיר יצליח שם השיר יופיע על תצוגת השעון.



3. בשעון לאחר על כל כפתור מלבד כפתור (L) כדי לבטל את החיפוש.

הערה

- שם השיר מוצג יכול להיות עד 17 תווים אלפא (אותיות, מספרים, סימנים)
- [CHECK App] יופיע אם תווים שאינם נתמכים לתצוגה כלולים או אם יש כותרות מרובות עבור השיר. אם זה יקרה, השתמש בטלפון שלך כדי לבדוק את שם השיר.
- [*FAILED] יופיע אם לא ניתן למצוא את שם השיר.
- תכונת החיפוש אפשרית רק כאשר G-SHOCK+ ו G'MIX App פועלות בטלפון.

מאתר הטלפון

אתה יכול להשתמש במאתר טלפון כדי לעורר את הצלצול בטלפון ולהקל במציאת הטלפון

פונקציה זו זמינה רק בעת G-SHOCK+ פועלת בטלפון.

חשוב!


- אל תשתמש באפשרות זו באזורים בהם אסור להשמיע צלצול טלפון.
- הצלצול המושמע הינו חזק אל תשתמש באפשרות זו בעת שימוש באוזניות

1. אם השעון והטלפון מקושרים לחץ על (B) למשך חצי שנייה על מנת לסיים את הקשר.

2. בשעון עבור מצב שעון מקומי

(Timekeeping)


לחץ על כפתור (D) למשך שנייה אחת. פעולה זו תגרום לטלפון להשמיע צלצול יעברו כמה שניות בין לחיצת הכפתור להשמעת הצלצול



3. באפשרותך ללחוץ על כל כפתור שעון כדי לעצור את צליל הטלפון רק ב 30 שניות הראשונות לאחר שהוא מתחיל להישמע.

Configuring Watch Settings

ניתן להשתמש ביישום G-SHOCK+ להגדרת התראות, שעון ספירה לאחור, ולקביעת תצוגת 12/24 שעות בשעון.



1. בטלפון הקש על יישום G-SHOCK+ במסך יופיע "Searching for watch"
2. לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה
זה גורם לשעון ולטלפון להתחבר אחד עם השני, והשעון ייכנס למצב בקרה.
3. לחץ על "Watch settings"
4. לחץ על ההגדרות אותם אתה רוצה לשנות ובצע את הפעולות המופיעות בטלפון.

הגדרת שעון עולמי

בשעון עולמי, אתה יכול לבחור את זמן העיר הרצויה מאחד המוצגים ב-G-SHOCK+ רשימת עיר או מפת העולם.

1. בטלפון הקש על יישום G-SHOCK+ במסך יופיע "Searching for watch"
2. לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה
זה גורם לשעון ולטלפון להתחבר אחד עם השני, והשעון ייכנס למצב בקרה.



3. לחץ על "Watch settings"
4. לחץ על "World Time"
5. בצע את הפעולות המופיעות בטלפון.

הערה

- G-SHOCK+ World Time מאפשר לך לבחור מבין כ-300 ערים עולמיות. אם במידה והעיר שבחרת אינה נמצאת בין ה-100 ערים המעודכנות בשעון העיר תוסף לרשימת EXTRA בשעון.

כיוול מחוגי השעון

ניתן להשתמש ביישום G-SHOCK+ כדי לכייל את מחוגי השעון במצב בו הם לא מתואמים עם השעון הדיגיטלי.


1. בטלפון הקש על יישום G-SHOCK+ במסך יופיע "Searching for watch"
2. לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה
זה גורם לשעון ולטלפון להתחבר אחד עם השני, והשעון ייכנס למצב בקרה.



3. לחץ על "Watch settings"
4. לחץ על "Basic settings"
5. לחץ על "Adjusting home positions"
6. בצע את הפעולות המופיעות בטלפון.

קישוריות

ביטול קישור עם טלפון



1. על מנת לסיים קישוריות לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה.
זה גורם לניתוק השעון מהטלפון ולסימן ה Bluetooth להעלם מהשעון


קישוריות עם הטלפון

פרק זה מסביר איך ליצור קשר Bluetooth בין טלפון ושעון מצומדים אחד לשני. אם השעון אינו מצומד לטלפון עשה את הפעולות בעמוד 2 סעיף 3.

1. קרב את השעון למכשיר הטלפון (כ-1 מטר)
2. במידה וסימן ה Bluetooth אינו מופיע לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה
זה גורם לשעון ולטלפון להתחבר אחד עם השני, יופיע סימן ה Bluetooth והשעון ייכנס למצב בקרה.

Not connected

Connected



חשוב

אם יש לך בעיות בעת יצירת חיבור, זה יכול להיות שיישום G-SHOCK+ אינו פועל בטלפון. במסך הבית של הטלפון, הקש על "G-SHOCK+" סמל. לאחר מכן לחץ על כפתור (B) למשך חצי שנייה.

Note

החיבור יופסק אם לא מבצעים כל פעולה על השעון או טלפון לאחר פרק זמן שניתן לקבוע בעזרת היישום.

כדי לציין את זמן מגבלת חיבור, יש לבצע את הפעולה עם G-SHOCK + באופן הבא: "Watch Settings" < "Connection time" < "Basic settings"

בחר מאחת האפשרויות המוצגות שעה, 1.5 שעות, 2 שעות.

התראת (איבוד קשר) Link Loss

בעוד יש קישור Bluetooth בין השעון וטלפון, האזהרה [LINKLOSS] תופיע בתצוגת השעון במקרים הבאים: אם לא מבצעים כל פעולה בטלפון, אם המרחק בין השעון והטלפון נעשה גדול מדי, אם הטלפון כבוי, אם החיבור אובד בשל הפרעות רדיו או סיבה אחרת. אובדן הקשר יגרום לשעון לחזור למצב מדידת הזמן. להתחבר מחדש, יש להעביר את השעון והטלפון קרוב זה לזה ולאחר מכן החזק את הכפתור של השעון (B) במשך 0.5 שניות.



- באפליקציית G-SHOCK+ יש אפשרות לסמן "Tone" ב "Link loss alert", כך בעת איבוד קשר השעון יצפצף

מצב טיסה

השתמש במצב הטיסה כדי לנטרל פליטת גלי רדיו Bluetooth.

הכנס למצב טיסה כאשר בבית חולים, במטוס, או בכל מקום אחר שבו פליטת גלי רדיו מוגבלת.

Important!

- הפונקציות שלהלן מבוטלות בעת מצב טיסה
- כיוון אוטומטי שעון טלפון
- חיפוש שיר
- מציאת הטלפון
- חיבור Bluetooth

1. במידה והשעון מקושר עם הטלפון לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה וסיים את הקישור
2. לחץ על כפתור (C) למשך 4 שניות, פעולה זאת מכניסה את השעון למצב טיסה.
3. לחיצה נוספת על כפתור (C) תוציא את השעון ממצב טיסה.


Airplane indicator



צפייה בכתובת שעון

השתמש בהליך שלהלן כדי להציג נתוני קישור על השעון.

1. החזק את לחצן (C) במשך כשתי שניות. זה יגרום שעון להיכנס למצב מדידת הזמן.
- אם השעון מחובר עם טלפון, החזק את (B) במשך 0.5 שניות לסיים את הקשר.



2. לחץ (C) חמש פעמים להיכנס למצב ההגדרות.

[SETUP] יופיע בתצוגה ואחריו את שם התקן שעון.

כל לחיצה של (D) משנה את תוכן התצוגה ברצף שמוצג להלן.

שם התקן שעון



כתובת השעון



סוג הטלפון המקושר

*מוצג כאשר השעון מצומד לטלפון

3. לחץ על כפתור (C) כדי לחזור למצב שעון מקומי

ביטול צימוד שעון וטלפון

כדי לבטל את הצימוד של השעון לטלפון יש למחוק את הצימוד מיישום ה-GSHOCK+ בטלפון ואת נתוני הצימוד בשעון

• מחיקת נתוני הצימוד ב G-SHOCK+

1. במידה והשעון מקושר עם הטלפון לחץ על כפתור (B) בשעון למשך כחצי שנייה וסיים את הקישור
2. בחלק הימני עליון של יישום ה-G-SHOCK+ ללחוץ על סמליל השעונים בכדי לראות "Connection Settings".

3. בחר את השעון מרשימת "Previously registerd watch"

4. לחץ על "Delete pairing information"

5. לחץ "Yes" פעולה זאת מוחקת את נתוני השעון מהטלפון.

• מחיקת צימוד מטלפון

משתמשי IPHONE

1 ■ במסך הבית, הקש על "הגדרות" < Bluetooth.

2 ■ הבא ל" CASIO GBA-400 ", לחץ (U) .
3 ■ הקש "תשכח מהתקן זה".

זה מנקה מידע הצימוד של השעון מהטלפון.

משתמשי ANDROID

1 ■ הקש במסך App: "הגדרות" < Bluetooth.

2 ■ הקש ל" CASIO GBA-400 ".

3 ■ הקש "בטל התאמה".

זה מנקה מידע הצימוד של השעון מהטלפון.

4 ■ גלול את שורת המצב כלפי מטה ולפתוח את לוח ההודעות.

5 ■ לחץ על (Bluetooth) כדי להשבית Bluetooth, ולאחר מכן להפעיל אותו מחדש.

הערה


שים לב שהפעולה בפועל אתה צריך לבצע תלוי בסוג של טלפון אתה משתמש. לפרטים, עיין בתיעוד של הטלפון שלך.

• מחיקת מידע הצימוד מהשעון

1. לחץ (A) את לחצן (C) במשך כשתי שניות.

2. לחץ על (C) חמש פעמים להיכנס למצב

ההגדרות [SETUP] יופיע בתצוגה ואחריו את שם התקן שעון.



1. לחץ (A) את לחצן (A) למשך 2 שניות.

ניקוי מידע הצימוד יתרחש ויגרום להודעה [NOT YET PAIRED!] להופיע.

2. לחץ על כפתור (C) כדי חזור למצב שעון מקומי .

חיבור עם טלפון נוסף

עליך לבצע את הפעולות בהמשך בכל פעם שאתה קונה טלפון אחר או כאשר ברצונך ליצור חיבור Bluetooth עם טלפון אחר..

1. ביטול צימוד שעון וטלפון

2. צימוד שעון וטלפון

חיבור שעונים שונים לטלפון

עליך לבצע את הפעולות הבאות לפני צימוד שעון שונה עם הטלפון, כגון אחרי שאתה קונה שעון חדש.

צימוד שעון עם טלפון

1. בחלק הימני עליון של יישום ה G-SHOCK+ ללחוץ על סמליל השעונים בכדי לראות "Connection Settings".

2. לחץ על "Connect new watch"

3 ■ בחר את השם של השעון אותו ברצונך לחבר ולאחר מכן הקש על "Next".

• מנקודה זו, בצע את ההוראות המופיעות על המסך של הטלפון שלך כדי להשלים את פעולת הזיווג.

חיבור עם שעון מצומד

1. בחלק הימני עליון של יישום ה G-SHOCK+ ללחוץ על סמליל השעונים בכדי לראות "Connection Settings".

2. בחר את השעון מתוך רשימת "Previously registered watch"

3. לחץ על "Connect to this ***".

• מנקודה זו, בצע את ההוראות המופיעות על המסך של הטלפון שלך כדי להשלים את פעולת הזיווג.

חשוב

טלפון יכול להיות מחובר רק עם אחד שעון בכל פעם. כדי להתחבר לשעון אחר, אתה צריך לסיים את החיבור הנוכחי.

הגדרות שעון


כאשר השעון מחובר לטלפון, השעה והתאריך יותאמו באופן אוטומטי לנתונים של הטלפון.

במצב בו השעון אינו מקושר לטלפון פעל בהתאם להוראות להלן כדי להגדיר תאריך ושעה.

הכנה

יש לבצע הליך זה במצב שעה. השתמש (C) כדי לנווט למצב מדידת הזמן.

Timekeeping Mode



בחירת אזור זמן


השתמש בהליך שלהלן כדי לבחור את אזור הזמן (בקיזוז מזמן UTC) לעיר הבית שלך, שבו השעון נמצא בדרך כלל. אם אתה נמצא באזור המשתמש בשעון הקיץ, אתה יכול גם להפעיל או להשבית שעון הקיץ.

חשוב

הזמנים שמוצגים בשעון עולמי, לא יהיו נכונים אם תבחרו באזור הזמן השגוי.

1. החזק את כפתור (A) במשך 2 שניות.

[SET Hold] יופיע ולאחר מכן הגדרת אזור זמן יתבהב



2. סובב את המתג הסיבובי כדי לשנות את אזור הזמן (ראה רשימת ערים לדוגמא) בישראל הזמן הוא 2+

3. כדי לשנות שעון חורף קיץ לחץ על כפתור (C).

• אם אינך רוצה לשנות שעון חורף/קיץ לחץ על כפתור (A).

4. סובב את המתג הסיבובי לתצוגה [ON] (summer time) או [OFF] (standard time).


5. לחץ על (A) כדי לצאת ממסך הגדרה.

הערה


בעת שעון קיץ יוצג DST על לוח השעון

הגדרת זמן ותאריך


1. החזק את כפתור (A) למשך 2 שניות SET [Hold] יופיע ולאחר מכן הגדרת אזור זמן יתבהב



2. לחץ על כפתור © שלוש פעמים עד שספרות השניות יתבהבו




3. לחץ על (D) כדי לאפס את השניות
4. לחץ על כפתור © כך שספרות השעות תתבהבו




5. הגדר תאריך
 - a. סובב את המתג הסיבובי כדי לשנות את הספרות המהבהבות
 - b. כל לחיצה על © תשנה את הספרות המהבהבות לפי הסדר הבא : שעות < דקות < שנה < חודש < יום
6. לחץ על כפתור (A) כדי לצאת ממסך הגדרת שעה גדרות.....

מעבר בין פורמט 12 שעות ל 24 שעות בתצוגת שעה

החזק את כפתור (A) למשך 2 שניות [SET Hold] יופיע ולאחר מכן הגדרת אזור זמן יתבהב.



1. לחץ על כפתור © 2 פעמים עד ([12H] or [24H]) יתבהב.



2. סובב את המתג הסיבובי לתצוגה [H12] (מידת זמן 12 שעות ביממה) או (מידת זמן 24 שעות ביממה).

3. לחץ על כפתור (A) כדי לצאת ממסך הגדרת שעה

הערה

בעוד מידת זמן 12 שעות נבחרה, מחוונים יופיעו על הצג כדי לציין פעמים בבוקר והערב.

שעון קיץ

שעון קיץ הידוע גם כ Daylight Saving Time (DST), מקדם את השעון בשעה אחת, 30 דקות או כמות של זמן אחרת מין השעון הסטנדרטי בזמן חודשי הקיץ. שעון קיץ תלוי במדינה בה אתה נמצא. זמן קיץ אינו שימושי בחלק מהמקומות בעולם.

בחירת פריט להגדרה

כל לחיצה על כפתור (C) משנה במצב של הגדרות שעון את התוכן לפי הסדר הבא.

קיזוז \ הוספת זמן

↓
(DST) שעון קיץ

↓
12/24 פורמט

↓
שניות

↓
שעה

↓
דקות

↓
שנה

↓
חודש

↓
יום

↓
ON/OFF טון

↓
משך הארה

↓
שעון / טיימר שיטת התראה


↓
חוזר ל" קיזוז \הוספת זמן "לעיל.

שעון עולמי

שעון עולמי מאפשר לך לראות את השעה הנוכחית ב-100 ערים שונות.

הכנה
בצע הליך זבה בשעון עולמי, השתמש ב (C) כדי לנווט לשעון עולמי.

World Time Mode




בדיקת השעה בשעון עולמי

סובב את המתג הסיבובי לבחירת עיר.

זה יגרום לשעה הנוכחית בעיר שנבחרה להופיע.

• סיבוב המתג הסיבובי במהירות שלוש פעמים בכל כיוון מתחיל פעולה במהירות גבוהה (קדימה או אחורה).




1. לחץ על (C) חמש פעמים כדי לחזור למצב שעון מקומי.

הפעל שעון קיץ

כאשר יש שימוש בשעון קיץ בעיר מסוימת יש אפשרות להפעיל את שעון הקיץ לעיר זו.

1. החזר את כפתור (A) במשך כ 2 שניות [DST Hold] יופיעתצוגה ולאחר מכן הגדרת שעון קיץ יעבור בין מופעל למושבת.

• מחוון DST מופעל כאשר הוא מופעל על עיר מסוימת



DST indicator


2. לחץ על (C) חמש פעמים כדי לחזור למצב שעון מקומי

התראות

השעון יבצע פעולת התראת צפצוף / או הבזק כאשר מגיע זמן אזעקה.


הגדרה

בצע הליך זה במצב התראה. השתמש (C) כדי לנווט למצב התראה.



הגדרת התראות

1. סובב את המתג הסיבובי כדי לגלול מספרי התראות ([1-] ל [5-], [00 :]) עד למספר ההתראה שברצונך להגדיר מוצג.



• [-1] to [-4]

הינם התראות רגילות

• [-5]

זוהי אזהרה נודניק.

השעון מבצע פעולת התראה כאשר מגיע הזמן. לאחר מכן חוזר על פעולת ההתראה עד שבע פעמים במרווחים של חמש דקות.

• [00:]

זהו אות הזמן לשעה. כאשר הוא מופעל, השעון מבצע פעולה התראה כל שעה עגולה.

2. השתמש (D) כדי לציין את התראה או אות

זמן אותם ברצונך להגדיר.

• [-1] to [-5]

[OFF]: האזהרה כבויה (לא נשמע).

[TIME1]: ההתראה מתבצעת רק פעם

אחת בזמן האזהרה.

[DAILY]: ההתראה מתבצעת בכל יום

בזמן האזהרה.

• [00:]

[OFF]: אות זמן לשעה מושבת. [ON]:


מציין את אות הזמן לשעה מופעלת,

והשעון יבצע פעולת התראה כל שעה

עגולה.

3. החזיקו את לחצן (A) במשך כשתי שניות.

[Hold SET] יופיע וספרות השעה תהבהב.



4. הגדר זמן התראה

כפתור (C) מעביר את ההבהוב בין השעות והדקות בשעות הדיגיטלי.


המתג הסיבובי משנה את הספרות המהבהבות

5. לחץ על כפתור (A) כדי לצאת ממסך הגדרות

6. לחץ על כפתור (C) 4 פעמים כדי לחזור לשעון מקומי

כפה התראה

1. סובב את המתג הסיבובי כדי לגלול מספרי התראות ([1-] ל [5-], [00 :]) עד למספר ההתראה שברצונך להגדיר מוצגת.



1. לחץ על כפתור (D) עד ש [OFF] מופיע

2. לחץ על כפתור (C) 4 פעמים כדי לחזור לשעון מקומי.

לעצור התראה

לחיצה על כל כפתור תעצור את התראה

הערה


• במקרה של התראת הנודניק לחיצה על כפתור מפסיק את פעולת ההתראה הנוכחית. התראה תחזור עד שבע פעמים במרווחים של חמש דקות. כדי להפסיק את פעולת התראת הנודניק מתמשכת, עליך להשבית את ההתראה.

חיווי התראות

הפעלת התראות או אות הזמן לשעה גורם לחיווי המקביל ליופיע בתצוגה.

Hourly time signal indicator

Snooze indicator



Alarm indicator

כאשר התראות מופעלות

מחווני התראות מופיעים

כאשר התראת נודניק מופעלת:

מחווני התראה והמחווני נודניק מוצגים. (נורית החיווי הנודניק פועלת כאשר התראת נודניק מופעלת.)

כאשר אות הזמן לשעה מופעלת: מחווני אות זמן לשעה מוצג.

סטופר – שעון עצר


שעון העצר יכול למדוד זמן שחלף עד 999 שעות, 59 דקות, 59 שניות.

שעון העצר יכול למדוד פיצול


כניסה למצב שעון עצר

בצע הליך זה במצב שעון העצר. השתמש (C) כדי לנווט למצב שעון העצר

Stopwatch Mode



מידת זמן שחף



1/100 seconds

1. בצע הליך זה כאשר רוצה

למדוד זמן שחף

התחל D



עצור D



המשך D




עצור D

2. לחץ על כפתור (A) כדי לאפס ספרות

3. לחץ כל כפתור (C) 3 פעמים כדי לחזור לשעון מקומי.

מידת זמן מפוצל



1/100 seconds

4. בצע הליך זה כאשר רוצה

למדוד זמן מפוצל

התחל D



פצל A



שחרר פיצול A



עצור D

1. לחץ על כפתור (A) כדי לאפס ספרות


2. לחץ כל כפתור (C) 3 פעמים כדי לחזור לשעון מקומי.

שעון ספירה לאחור - TIMER

השתמש במצב TIMER לבצע ספירה לאחור. פעולת ביפר או הבזק התראה מתבצעת כאשר מגיע לסוף הספירה לאחור.

הכנס למצב TIMER בצע הליך זה במצב שעון ספירה לאחור לחץ על כפתור (C) כדי להכנס למצב שעון ספירה לאחור TIMER


Timer Mode



הגדרת זמן בשעון ספירה לאחור

1. לחץ על כפור (A) למשך 2 שניות

עד להופעת [Set Hold].



1/10 seconds

2. הגדר זמן עבור התחלה לשעון ספירה לאחור

לחצן (C): מזיז את הספרות המהבהבות בין שעות, דקות, שניות.

מתג סיבובי: שינוי הגדרת שעות, דקות או שניות המהבהבות.

הערה

שעת התחלת טיימר ניתן להגדיר 1 יחידות השניה עד 100 שעות.


4. לחצו על (A) כדי לצאת ממסך ההגדרה.

5. לחץ כל כפתור (C) 2 פעמים כדי לחזור לשעון מקומי.

הערה

הגדרת זמן של [H00'000"] מציין זמן התחלת ספירה לאחור של 100 שעות

שעון ספירה לאחור - הוראות שימוש



1/10 seconds

1. לחץ על (D) כדי להתחיל את

הספירה לאחור.

פעולת ביפר או הבזק התראה

מתבצעת כאשר מגיע לסוף

הספירה לאחור.

כדי להפסיק לפני סוף פעולת

טיימר, לחץ (D) כדי לעצור ולאחר

מכן לחץ על (A) כדי לאפס לזמן

התחלת טיימר.

2. לחץ על לחצן כלשהו כדי להפסיק את

פעולת ההתראה.

3. לחץ כל כפתור (C) 2 פעמים כדי לחזור

לשעון מקומי.


תאורת שעון

פנים השעון יכול להיות מואר לקריאה בחשכה

הפעלת תאורת שעון

לחץ על כפתור (L) בכל מצב כדי

להאיר את השעון




הערה

- האור עשוי להבהב אם זה מופעל בעת יש חיבור Bluetooth.
- האור יכבה אם זה למקרים בהם פעולת התראה מתחילה.


הגדר את משך זמן הארה

אתה יכול לבחור באחת 1.5 שניות או שלוש שניות כמשך ההארה.

1. לחץ על (C) כדי להיכנס למצב מדידת הזמן. ניווט | בין מצבים
2. החזיקו את לחצן (A) במשך כשתי שניות. [SET Hold] יופיע, ולאחר מכן הגדרת אזור הזמן תהבהב.



3. לחץ על (C) 10 פעמים עד שההגדרה הנוכחית ([LT1] או [LT3]) יבהבו בתצוגה.
4. סובב את המתג הסיבובי כדי להציג את משך האור ברצונך להשתמש. [LT1]-1.5sec [LT3]-3sec
5. לחץ על (A) כדי לצאת ממצב הגדרות




איפוס מיקום מחוגים

מגנטיות או השפעה חזקה אחרת יכולות לגרום למחוגים המציינים את השעה לצאת מסנכרון עם השעון הדיגיטלי

בצע נוהל זה במצב שעון מקומי, השתמש בכפתור (C) כדי להגיע מצב שעון מקומי


Navigation Between Modes

Timekeeping Mode




סנכרון מחוגי שעון

1. החזק כפתור (A) לחוץ למשך 5 שניות. [H.SET Hold] יופיע ולאחר מכן [SUB] יבהבו.



1. במידה והדיסק אינו מצביע על השעה 12 סובב את המתג הסיבובי כדי לכוונן לשעה 12.
2. לחץ על (C). מהלך זה מאפשר כיוון של מחוגי השעות והדקות.




4. במידה ומחוגי השעות והדקות אינם מכוונים לשעה 12 סובב את המתג עד להגעתם לשעה 12.
5. לחץ על כפתור (A) כדי לחזור לשעון מקומי

הגדרות בסיסיות

בצע נוהל זה במצב שעון מקומי, השתמש בכפתור (C) כדי להגיע מצב שעון מקומי


Timekeeping Mode



הפעלת טון/צליל לחיצת כפתור


השתמש בהליך הבא כדי להפעיל או לבטל את צליל הפעלת לחץ.

1. החזק את כפתור (A) לחוץ במשך 2 שניות. [SET Hold] יופיע, הגדרת אזור זמן יבהבו.



Time zone

2. לחץ על (C) 9 פעמים עד ש [MUTE] or [KEY] יבהבו על המסך.
3. סובב את המתג הסיבובי [KEY] or [MUTE]. [KEY] - מאפשר צילצול [MUTE] - מבטל צילצול וסימן השתקה יופיע.




4. לחץ על כפתור (A) כדי לצאת ממצב הגדרות.

הגדרת התראות

השתמש בהליך שלהלן כדי לציין צפצוף היחיד, או התראת צפצוף ופלאש לאזעקות, טיימר, וכו'.

1. חזק את לחצן (A) במשך כשתי שניות.


[Hold SET] יופיע והגדרת אזור הזמן תהבהב..



Time zone

2. לחץ על לחץ על (C) 11 פעמים עד שההגדרה הנוכחית ([BEEP] או [FLASH]) תהבהב בתצוגה..

3. סובב את המתג הסיבובי כדי לקבוע [BEEP] or [FLASH].
: התראת צילצול
: התראת תאורה




4. לחץ על (A) כדי לצאת ממצב הגדרה.

תקופת החלפת סוללה

כאשר כוח הסוללה נמוך, מחוון הסוללה יתחיל להבהב מספר פונקציות יושבות, אם מחוון הסוללה ממשיך להבהב יש להחליף סוללה.

Low battery indicator



הערה

• בעוד [RECOV] מהבהב חלק מהפונקציות באופן זמני מושבות

Rotary Switch

מידע נוסף

City Name List

City Name	Time Zone
(UTC)	
Reykjavik	
Lisbon	+0
Casablanca	
London	
Madrid	
Paris	
Algiers	
Brussels	
Amsterdam	
Zurich	
Frankfurt	+1
Oslo	
Rome	
Copenhagen	
Berlin	
Stockholm	
Budapest	
Warsaw	
Cape Town	
Sofia	
Athens	
Helsinki	+2
Istanbul	
Kyiv	
Cairo	
Jerusalem	
Addis Ababa	+3
Jeddah	
Tehran	+3:30
Moscow	+4
Dubai	
Kabul	+4:30
Karachi	+5
Delhi	+5:30
Kathmandu	+5:45
Dhaka	+6
Yangon	+6:30
Novosibirsk	
Bangkok	+7
Hanoi	
Jakarta	

City Name	Time Zone
Kuala Lumpur	
Singapore	
Hong Kong	
Perth	
Beijing	+8
Manila	
Shanghai	
Taipei	
Seoul	+9
Tokyo	
Adelaide	+9:30
Guam	+10
Sydney	
Vladivostok	+11
Noumea	
Wellington	+12
Suva	
Chatham Islands	+12:45
Nukualofa	+13
Kiritimati	+14
Pago Pago	-11
Honolulu	-10
Anchorage	-9
Vancouver	
San Francisco	
Seattle	-8
Los Angeles	
Tijuana	
Edmonton	
Phoenix	-7
Chihuahua	
Denver	
Mexico City	
Winnipeg	
Dallas	-6
Houston	
Guatemala City	
Chicago	
Atlanta	
Havana	
Toronto	
Lima	
Washington DC	-5
Kingston	
Philadelphia	
Bogota	
New York	
Boston	
Caracas	-4:30