



ברכות לבחירת שעון ה-CASIO הזה. כדי להפיק את המרב מהרכישה, הקפד לקרוא מדריך זה בעיון.

המנגנון

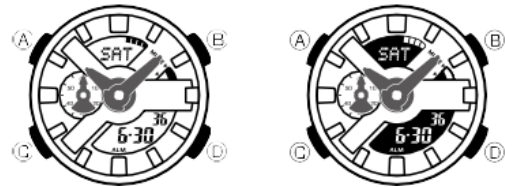


- תלוי בדגם השעון שלך, טקסט תצוגה מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר או כדמויות בהירות על רקע כהה. כל תצוגות הדגימה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
- פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור. • כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך כדי לבצע פעולות בכל מצב. ניתן למצוא פרטים נוספים ומידע טכני בסעיף "הפניה".

הוראות כלליות

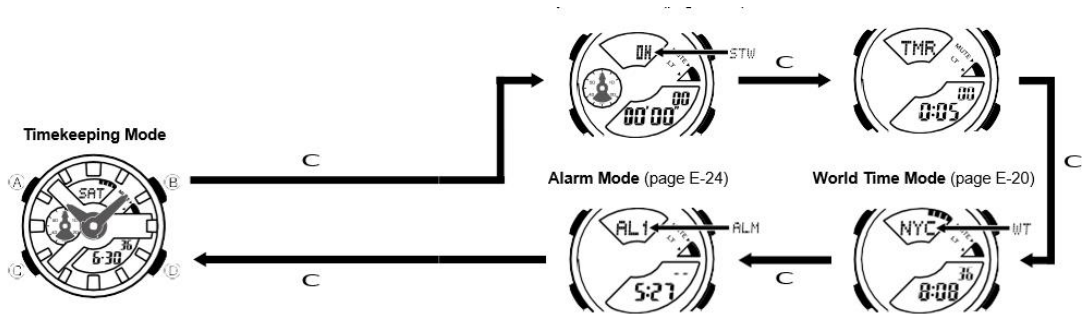

- לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב. • כדי לחזור למצב שמירת זמן מכל מצב אחר, החזק את C למשך כשלוש שניות. • במצב כלשהו (למעט מצב הגדרה), לחץ על B כדי להאיר את הצג.


תצוגת שעה

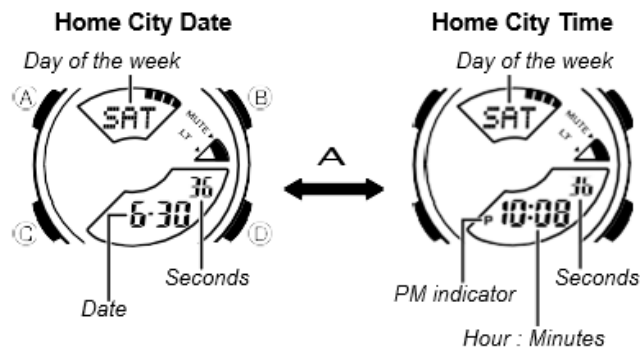

- באפשרותך להתאים את התאריך והשעה של עיר הבית במצב שמירת זמן. • לחיצה על A במצב שמירת זמן תעביר את התצוגה התחתונה בין המסכים המוצגים להלן.


לקביעת השעה והתאריך

1. במצב שמירת זמן, החזק את A למשך כשתי שניות עד להופעת "SET" בתצוגה התחתונה. זהו מצב ההגדרה. • שימו לב ששמירה על דיכאון ארוך מדי (למשך חמש שניות) תגרום להכנסת סוג הגדרה שונה



2. השתמש ב B ו- D כדי לבחור את קוד העיר הרצוי. • הקפד לבחור את קוד עיר הבית שלך לפני שתשנה הגדרה אחרת. • לקבלת מידע מלא על קודי עיר, ראה "טבלת קוד עיר" בחלק האחורי של מדריך זה.

3. לחץ על C כדי לשנות את תוכן המסך המהבהב ברצף המוצג למטה כדי לבחור בהגדרות האחרות.

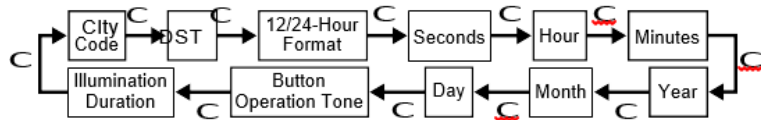

4. כאשר הגדרת שמירת הזמן שברצונך לשנות מהבהבת, השתמש ב B או D כדי לשנות אותה כמתואר להלן

Screen:	To do this:	Do this:
TYO: TOKYO	Change the city code	Use D (east) and B (west).
OFF	Toggle the DST setting between Daylight Saving Time (ON) and Standard Time (OFF).	Press D.
12H	Toggle between 12-hour (12H) and 24-hour (24H) timekeeping	Press D.

Screen:	To do this:	Do this:
36	Reset the seconds to 36	Press D.
P 10:08	Change the hour and minutes	Use D (+) and B (-).
2018 6-30	Change the year, month, or day	
MUTE	Toggle the button operation tone between HEY! (on) and MUTE (off)	Press D.
1	Toggle the display illumination duration between 1.5 seconds (1) and three seconds (3)	Press D.

5. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה. יום השבוע מוצג באופן אוטומטי בהתאם להגדרות התאריך (שנה, חודש ויום).

שעון קיץ (DST)



שעון קיץ מקדם את הגדרת הזמן בשעה מהשעה הרגילה. זכור כי לא כל המדינות ואפילו אזורים מקומיים משתמשים בשעון הקיץ.


כדי לשנות את הגדרת שעון הקיץ (שעון הקיץ)

1. במצב שמירת זמן, החזק את A למשך כשתי שניות עד להופעת "SET" בתצוגה.

• שימו לב ששמירה על דיכאון ארוך מדי (למשך חמש שניות) תגרום להכנסת סוג הגדרה שונה

2. לחץ על C. זה יציג את מסך הגדרת DST.

3. השתמש ב D כדי להפעיל ולכבות את הגדרת DST.



4. כאשר נבחרה ההגדרה הרצויה, לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה

- נראה כי מחוון ה DST -מציין כי שעון הקיץ מופעל. תזמון זמן של 12 שעות ו 24 שעות • עם הפורמט של 12 שעות, מחוון ה (P) PM -מופיע בתצוגה התחתונה במשך זמנים בטווח הצהריים עד 11:59 pm. ואף אינדיקטור לא מופיע בזמנים שבין חצות ל 11:59 בערב • עם הפורמט של 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח של 0:00 עד 23:59, ללא חיווי • (P) PM הפורמט של שמירת זמן של 12 שעות / 24 שעות שאתה בוחר במצב מצב זמן מוחל בכל המצבים האחרים.

סטופר

אתה יכול להשתמש בשעון העצר כדי למדוד זמן שחלף זמנים מפוצלים.





• טווח התצוגה הדיגיטלי של שעון העצר הוא 999 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות. שעון העצר ממשיך לפעול עד שתעצור אותו. אם הוא מגיע למגבלה לעיל, הוא יפעיל מחדש את מדידת הזמן מאפס.

• פעולת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר, אליו נכנסתם על ידי לחיצה על C


מדידת זמן שחלף במצב שעון העצר,

לחץ על D כדי להתחיל ולעצור מדידת זמן שחלפה • לחיצה על A בזמן שמתבצעת מדידת זמן תציג את זמן הפיצול הנוכחי.

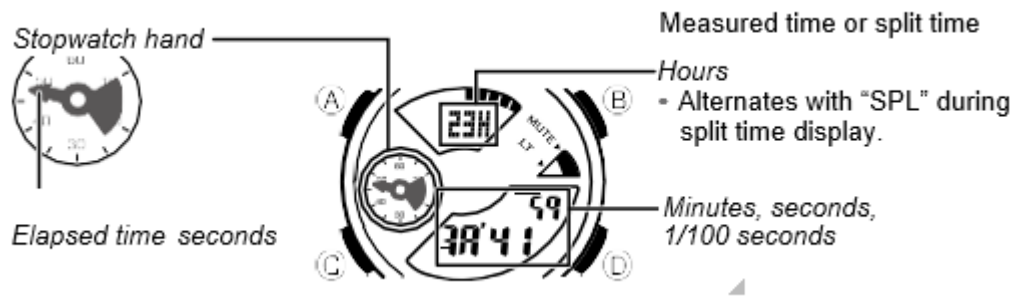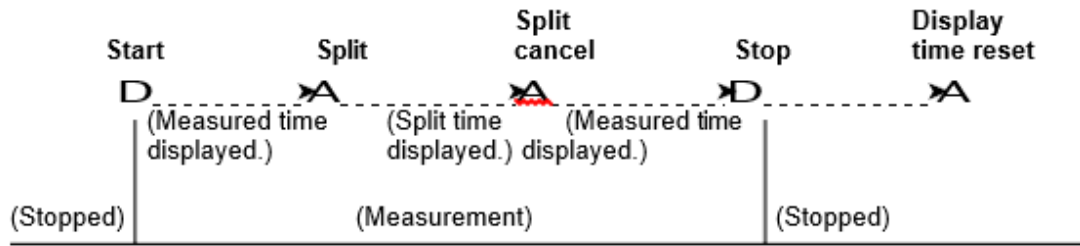

- לחיצה על D מבלי לאפס את הזמן המוצג תפעיל מחדש את מדידת הזמן שחלפה מהמקום בו נעצרה לאחרונה (מדידת זמן שחלפה מצטברת).
- פעולת מדידת זמן מתמשכת שנמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר. במקרה זה, יד שעון העצר מציינת את ספירת הדקות הנוכחית.

טיימר




אתה יכול להגדיר את זמן ההתחלה של טיימר הספירה לאחור בטווח של דקה עד 24 שעות. אזעקה נשמעת כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב טיימר הספירה לאחור, אליו נכנסת על ידי לחיצה על C

לשימוש בטיימר הספירה לאחור לחץ על D במצב טיימר הספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור • עם סיום הספירה לאחור, האזעקה תישמע למשך 10 שניות או עד שתפסיק אותה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו • זמן הספירה לאחור מאופס לערך ההתחלה שלו באופן אוטומטי לאחר עצירת האזעקה • לחץ על D בזמן שמתבצעת פעולת ספירה לאחור כדי להשהות אותה. לחץ שוב על D כדי לחדש את הספירה לאחור • כדי להפסיק לחלוטין פעולת טיימר הספירה לאחור, השהה אותה תחילה על ידי לחיצה על D ואז לחץ על A פעולה זו מחזירה את זמן הספירה לאחור


לערך ההתחלה שלה. שים לב שלא ניתן לשנות את זמן ההתחלה של הספירה לאחור בזמן שפעולת טיימר הספירה לאחור מתבצעת או מושהית. כדי לשנות את זמן ההתחלה, תחילה עליך להפסיק את פעולת טיימר הספירה לאחור כמתואר לעיל.

להגדרת הגדרות זמן ההתחלה של הספירה לאחור

1. בזמן שזמן ההתחלה של הספירה לאחור מופיע בתצוגה במצב טיימר הספירה לאחור, החזק את כפתור A למשך כשתי שניות עד להגדרת השעה של זמן ההתחלה של הספירה לאחור מתחיל להבהב. זהו מצב ההגדרה. • החזקה של A תגרום תחילה להופיע "המסך" על המסך. המשך לחוץ עד ש"המתנה" נעלמת. • אם זמן ההתחלה של הספירה לאחור לא מוצג, השתמש בהליך תחת "לשימוש בטיימר הספירה לאחור"



2. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב ברצף המוצג למטה, ובחר את ההגדרה שברצונך לשנות



3. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה

שעון עולם




זמן העולם מציג באופן דיגיטלי את השעה הנוכחית באחת מ-48 ערים (31 אזורי זמן) ברחבי העולם. פעולה פשוטה מחליפה את עיר הבית שלך עם עיר הזמן העולמית שנבחרה כעת.

• הזמנים שנשמרים במצב זמן עולמי מסונכרנים עם הזמן שנשמר במצב שמירת זמן. אם אתה מרגיש שיש שגיאה בכל זמן של מצב זמן עולמי, בדוק אם בחרת בעיר הנכונה כעיר הבית שלך. בדוק גם כדי לוודא שהשעה הנוכחית כמוצג במצב שמירת זמן נכונה.

• זמנים במצב זמן עולמי מבוססים על קיזוזי UTC. ראה "טבלת קוד עיר" בחלק האחורי של מדריך זה למידע על קיזוזי UTC הנתמכים.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב זמן עולמי, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

לצפייה בשעה הנוכחית באזור זמן אחר במצב הזמן העולמי, השתמש ב D - כדי לגלול דרך קודי העיר הזמינים (אזורי זמן). לחיצה ממושכת על הכפתור גלילה במהירות גבוהה. התצוגה התחתונה מציגה את השעה הנוכחית בעיר הזמן העולמי. לבחירת אזור הזמן UTC (דיפרנציאלי 0), לחץ על B ו D - בזמנית. כאשר נבחר קוד העיר (אזור הזמן) הרצוי, באפשרותך להקיש על A כדי להציג את התאריך. כעבור כשנייה, השעון יחודש במועד קבוע לעיר שנבחרה כעת.

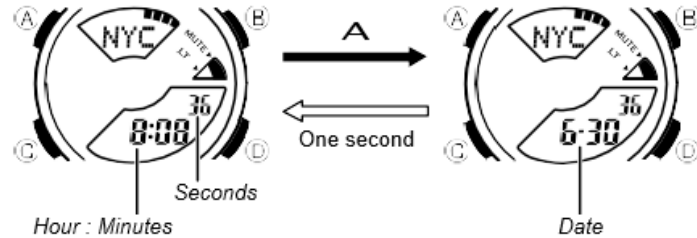

כדי להחליף זמן קוד עיר בין שעון רגיל לשעון שעון קיץ

1. במצב זמן עולמי, לחץ על D כדי להציג את קוד העיר (אזור זמן) שאת הגדרת השעה הרגילה שלו / שעון קיץ ברצונך לשנות

2. החזק את A למשך כשתי שניות כדי לעבור בין שעון הקיץ) שעון מחוון (DST לבין זמן רגיל) מחוון DST לא מוצג. (החזקה של A תגרום תחילה להופיע "המסך" על המסך. שמור לחוץ עד ש"המתנה נעלמת". מחוון DST מוצג בתצוגה התחתונה כאשר שעון הקיץ מופעל. אתה יכול להפעיל DST בנפרד עבור כל קוד עיר, למעט. UTC הפעלת DST עבור קוד העיר שנבחר כרגע כעיר הבית שלך תפעיל את DST לזמני זמן רגילים.


החלף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן העולמי אתה יכול להשתמש בהליך שלהלן כדי להחליף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן העולמי. זה משנה את עיר הבית שלך לעיר הזמן העולמי שלך, ואת עיר הזמן העולמי שלך לעיר הבית שלך. יכולת זו יכולה להועיל כשאתה נוסע לעתים קרובות בין שתי ערים באזורי זמן שונים

להחליף את עיר הבית שלך ואת עיר הזמן העולמי

1. במצב הזמן העולמי, השתמש ב D - כדי לבחור את עיר הזמן העולמית הרצויה

2. לחץ על A | B - במקביל עד שהשעון מצפצף. זה יהפוך את עיר הזמן העולמית שבחרת בשלב 1 לעיר הבית שלך, ויגרום למחוגים של שעה ודקה לעבור לשעה הנוכחית באותה עיר. במקביל, זה ישנה את עיר הבית שבחרת לפני שלב 2 עיר הזמן העולמי שלך, ויגרום לתוכן התצוגה התחתונה להשתנות בהתאם. לאחר החלפת עיר הבית ועיר הזמן העולמי, השעון נשאר במצב הזמן העולמי עם העיר שנבחרה כעיר הבית לפני שלב 2 מוצג כעת כעיר העולם.


שעון מעורר



כאשר מופעלת אזעקה, צליל האזעקה יישמע כשמגיע זמן האזעקה שלו. אחת ההתראות היא אזעקת נודניק ואילו הארבע האחרות הן אזעקות יומיומיות. אתה יכול גם להפעיל אות שעה לפי שעה SIG הגורמת לשעון לצפצוף פעמיים בכל שעה בשעה. • כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על C

כיוון שעון מעורר

1. במצב האזעקה, השתמש ב D- כדי לגלול בין מסכי האזעקה עד שמוצג הזמן שתזמן להגדיר



2. לאחר שבחרת אזעקה, החזק את A למשך כשתי שניות עד להגדרת השעה של זמן האזעקה. זהו מצב ההגדרה

3. לחץ על C כדי להזיז את המהבהב בין הגדרות השעה לדקה

4. בזמן שההגדרה מהבהבת, השתמש ב (+) D או ב (-) B- כדי לשנות אותה. 5. לחץ על A כדי לצאת ממצב ההגדרה.

פעולת אזעקה

צליל האזעקה נשמע בזמן שנקבע מראש למשך 10 שניות, ללא קשר למצב בו השעון נמצא. במקרה של אזעקת הנודניק, פעולת האזעקה מבוצעת בסך הכל שבע פעמים, כל חמש דקות, או עד שתפעיל את האזעקה. • כדי להפסיק את צליל האזעקה לאחר שהוא מתחיל להישמע, לחץ על לחצן כלשהו. • ביצוע כל אחת מהפעולות הבאות בפרק זמן של 5 דקות בין אזעקות נודניק מבטלת את פעולת אזעקת הנודניק הנוכחית.

הצגת מסך ההגדרה מצב שמירת זמן

הצגת מסך ההגדרה לבדיקת האזעקה במצב המעורר, החזק את מקש D כדי להשמיע את האזעקה.

כדי להפעיל ולכבות אזעקה

1. במצב האזעקה, השתמש ב D- כדי לבחור אזעקה


2. לחץ על A כדי להפעיל ולכבות אותו. • הפעלת אזעקה מציגה את מחוון האזעקה במסך מצב האזעקה. • בכל המצבים, מחוון האזעקה מופעל עבור כל אזעקה המופעלת כעת. • מחוון האזעקה מהבהב מהבהב בזמן שהאזעקה נשמעת. • מחוון אזעקת הנודניק מהבהב כאשר אזעקת הנודניק נשמעת ובפרקי הזמן של 5 דקות בין אזעקות.

תאורה

נורה לד (דיודה פולטת אור) מאירה את פני השעון לקריאה קלה בחושך. מתג התאורה האוטומטי של השעון מפעיל תאורה באופן אוטומטי כשאתה מזוית את השעון לכיוון הפנים שלך. • יש להפעיל את מתג האור האוטומטי (המצוין על ידי מחוון מתג האור האוטומטי) כדי שהוא יפעל. •

כדי להאיר את הצג באופן ידני בכל מצב, לחץ על B כדי להפעיל את התאורה. • הפעולה שלעיל מדליקה תאורה ללא קשר להגדרת מתג האור האוטומטי הנוכחי. • באפשרותך להשתמש בהליך שלהלן כדי לבחור בין 1.5 שניות או 3 שניות למשך התאורה. כשאתה לוחץ על B, התאורה תישאר דולקת בערך 1.5 שניות או 3 שניות, תלוי בהגדרת משך התאורה הנוכחית.


כדי לציין את משך התאורה



1. במצב שמירת זמן, החזק את A למשך כשתי שניות עד להופעת "SET" בתצוגה • שימו לב ששמירה על לחיצה ארוכה מדי (למשך חמש שניות) תגרום להכנסת סוג הגדרה שונה
2. לחץ על C עשר פעמים כדי להציג את משך התאורה הנוכחי
3. לחץ על D כדי להחליף את ההגדרה בין (1.5 שניות) ל (שלוש שניות)
4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות.


אודות מתג האור האוטומטי

הפעלת מתג התאורה האוטומטי גורמת לתאורה להידלק בכל פעם שאתה מציב את פרק כף היד כמתואר להלן במצב כלשהו.

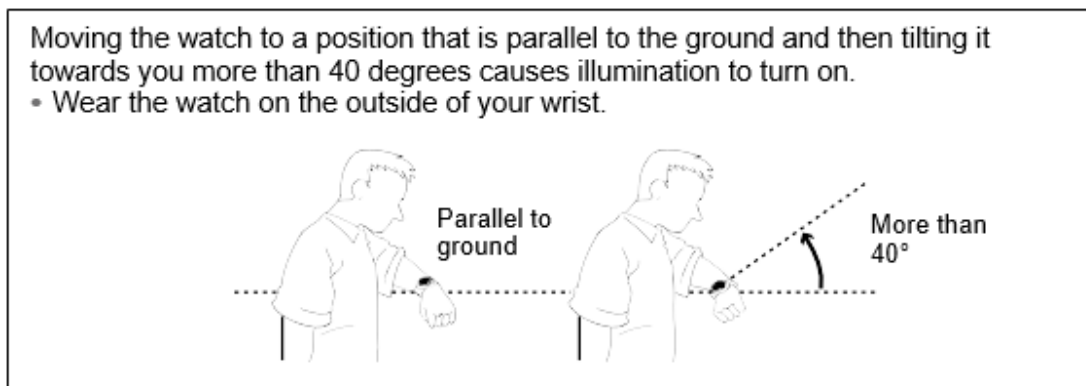

אזהרה! • הקפד תמיד להיות במקום בטוח בכל פעם שאתה קורא את תצוגת השעון באמצעות מתג התאורה האוטומטי. היזהר במיוחד כשאתה רץ או עוסק בפעילות אחרת שעלולה לגרום לתאונה או פציעה. ודא כי תאורה פתאומית על ידי מתג התאורה האוטומטי לא תבהיל או תסיח את דעתך סביבך • כשאת עונדת את השעון, וודא כי מתג התאורה האוטומטי שלו מכובה לפני שאתה רוכב על אופניים או מפעיל אופנוע או כל מנוע אחר תיקון מיקום הבית ידו של שעון העצר וידיו של שעה ודקה של השעון ניתנות לזרוק על ידי חשיפה למגנטיות חזקה או לפגיעה. אם זה קורה, תוכלו לתקן קריאות אנלוגיות כנדרש. להתאמת עמדות הבית. 1. במצב שמירת זמן, החזק את A למשך כחמש רכב. פעולה פתאומית ולא מכוונת של מתג התאורה האוטומטי עלולה ליצור הסחת דעת, העלולה לגרום לתאונת דרכים ולפציעה אישית קשה. כדי להפעיל ולכבות את מתג התאורה האוטומטי במצב שמירת זמן, החזק את מקש B למשך כשלוש שניות כדי להפעיל את מתג התאורה האוטומטי (מחווון מתג תאורה אוטומטי מופיע) וכבה (מחווון מתג האור האוטומטי לא מוצג) • מחווון מתג האור האוטומטי נשאר בכל המצבים כאשר מתג האור האוטומטי מופעל • כדי להגן מפני הפעלת הסוללה, מתג התאורה האוטומטי יכבה אוטומטית כשש שעות לאחר הפעלתו. חזור על ההליך לעיל כדי להפעיל את מתג האור האוטומטי אם תרצה.


כיול מחוגי השעון



מחוגי השעון יכולים לצאת מאיפוס עקב חשיפה למגנטיות חזקה או לפגיעה. אם זה קורה, תוכלו לכייל מחדש את מחוגי השעון

1. במצב שמירת זמן, הקישו על A כחמש שניות עד להופעת H-SET בתצוגה העליונה וSUB מופיע בתצוגה התחתונה
2. בדוק את מיקום מחוג השניות • אם המחוג במיקום הביתי הנכון אם היא מצביעה על 60 (12) במצב שעון). אם זה לא נכון, השתמש בכפתורי (+) D ו (-) B כדי להתאים אותו •. לאחר סידור המחוג במיקום הביתי הנכון, לחץ על C.
3. בדוק את המיקומים של מחוג השעה והדקות
- המחוגים במיקום הנכון אם הם מכוונים לשעה 12. אם הם לא, השתמש ב- D (עם כיוון השעון) וב- B (נגד כיוון השעון) כדי להתאים את מיקומם.
4. כאשר הכל כמו שאתה רוצה, לחץ על A כדי לחזור למתן זמן קבוע.
- פעולה זו תגרום לזמן הידיים והדקות לעבור למצב הנוכחי של מצב שמירת זמן וליד שעון העצר לעבור למצב 0.
- לחיצה על C כאן תחזור להגדרה בתחילת שלב 2.

טון פעולת כפתור צליל



פעולת הכפתור נשמע בכל פעם שאתה לוחץ על אחד מכפתורי השעון. באפשרותך להפעיל או לבטל את טון פעולת הכפתור לפי הצורך • גם אם אתה מכבה את צליל פעולת הכפתור, אזעקות, אות השעה ושמעת צפופים אחרים כולם פועלים כרגיל

כדי להפעיל ולכבות את צליל פעולת הכפתור

1. במצב שמירת זמן, החזק את A למשך כשתי שניות עד להופעת "SET" בתצוגה
2. לחץ על C תשע פעמים עד להופעת הגדרת צליל הפעולה של הכפתור (או MUTE).
3. לחץ על D כדי להחליף את ההגדרה בין (צליל מופעל) לבין MUTE צליל כבוי
4. לחץ על A כדי לצאת ממסך ההגדרות

- מחוון ההשתקה מוצג בכל המצבים כאשר צליל פעולת הכפתור כבוי. תכונות החזרה אוטומטית
- אם תשאיר את השעון עם הגדרה מהבהבת בתצוגה למשך שתיים או שלוש דקות מבלי לבצע פעולה כלשהי, השעון ייצא ממצב ההגדרה באופן אוטומטי
- השעון יחזור למצב שמירת זמן באופן אוטומטי אם לא תבצע פעולה במשך שתיים או שלוש דקות במצב המעורר תנועה מהירה
- כפתורי B I D - משמשים לשינוי ההגדרה במצבי הגדרה שונים. ברוב המקרים, החזקת לחצנים אלה תתחיל בתנועה במהירות גבוהה. מסכים ראשוניים כשאתה נכנס למצב שעון העצר, למצב זמן עולמי או למצב אזעקה, הנתונים שהצגת בזמן שיצאת מהמצב בפעם האחרונה יופיעו. שמירת זמן
- איפוס השניות בזמן שהספירה הנוכחית נמצאת בטווח שבין 30 עד 59 גורמת להגדלת הדקות ב- 1. בטווח של 00 עד 29, השניות מתאפסות ללא שינוי בדקות
- ניתן לקבוע את השנה בטווח שבין 2000 ל 2099. לוח השנה האוטומטי המובנה של השעון מאפשר קצבאות לאורכי חודש ושנים מעוברות שונות. לאחר שתגדיר את התאריך, לא צריכה להיות סיבה לשנות אותו למעט כאשר הסוללה הוחלפה
- השעה הנוכחית עבור כל קודי העיר במצב שמירת זמן ומצב זמן עולמי מחושבת בהתאם לזמן האוניברסלי המתואם (UTC) עבור כל עיר, על סמך הגדרת זמן עיר הבית שלך.

אמצעי זהירות להארה

- ייתכן שקשה לראות את ההארה כאשר היא נראית תחת אור שמש ישיר. תאורה נכבית אוטומטית בכל פעם שנשמעת אזעקה. תאורה נכבית אוטומטית תלויה בהגדרת משך התאורה הנוכחית. שימוש תכוף בתאורה מפיל את הסוללה.

אמצעי זהירות למתג אור אוטומטי

- הימנע מלבישת את השעון בחלקו הפנימי של פרק כף היד. פעולה זו גורמת למתג התאורה האוטומטי לפעול כאשר אין צורך בכך, דבר המקצר את חיי הסוללה. אם אתה רוצה לענוד את השעון בחלק הפנימי של פרק כף היד, כבה את תכונת מתג האור האוטומטי. תאורה עלולה לא להידלק אם פני השעון הם מעל 15 מעלות מעל או מתחת במקביל. וודא שגב כף היד שלך מקביל לקרקע. ההארה נכבית תוך כ- 1.5 שניות או שלוש שניות, גם אם אתה שומר את השעון מופנה כלפי הפנים שלך. חשמל סטטי או כוח מגנטי יכולים להפריע לפעולה התקינה של מתג האור האוטומטי. אם התאורה לא נדלקת, נסה להזיז את השעון בחזרה למצב ההתחלה (במקביל לקרקע) ואז להטות אותו אחורה לעברך. אם זה לא עובד, זרוק את זרועך עד למטה כך שתלוי לצידך ואז העלה אותו שוב למעלה. בתנאים מסוימים, תאורה עלולה לא להידלק רק כשנייה לאחר שתפנה את פני השעון לכיוונכם. זה לא בהכרח מעיד על תקלה של מתג התאורה האוטומטי. ייתכן ותבחין בצליל לחיצה קלוש מאוד שמגיע מהשעון כשהוא מטלטל קדימה ואחורה. צליל זה נגרם כתוצאה מפעולה מכנית של מתג התאורה האוטומטי, ואינו מעיד על בעיה בשעון.