


הוראות כלליות


לחץ על C כדי לעבור ממצב למצב.

לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על C - מחזירה למצב שמירת זמן.

- אם לא תלחץ על אף כפתור במשך כמה דקות בזמן ביצוע הגדרות בכל מצב (מסומן כאשר ההגדרות מהבהבות), השעון מנקה אוטומטית את מסך ההגדרות (ההגדרות מפסיקות להבהב) וחוזרת לתצוגה הרגילה של המצב שבו אתה נמצא.
- שעון זה חוזר למצב שמירת זמן בכל פעם שאתה מחזיק את ה-C לחצן למשך שניה אחת או שתיים. אם אי פעם תאבד את המעקב באיזה מצב אתה נמצא או מה עליך לעשות לאחר מכן, החזק את C כדי לחזור לקביעת זמן רגילה.
- בכל מצב לחץ על L כדי להאיר את התצוגה.

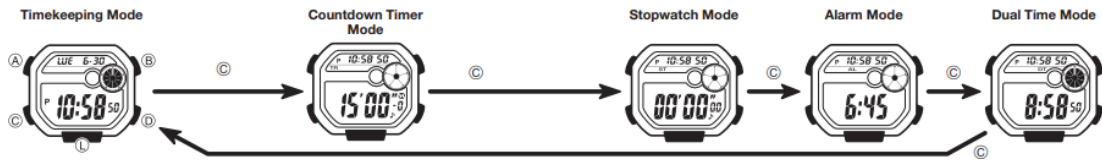


תצוגת שעה

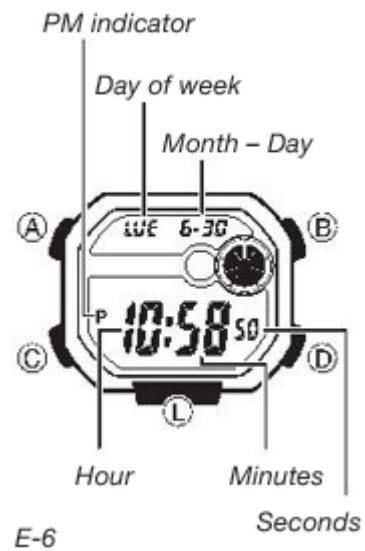


כיוון שעון

1. החזק לחוץ זמן מה במצב שמירת זמן עד שהספרות השניות מהבהבות.
2. הקש C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות.

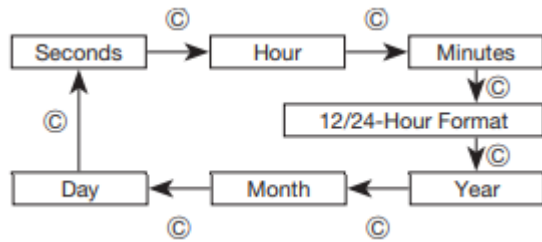

3. בעוד ספרות השניות הנבחרות (מהבהבות), לחץ על D כדי לאפס את השניות ל-00. אם תלחץ על D בזמן שספירת השניות היא בטווח של 30 עד 59, השניות מאופסות ל-00 ו-1 מתווספת לדקות. אם ספירת השניות בפנים בטווח של 00 עד 29, ספירת הדקות ללא שינוי.
4. בעוד הספרות מהבהבות, הקש D או B הגדל את המספר או B כדי להקטין אותו. בעוד שהגדרת פורמט 12/24 שעות היא נבחר, הקש על D או B כדי לעבור בין 12 ל-24.
5. לחץ על A לצאת ממצב תכנות


טיימר

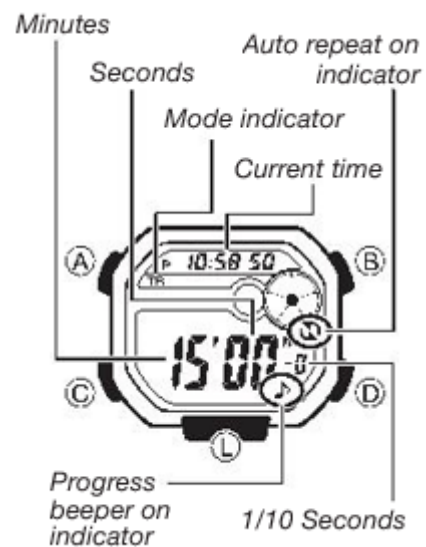

ניתן להגדיר את טיימר הספירה לאחור בטווח של שנייה אחת עד 24 שעות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, נשמעת אזעקה למשך 10 שניות או עד שתלחץ על כפתור כלשהו.

כדי להגדיר את שעת ההתחלה של הספירה לאחור

1. החזק לחץ זמן מה בטיימר הספירה לאחור עד שהספרות מהבהבות
2. הקש C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות.

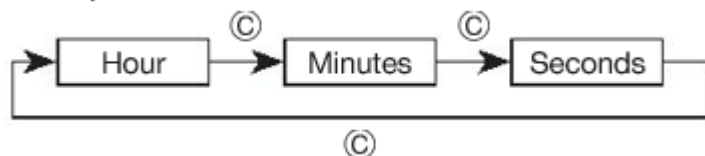

3. לחץ על D כדי להגדיל את המספר שנבחר או B כדי להקטין אותו. לחיצה ממושכת על כל אחד מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה.
4. לאחר שהגדרת שעת ההתחלה של הספירה לאחור, הקש פעמיים כדי לחזור לספירה לאחור

מצב טיימר.


כדי להשתמש בטיימר הספירה לאחור

1. הקש על D במצב טיימר ספירה לאחור כדי להפעיל את טיימר הספירה לאחור.
2. לחץ על D כדי לעצור את טיימר הספירה לאחור.
- x ניתן לחדש את פעולת טיימר הספירה לאחור על ידי לחיצה על D.
3. עצור את טיימר הספירה לאחור ולאחר מכן לחץ על B כדי לאפס את זמן הספירה לאחור לערך התחלתי.
- x כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור ותזמון החזרה האוטומטית כבוי, ההאזעקה נשמעת למשך 10 שניות או עד שתפסיק את האזעקה על ידי לחיצה על כפתור כלשהו.
- תזמון הספירה לאחור נפסק וזמן הספירה לאחור מאופס אוטומטית לערך התחלתי לאחר הפסקת האזעקה.


כדי להפעיל ולכבות את תזמון החזרה האוטומטי ואת צפוף ההתקדמות

1. החזק A לחוץ זמן מה במצב טיימר ספירה לאחור. ספרות השעה מהבהבות בחר OFF/ON.
2. לחץ על D או B כדי להפעיל את החזרה האוטומטית () ולכבות.
3. לחץ על C כדי להעביר את המהבהב להגדרת ביפפר ההתקדמות ON/OFF.
4. לחץ על D או B כדי להפעיל את צפוף ההתקדמות () ולכבות.
5. לחץ על A כדי לחזור למצב טיימר הספירה לאחור.
- x כאשר מגיעים לסוף הספירה לאחור בזמן שהחזרה אוטומטית מופעלת, האזעקה נשמע, אבל הספירה לאחור מתחילה מחדש מההתחלה בלי להפסיק. אתה יכול לעצור את הספירה לאחור על ידי לחיצה על D איפוס ידנית לשעת ההתחלה על ידי לחיצה על B.
- x אם אתה מגדיר זמן התחלה של 10 שניות או פחות והחזרה אוטומטית מופעלת, צליל טיימר הספירה לאחור (שנשמע בדרך כלל למשך 10 שניות) נשמע רק למשך זמן קצר שנייה אחת.
- x כאשר ביפר ההתקדמות מופעל, השעון מצפץ כזמן הספירה לאחור עובר את הסימנים של 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 1 ו-2 דקות, ואת ה-2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, וסימנים של שנייה אחת.

סטופר

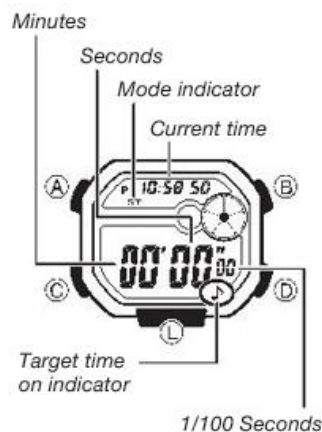

מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, זמני פיצול ושני גימורים. הטווח של השעון העצר הוא 23 שעות, 59 דקות, 59.99 שניות. שעון העצר כולל גם פונקציית הפעלה אוטומטית.

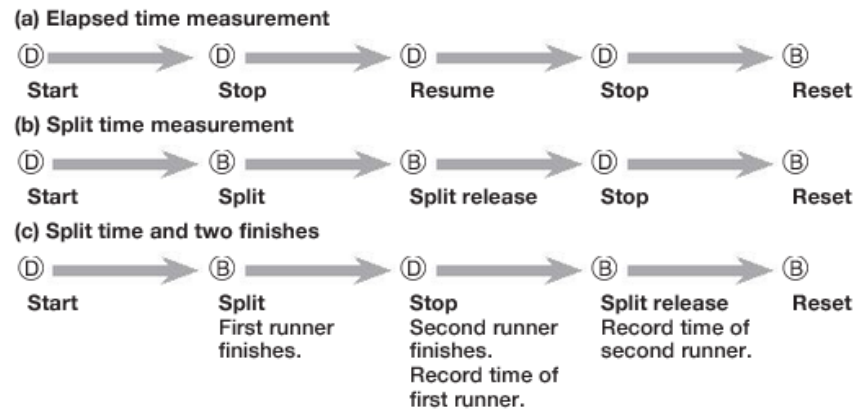

פונקציית ההפעלה האוטומטית

עם פונקציית ההפעלה האוטומטית, השעון מבצע ספירה לאחור של 5 שניות. כאשר הספירה לאחור מגיעה לאפס, פעולת שעון העצר מתחילה אוטומטית. במהלך הגמר שלוש שניות מהספירה לאחור, נשמע ביפר בכל שנייה.

להפעיל ולכבות את פונקציית ההפעלה האוטומטית


בזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים במצב שעון עצר, לחץ על B כדי להחליף אותו לסירוגין.

x המחווה A.START מופיע ו-05 מוצג בתצוגה העליונה בזמן ש-Start-Auto מופעל. מחווה A.START אינו מוצג והחלק העליון של ה- התצוגה מציגה את השעה הנוכחית כאשר הפעלה האוטומטית כבויה.

פונקציית זמן היעד

עם פונקציית זמן היעד, נשמעת אזעקה למשך עשר שניות בכל פעם השמירה על ידי שעון העצר מגיעה לזמן יעד שהגדרתם מראש.

כדי להגדיר את זמן היעד וכדי להפעיל ולכבות אותו

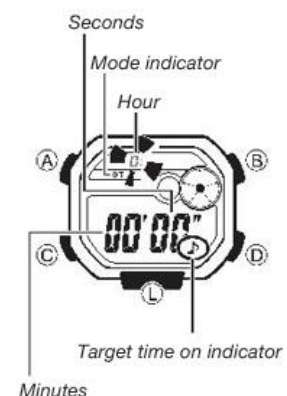

1. בזמן שהתצוגה מציגה את כל האפסים ב-מצב שעון עצר, החזק את A לחוץ עד שהספרה מתחילה להבהב

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.

3. לחץ על D כדי להגדיל את המספר שנבחר או B להקטין אותו.

4. לחץ על B או D באותו הזמן כדי לנקות את הגדרה ל-00:00.

5. לחץ על A כדי להעביר את ההבהוב להגדרת זמן היעד ON/OFF.

6. לחץ על B או D להפעיל ולכבות את זמן היעד.

7. לחץ על A כדי לחזור למצב שעון עצר.


חשוב!

האזעקה לא תישמע אם לא תפעיל את זמן היעד.

8. לחץ על C, A או L כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

שעון מעורר/אזעקה

Hourly time signal on indicator

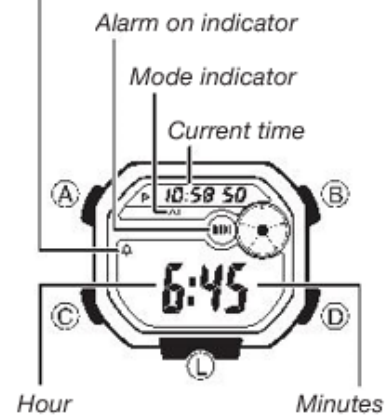


כאשר האזעקה היומית מופעלת, האזעקה נשמע במשך 20 שניות בשעה שנקבעה מראש בכל יום.

לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה.

כדי להגדיר את זמן ההתראה

1. לחץ לחיצה ממושכת עד שספרות השעה יתחילו להבהב

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות.




3. לחץ על D כדי להגדיל את הספרות שנבחרו ו-B כדי להקטין אותם. מחזיק מעמד כל אחד מהלחצנים משנה את הבחירה במהירות גבוהה.

4. לאחר שתגדיר את זמן ההתראה, לחץ על A כדי לחזור למצב ההתראה.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת הזמן השעה

לחץ על B במצב אזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית והשעה אות זמן ברצף הבא.

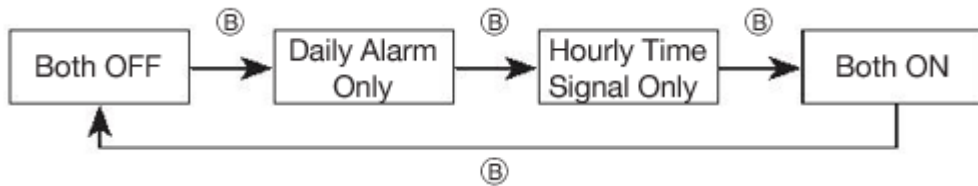

x מחוון האזעקה מופעל (**ווננ**) ומחוון הדלקת זמן שעה (**🔔**) מוצגים בתצוגה בכל המצבים כאשר פונקציות אלו מופעלות.

כדי לבדוק את צליל האזעקה

החזק את B לחוץ במצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.

x שימו לב שלחיצה על B משנה את האזעקה ואת הזמן השעה ON/OFF

מצב זמן כפול



מצב זמן כפול מאפשר לך לעקוב אחר הזמן באזור זמן אחר. אתה יכול גם לבחור את שמירת הזמן פורמט (12 שעות או 24 שעות) בנפרד מה מצב שמירת זמן.

כדי להגדיר את הזמן הכפול

1. החזק לחץ זמן מה במצב זמן כפול עד שספרות מהבהבות

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה בהמשך סדר פעולות.



3. לחץ על D להגדלת הספרות שנבחרו ועל B להקטין אותם.

4. לאחר שתגדיר את השעה, לחץ על A כדי לחזור למצב זמן כפול.

תאורה

פני השעון מוארים לקריאה נוחה בחושך.

כדי להדליק תאורה בכל מצב (למעט במצב הגדרה, כאשר הספרות מהבהבות), לחץ על L כדי להאיר את הצג.