


## הוראות הפעלה לשעון efr-550 מספר מנגנון 5406

### היכרות

אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה.

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בצירוף:

### Indicators and Crown Operation

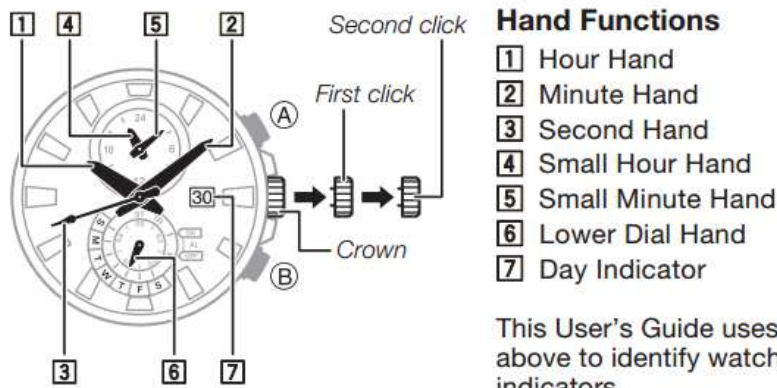


#### Hand Functions

- 1 Hour Hand
- 2 Minute Hand
- 3 Second Hand
- 4 Small Hour Hand
- 5 Small Minute Hand
- 6 Lower Dial Hand
- 7 Day Indicator


This User's Guide uses numbers shown above to identify watch hands and indicators.

לחיצה על כפתור B תעביר את הפונקציות השונות של השעון

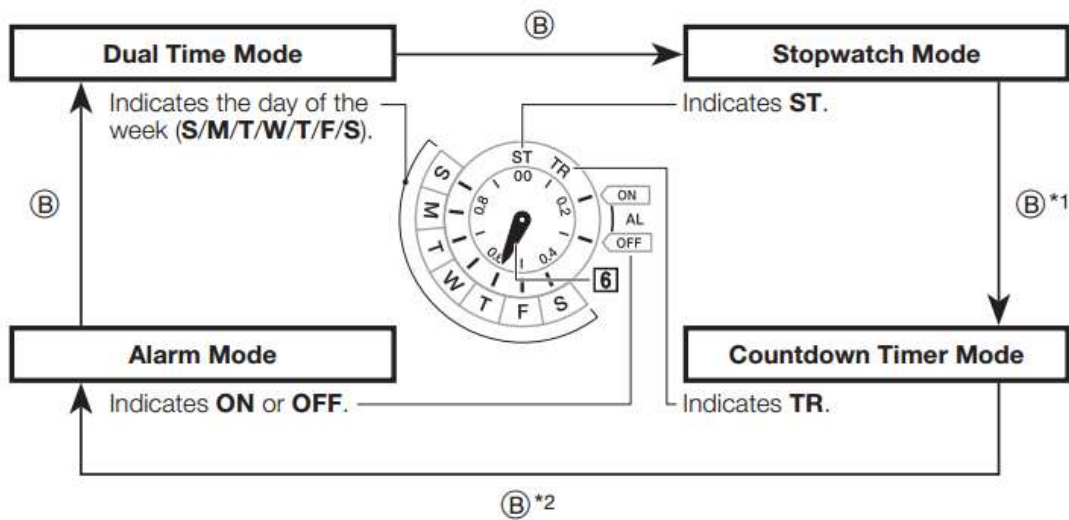


## כיוון שעה ותאריך

1. משוך החוצה את כתר המפתח לקליק השני
2. סובב את כתר המפתח על מנת לכונן את השעה המבוקשת

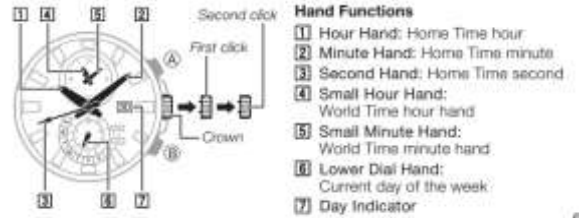


3. לחץ על כפתור B על מנת לכונן היום בשבוע

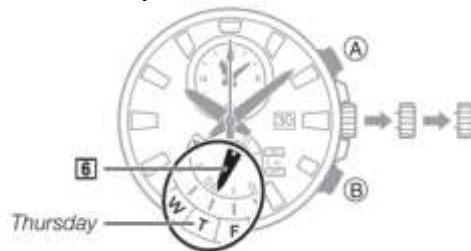


4. החזר את כתר המפתח למקומו ואז משוך שוב לקליק הראשון
5. סובב את כתר המפתח וכונן את התאריך.
6. לחץ כל כפתור A על מנת לכונן את המחוג לעיר היעד הנכונה (אתונה ATH)

Example: TYO (TOKYO)



7. לחץ על כפתור B על מנת לכונן את מחוגים 4 ו 5 שיהיו תואמים למחוגים 1 ו 2.



8. החזר את כתר המפתח למקומו.

## שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב - 29 ערים שונות בעולם.

1. במצב של תצוגת שעה זמן כפול לחץ על כפתור A כשניה, הדבר יגרום למחוג מספר שלוש לזוז לעיר היעד המכוונת
2. לחץ על כפתור A על מנת לשנות את העיר המבוקשת, מחוג מספר 4 ו 5 יציגו את השעה בעיר המבוקשת.
3. במידה ולא תבוצע שום פעולה במשך שתיים עד שלוש שניות, המחוג יחזור לעיר היעד המוזנת.

## סטופר

פונקציית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף, זמן מפוצל ושתי סיומות

### מדידת זמן

1. לחץ על כפתור A על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.
2. לחץ על כפתור A על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור B על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

To measure elapsed time



To pause at a split time



To measure two finishes




## טיימר

טווח הפעולה של הטיימר בין דקה ל 24 שעות במצב של טיימר

1. משוך את כתר המפתח החוצה
2. לחץ על כפתור A ועל כפתור B על מנת לכוון את מחוגים 4 ו 5 לזמן המבוקש
3. החזר את כתר המפתח למקומו.

## שעון מעורר

בזמן כניסה למצב של שעון מעורר מחוג מספר 6 יצביע על מצב דלוק או כבוי של השעון המעורר. לחיצה על כפתור A תשנה את המצב מדלוק לכבוי ולהיפך

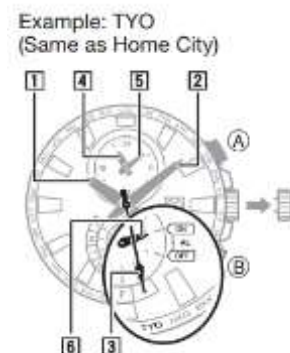


### כיוון שעון מעורר

1. משוך את כתר המפתח לקליק הראשון
2. לחץ על כפתור על מנת לבחור את העיר המבוקשת
3. לחץ על כפתור B על מנת לכוון את המחוג 4 ו 5 לשעה המבוקשת
4. החזר את כתר המפתח למקומו

### כיוול מחדש של מחוגי השעון


- לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.
1. בכל אחד מהמצבים שהשעון נמצא בהם, משוך את כתר המפתח לקליק השני.
  2. לחץ על כפתור A כחמש שניות, המחוגים יתחילו לזוז, המתן שיעצרו.
  3. המידה והמחוגים לא זזו למיקומם הנכון (על פי האיור, כולם צריכים להצביע על השעה 12) יש לכוונם על פי ההוראות

12 o'clock for hands **3**, **4**, and **5**

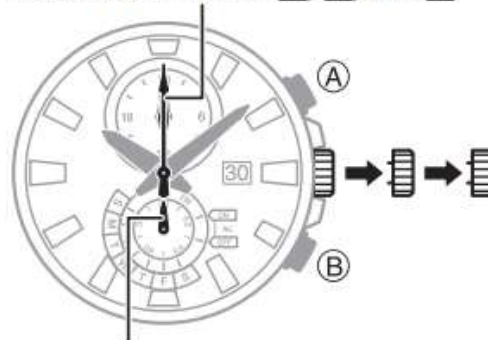

12 o'clock for hand **6**

4. לחץ על כפתור A או על כפתור B מנת לכוון השעון על פי האיור

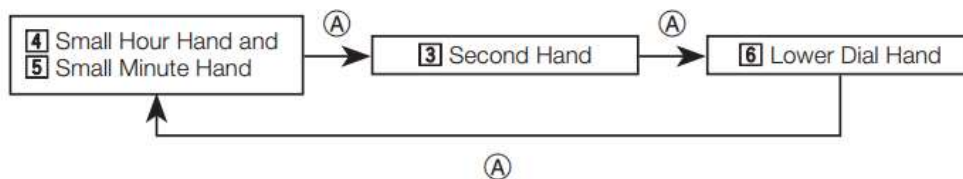

5. החזר את כתר המפתח למקומו