



לפני השימוש בשעון בפעם הראשונה

תפעול הכתר מפתח

בחלק מהדגמים העמידים למים (100 מטר, 200 מטר) יש כתר הברגה. כאשר אתה צריך לבצע פתיחה של כתר המפתח, סובב אותו כלפיך כדי לפתוח. ואז משוך הכתר החוצה. הימנע מהפעלת כוח מופרז בעת משיכה. השעון מאבד את עמידותו במים בעוד הכתר אינו מברג. לאחר ביצוע פעולת הכתר, הברג את הכתר בחזרה פנימה. אם לשעון שלך יש לוח מסובב ... אתה יכול לסובב את הלוח הקדמי כדי ליישר את סימן ▼ שלו ביד הדקה. אז תוכל לדעת כמה זמן חלף מאז יישור הסימן. ▼

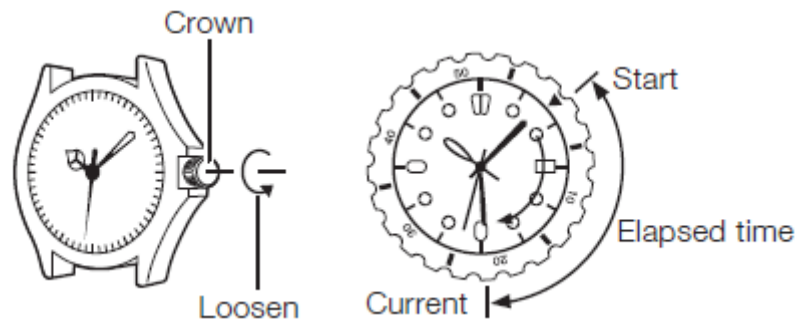

אינדיקטורים ותפעול כתר המפתח

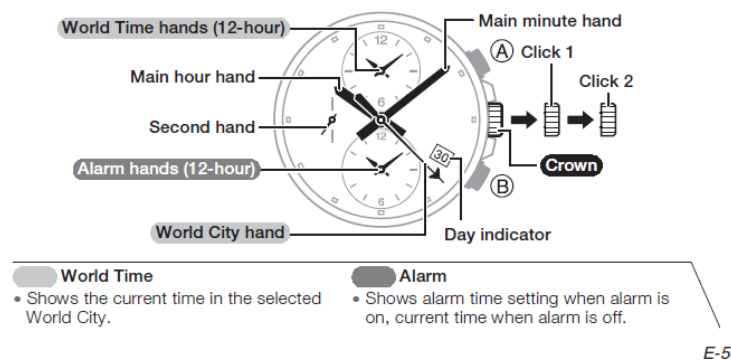

E-5

כיוון השעון

בצע את ההליך שלהלן בכל פעם שמיקום המחוגים אינו נכון.

חשוב!

• בעת קביעת השעה, הקפד להגדיר את המיקום של כל המחוגים. אם תשנה את המיקום של מחוג אחד בלבד, המחוגים האחרים עדיין לא יהיו נכונים.


1. כשמחוג השניות מגיע לשעה 12, שלוף את הכתר ללחיצה השנייה.

• פעולה זו תעצור את פעולת המחוג.

2. סובב את הכתר להגדרת השעה ודקה.


• הקפד לקבוע את זמן AM או PM הנכון. צפה במחווון היום כאשר מחוג השעה עוברת 12 בערך. אם מחווון היום משתנה, זה אומר שעברת רק חצות.

• בעת הגדרת מחוג הדקות, העבירו את המחוג ארבע או חמש דקות מעבר להגדרה הרצויה, ואז גבו אותה. דוגמה: כדי לקבוע זמן של 10:08

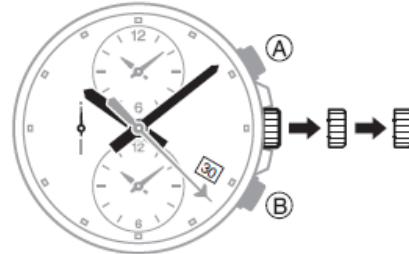

3. השתמש ב B כדי להזיז את ידי מחוג השעון המעורר לאותה הגדרה של המחוגים הראשיים


• החזקה ממושכת ב B מזיזה את הידיים במהירות גבוהה

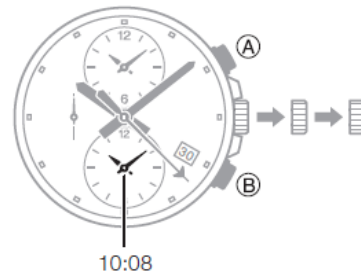

4. החזק את A למשך כשתי שניות.


5. השתמש ב B כדי להזיז את המחוג של עיר העולם לעיר התואמת את המיקום הנוכחי שלך (אזור זמן

•). (החזקה ממושכת ב B מזיזה את היד במהירות גבוהה.

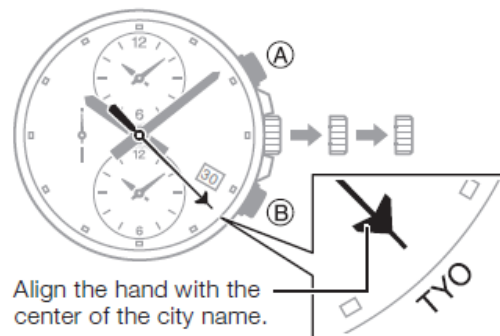


6. החזק את A למשך כשתי שניות.

7. השתמש ב B כדי להזיז את המחוגים בזמן העולמי לאותה הגדרה של המחוגים העיקריים

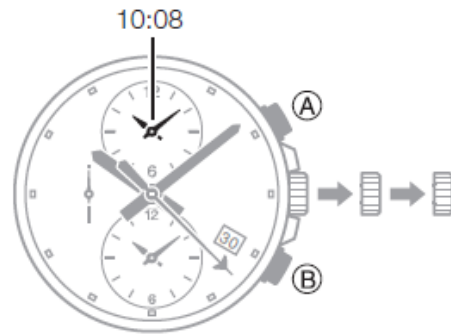

הערה • החזקת A למשך כשתי שניות תפעיל את היד שנבחרה כרגע ברצף שלהלן.

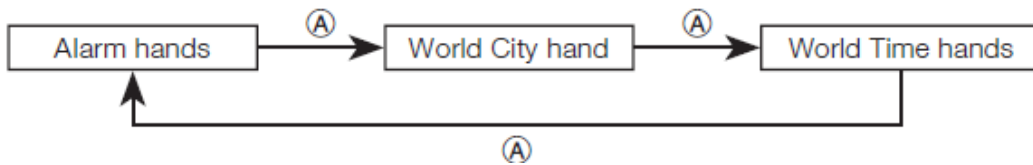

8. כאשר המחוגים במצב הרצוי (10:08 בדוגמה זו), דחף את הכתר חזרה פנימה.

כדי לשנות את הגדרת מחוון היום

1. משוך את הכתר אל לחץ 1.
2. סובבו את הכתר מכם לקביעת היום.
3. דחף את הכתר חזרה פנימה.

הערה

• הגדרת מחוון היום משתמשת בחודש של 31 יום. בצע התאמות במשך חודשים באורכים קצרים יותר.

• הימנע משינוי הגדרת מחוון היום בין השעות 9 בערב. ושעה אחת אחר הצהריים. אחרת, מחוון היום לא ישתנה כהלכה בחצות

זמן עולמי


מצב זה מציג את השעה הנוכחית בכל אחת מ-24 ערים (24 אזורי זמן) ברחבי העולם.

השתמש בכפתורי A ו-B כדי להזיז את המחוג של העיר העולמית לעיר (אזור הזמן) שאתה רוצה לבדוק

• פעולה זו תגרום למחוגים של זמן העולמי לעבור לשעה הנוכחית בעיר שנבחרה.

(דוגמה: NEW YORK (NYC))

Example: NEW YORK (NYC)

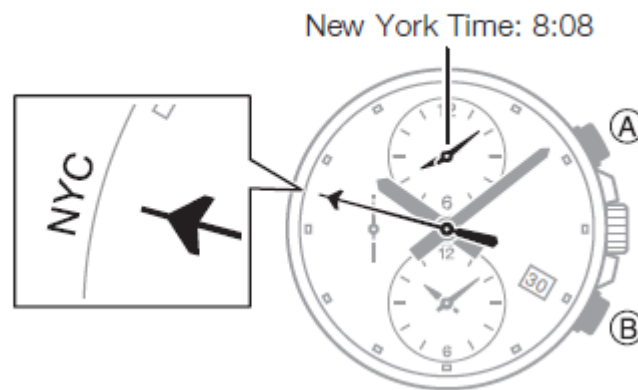

City	UTC Offset/GMT Differential *1	City	UTC Offset/GMT Differential *1
LONDON (LON)	0	PAGO PAGO (PPG)	-11
PARIS (PAR)	+1	HONOLULU (HNL)	-10
ATHENS (ATH)	+2	ANCHORAGE (ANC)	-9
JEDDAH (JED)	+3	LOS ANGELES (LAX)	-8
DUBAI (DXB)	+4	DENVER (DEN)	-7
KARACHI (KHI)	+5	CHICAGO (CHI)	-6
DHAKA (DAC)	+6	NEW YORK (NYC)	-5
BANGKOK (BKK)	+7	SANTIAGO (SCL)	-4
HONG KONG (HKG)/ BEIJING (BJS) *2	+8	RIO DE JANEIRO (RIO)	-3
TOKYO (TYO)	+9	F. DE NORONHA (FEN)	-2
SYDNEY (SYD)	+10	PRAIA (RAI)	-1
NOUMEA (NOU)	+11		
WELLINGTON (WLG)	+12		

*1 UTC: Universal Time Coordinated;
GMT: Greenwich Mean Time

*2 HONG KONG or BEIJING, depending on model.

שעון מעורר

השעון יבצע פעולת צליל אזעקה בודדת של 20 שניות עם הגעת זמן האזעקה (מעורר חד פעמי).

אתה יכול להגדיר זמן אזעקה בצעדים של דקה עד 11 שעות ו 59 דקות מהשעה הנוכחית.


חשוב • בדוק את הנקודות שלהלן לפני השימוש במעורר - וודא שהגדרת השעה הנוכחית נכונה

כדי להגדיר זמן אזעקה ולהפעיל את האזעקה

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה

2. השתמש בלחצן B כדי להגדיר את האזעקה לזמן הרצוי

• החזקה ממושכת B מזיזה את הידיים במהירות גבוהה. דוגמה: כדי לקבוע זמן של 1:15

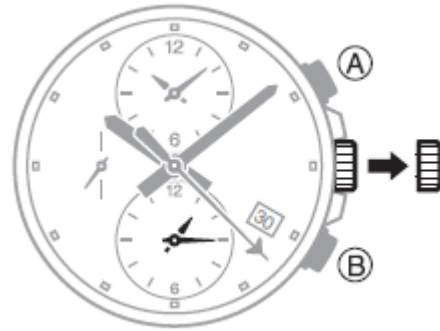

3. דחף את הכתר חזרה פנימה.

• הגדרת זמן האזעקה מפעילה את האזעקה.

• כדי לעבור לזמן אזעקה אחר, חזור על שלבים 1 עד 3.

4. האזעקה תישמע כאשר המחוגים הראשיים נמצאים באותה תנוחה בהגדרת זמן האזעקה.



• לאחר שהאזעקה נשמעת, היא נכבית אוטומטית והגדרת זמן האזעקה משתנה לשעה הנוכחית

• כדי להפסיק פעולת צליל אזעקה מתמשכת, לחץ על A או B.

לביטול אזעקה שהוגדרה בעבר

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה

2. החזק את מקש B ומחוגי האזעקה יתחילו לנוע


3. דחף את הכתר חזרה פנימה • פעולה זו מבטלת (מכבה) את ההתראה.

לבדיקת האזעקה

1. משוך את הכתר ללחיצה הראשונה
2. החזק את A למשך שתי שניות לפחות
3. דחף את הכתר חזרה פנימה.

התראת סוללה נמוכה

מחוג השניות עובר במרווחים של שתי שניות כאשר הסוללה חלשה. החלף את הסוללה בהקדם האפשרי.

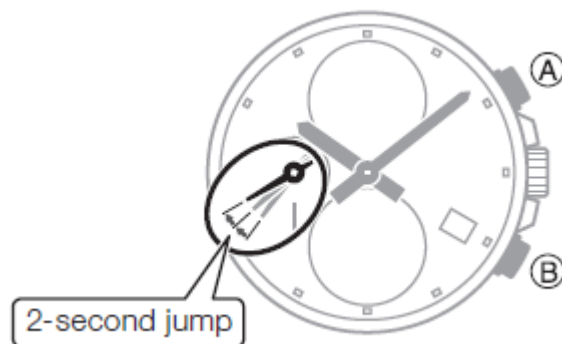

אם פעולת השעון אינה תקינה

1. משוך את הכתר ללחיצה השנייה
 2. תוך כדי לחיצה ממושכת על B, לחץ על A. השאר את שני הכפתורים במצבים של כשלוש שניות
- מחוגי האזעקה ינועו מעט ואז ייפסקו
 - 3. הגדר את המחוגים לשעה הנוכחית
 - 4. דחף את הכתר חזרה פנימה
- תנועה רגילה של יד שנייה צריכה להתחיל ברגע זה.