




אודות המדריך הזה

- תלוי בדגם השעון שלך, טקסט התצוגה מופיע בתור דמויות כהות על רקע בהיר, או דמויות בהירות על רקע כהה. כל תצוגות המדגם במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על רקע בהיר.
- פעולות הכפתור מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.
- כל חלק במדריך זה מספק לך את המידע הדרוש לך לביצוע פעולות בכל מצב.
- שים לב כי איורי המוצר במדריך זה מיועדים לעיון בלבד, ולכן המוצר בפועל עשוי להראות שונה במקצת מהמתואר באיור.

הוראות כלליות

- לחץ על B כדי לעבור ממצב למצב.
- לאחר ביצוע פעולה במצב כלשהו, לחיצה על B חוזרת למצב שעון הזמן.
- השעון חוזר למצב שעון הזמן באופן אוטומטי אם אינך מבצע כל פעולה כפתור במשך דקה או שתיים במצב אזעקה ובמצב הגדרת זמן.
- בכל מצב, לחץ על C כדי להאיר את התצוגה.

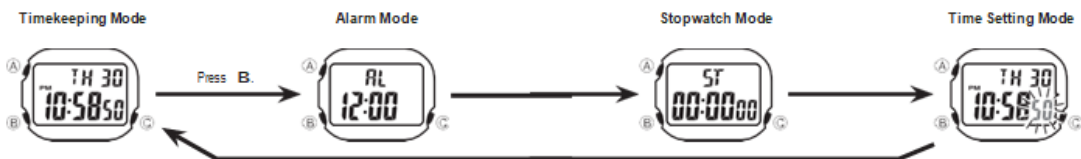

תצוגת שעה




השתמש במצב שעון זמן כדי להציג את השעה והתאריך הנוכחיים.

לעבור בין 12 שעות ל 24 שעות זמן במצב זמן, לחץ על A כדי לעבור בין הפורמט 12 שעות ל 24 שעות.

- בתבנית של 12 שעות, מחוון ה- PM מופיע לזמנים בטווח הצהריים עד השעה 23:59. ואף אינדיקטור לא מופיע לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בבוקר.
- בתבנית 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח של 0:00 עד 23:59, עם H24

אזעקה / שעון מעורר



כאשר האזעקה היומית מופעלת, האזעקה נשמעת למשך 20 שניות בזמן הקבוע בכל יום. כאשר אות הזמן לפי שעה מופעל, השעון מצפצף כל שעה בשעה.


- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב האזעקה, אליו נכנסים בלחיצה על B (עמוד ה-4).

להגדרת זמן האזעקה

1. במצב האזעקה, לחץ על C. השעה מספרת באפר כי הם נבחרו.

• פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.

2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. לחץ על A כדי להגדיל את הספרות שנבחרו. לחיצה ארוכה על A משנה את המספר במהירות גבוהה.

• הפורמט (12 שעות ו-24 שעות) של זמן האזעקה תואם לפורמט שבחרת לתזמון זמן רגיל.

• בעת הגדרת זמן האזעקה בתבנית של 12 שעות, דאגו להגדיר את השעה בצורה נכונה לבוקר או אחר הצהריים (PM).

4. לאחר הגדרת זמן האזעקה, השתמש ב- C כדי לחזור למצב האזעקה.


• אם אינך מפעיל אף כפתור למשך דקה אחת או שתיים בזמן שהבחירה נמשכת, האפורה נעצרת והשעון חוזר למצב שעון הזמן באופן אוטומטי.

להפסקת האזעקה

לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת זמן השעה


לחץ על A במצב האזעקה כדי לשנות את מצב האזעקה היומית ואת האות השעתי ברצף הבא.



לבדיקת האזעקה

לחץ לחיצה ממושכת על מצב זמן אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.

סטופר




מצב שעון העצר מאפשר למדוד זמן שחלף, זמנים מפוצלים ושני גמרים. טווח שעון העצר הוא 59 דקות, 59.99 שניות.


- שעון העצר ממשיך לפעול, מופעל מחדש מאפס לאחר שהוא מגיע לגבולו, עד שתפסיק אותו.
- פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם תצא ממצב שעון העצר.
- יציאה ממצב שעון עצר בזמן שזמן מפוצל מוקפא בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר למדידת הזמן שחלף.
- כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות במצב שעון עצר, אליו נכנסים בלחיצה על B

כדי למדוד זמנים עם סטופר

(א) מדידת זמן שחלף

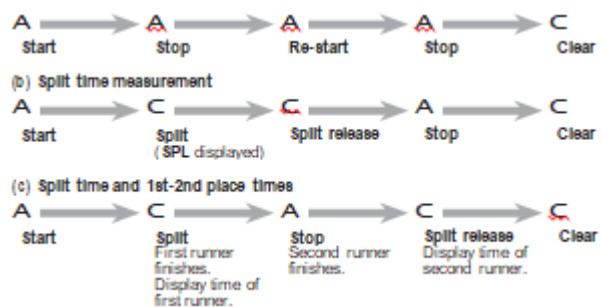

כיוון שעון




השתמש במצב הגדרת הזמן כדי לקבוע את השעה והתאריך הנוכחיים.

לקביעת השעה והתאריך

1. השתמש ב B כדי להיכנס למצב הגדרת הזמן (עמוד ה-5).

• הספרות של השנייה מהבהבות מכיוון שהן נבחרות.

2. לחץ על C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. בזמן שספרות השנייה נבחרות (מהבהבות), לחץ על A כדי לאפס את השניות

. אם תלחץ על A בזמן שספירת השנייה בטווח שבין 30 ל-59, השניות מאופסות ל-1 ונוסף לדקות. אם ספירת השנייה היא בטווח של 00 עד 29, ספירת הדקה אינה משתנה.

4. כאשר כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות), לחץ על A כדי להגדיל את המספר. בעוד שנבחר יום השבוע, לחיצה על A עוברת ליום המחרת. לחיצה ארוכה על A משנה את הבחירה הנוכחית במהירות גבוהה.

5. לאחר שתגדיר את השעה והתאריך, לחץ על B כדי לחזור למצב שעון הזמן.

• אם אינך מפעיל אף כפתור למשך דקה אחת או שתיים בזמן שהבחירה מהבהבת, ההבהוב נעצר והשעון חוזר למצב שעון הזמן באופן אוטומטי.