

הצג טקסט בהתאם לדגם השעון שלך מופיע כדמויות כהות על רקע בהיר, או דמויות בהירות על רקע כהה. כל התצוגות לדוגמה במדריך זה מוצגות באמצעות דמויות כהות על אור רקע כללי.


פעולות הלחצנים מסומנות באמצעות האותיות המוצגות באיור.

כל חלק במדריך זה מספק לך את מידע שאתה צריך כדי לבצע פעולות בכל אחד מהם מצב.

הוראות כלליות

הקש B כדי לעבור ממצב למצב.

לאחר ביצוע פעולה בכל מצב, לחיצה על B תחזור לשעון הזמן מצב.

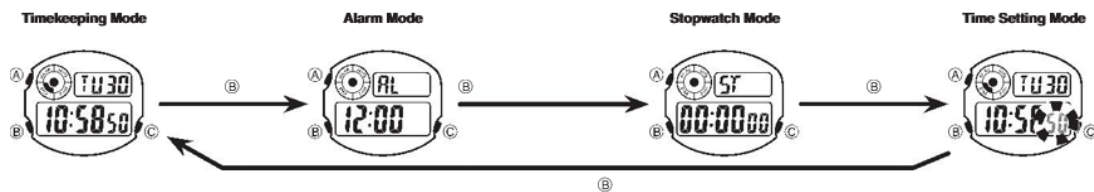

השעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי אם אינך מבצע פעולת הלחצן למשך דקה אחת או שתיים במצב התראה והגדרת זמן. בכל מצב, הקש על C כדי להאיר את התצוגה.

תצוגת שעה



השתמש במצב שמירת זמן כדי להציג את השעה הנוכחית ותאריך.


כדי לעבור בין שמירת זמן של 12 שעות ל-24 שעות במצב שמירת זמן, הקש על A כדי לעבור בין פורמטים של 12 שעות ו-24 שעות.

* בפורמט של 12 שעות, מחוון PM מופיע עבור זמנים בטווח של צהריים עד 23:59. וללא אינדיקטור מופיע לזמנים בטווח של חצות עד 11:59 בבוקר.



בפורמט של 24 שעות, הזמנים מוצגים בטווח של 0:00 עד 23:59, עם מחוון 24 שעות.

שעון מעורר/אזעקה



כאשר האזעקה היומית מופעלת, האזעקה נשמעת עבור 20 שניות בשעה שנקבעה מראש בכל יום. כאשר השעה אות זמן מופעל, השעון מצפצף כל שעה.


* כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות ב- מצב אזעקה, אליו אתה נכנס על ידי לחיצה על B

כדי להגדיר את זמן ההתראה

1. במצב אזעקה, הקש C. ספרות השעה מהבהבות

* פעולה זו מפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.

2. הקש C כדי לשנות את הבחירה ברצף הבא.



3. הקש A כדי להגדיל את הספרות שנבחרו. לחיצה ארוכה על A משנה את המספר ב- מהירות גבוהה.


4. לאחר שתגדיר את זמן ההתראה, השתמש ב-C כדי לחזור למצב ההתראה.

* אם לא תפעיל שום לחצן במשך דקה אחת או שתיים בזמן שבחירה מהבהבת, ההבהוב מפסיק והשעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.

כדי לעצור את האזעקה

לחץ על כפתור כלשהו כדי לעצור את האזעקה לאחר שהיא מתחילה להישמע.

כדי להפעיל ולכבות את האזעקה היומית ואת הזמן השעה לחץ על A בזמן במצב התראה כדי לשנות את המצב של ההתראה היומית והשעה אות זמן ברצף הבא.

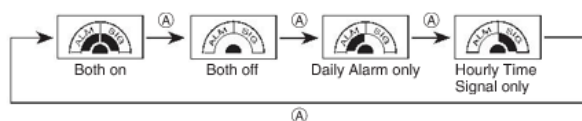

כדי לבדוק את האזעקה

החזק זמן מה במצב אזעקה כדי להפעיל את האזעקה.

סטופר



מצב שעון העצר מאפשר לך למדוד את הזמן שחלף, בפיצול פעמים, ושני גמרים. הטווח של שעון העצר הוא 59 דקות, 59.99 שניות.

* שעון העצר ממשיך לרוץ, מתחיל מחדש מאפס לאחר מכן זה מגיע לגבול שלו, עד שאתה עוצר אותו.

* פעולת מדידת שעון העצר נמשכת גם אם אתה יוצא ממצב שעון העצר.

* יציאה ממצב שעון עצר בזמן פיצול זמן קפוא בתצוגה מנקה את זמן הפיצול וחוזר לחלוף מדידת זמן.

* כל הפעולות בסעיף זה מבוצעות ב- מצב שעון עצר, אליו נכנסים על ידי לחיצה על B

To measure times with the stopwatch


(a) Elapsed time measurement




(b) Split time measurement



(c) Split time and 1st-2nd place times

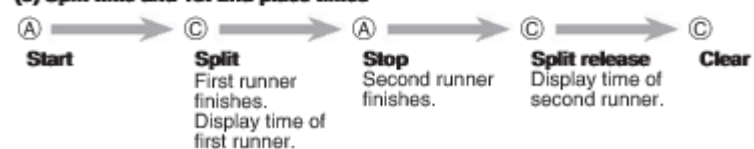

הגדרת זמן



השתמש במצב הגדרת זמן כדי להגדיר את השעה הנוכחית ותאריך.


כדי להגדיר את השעה והתאריך

1. השתמש ב-B כדי להיכנס למצב הגדרת זמן

* הספרות של השני מהבהבות מכיוון שהן נבחרו.

2. הקש על C כדי לשנות את הבחירה בהמשך

סדר פעולות.

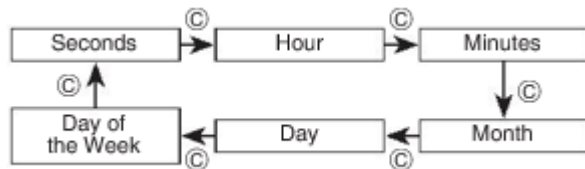

3. בזמן שהספרות של השניה נבחרות (מהבהבות), הקש A כדי לאפס את השניות ל 00 אם תלחץ על A בזמן שהספירה של השניה היא בטווח של 30 עד 59, השניות

מאופסים ל- 1-0 מתווסף לדקות. אם הספירה של השניה היא בטווח של 00 עד 29, ספירת הדקות ללא שינוי.

4. בעוד כל ספרות אחרות (מלבד שניות) נבחרות (מהבהבות), הקש A כדי להגדיל את המספר. בזמן שהיום בשבוע נבחר, לחיצה על A מתקדמת

ליום המחרת. לחיצה ארוכה על A משנה את הבחירה הנוכחית במהירות גבוהה.

5. לאחר הגדרת השעה והתאריך, הקש B כדי לחזור למצב שמירת זמן.

* אם לא תפעיל שום לחצן במשך דקה אחת או שתיים בזמן שבחירה מהבהבת,

ההבהוב מפסיק והשעון חוזר למצב שמירת זמן באופן אוטומטי.