


# הוראות הפעלת שעון אנלוגי

מודולים 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712, 4393, 5025, 5044

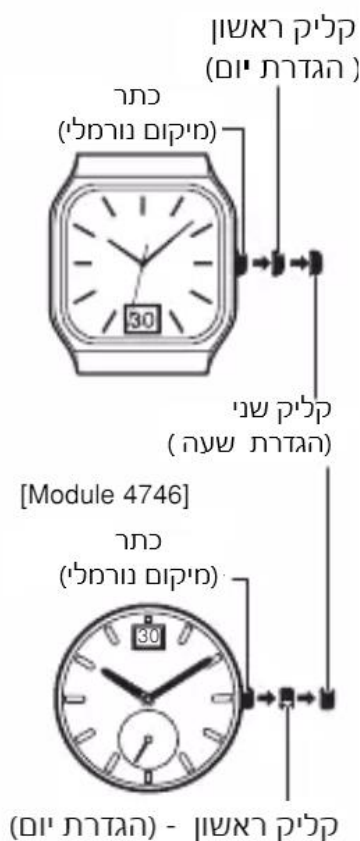

## כונן שעון

1. כאשר המחוג השניות בשעה 12, משוך את הכתר לקליק שני כדי לעצור אותו.

2. הגדר את המחוגים על ידי סיבוב הכתר. העבר את מחוג הדקות ארבע או חמש דקות מעבר להגדרה הרצויה, ולאחר מכן החזר אותם להגדרה הרצויה.

3. דחוף את הכתר בחזרה פנימה על אות זמן כדי לחדש את שמירת הזמן.

## כדי לקבוע את היום

הימנע מהגדרת היום בין 20:00 בערב. ו-2:00 לפנות בוקר. ייתכן שהיום לא ישתנה למחרת אם כן.

1. משוך את הכתר לקליק הראשון.

2. קבע את היום על ידי סיבוב הכתר.

3. דחוף את הכתר בחזרה למצבו הרגיל.